

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/1-lokalnyzdalny-dostep-do-udostepniania-jednoportowy-przelacznik-4k-displayport-kvm-over-ip-cn9950-p-1090.html>



## 1-lokalny/zdalny dostęp do udostępniania Jednoportowy przełącznik 4K DisplayPort KVM over IP CN9950

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 928,01 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>2 380,50 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Mała ilość</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ATE_CN9950-AT-G</b> |
| Kod producenta   | <b>CN9950-AT-G</b>     |
| Kod EAN          | <b>4710469340666</b>   |
| Producent        | <b>Aten</b>            |

### Opis produktu

Przełącznik CN9955 4K DisplayPort KVM over IP to ekonomiczne urządzenie klasy "over-IP", pozwalające na uzyskiwanie dostępu do materiałów wizyjnych i dźwiękowych oraz wirtualnych nośników poprzez zdalne kontrolowanie komputera lub stacji roboczej. Obsługuje rozdzielczość DisplayPort do 4K (4096 x 2160 @ 30Hz) zarówno dla konsoli lokalnej jak i zdalnej. Zaawansowany procesor graficzny FPGA gwarantuje wysoką jakość obrazu oraz spełnienie standardów RS-232 dla sterowania szeregowego. Port USB na przednim panelu został zaprojektowany jako port konsoli USB do podłączenia laptopa (LUC), co umożliwia użytkownikom dostęp do komputera/serwera bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu w postaci monitor, klawiatura i mysz.

Przełącznik CN9955 wyposażony jest w podwójną sieć LAN oraz funkcję podwójnego zasilania. Posiada 5-pinową listwę zaciskową Przekaznik/DI (wejście cyfrowe) umożliwiającą zdalne ponowne uruchomienie lokalnego serwera oraz odbieranie sygnału cyfrowego z podłączonego urządzenia wejściowego/alarmowego w celu powiadamiania o zdarzeniach krytycznych.

W przeciwieństwie do rozwiązań innych firm, takich jak RDP (Remote Desktop Protocol) czy VNC (Virtual Network Computing), przełącznik KVM over IP nie wymaga żadnych dodatkowych sterowników/oprogramowania i może działać niezależnie od sprawnego systemu operacyjnego, gdy komputer/serwer znajduje się w stanie BIOS-u. Dostęp KVM do komputera/serwera opiera się na bezpośrednim połączeniu z klawiaturą, obrazem i myszą, a komunikacja między komputerem/serwerem a zdalną stacją roboczą jest bezpiecznie wzmocniona przez szyfrowanie. Ta odporna na włamania, oparta na sprzęcie ścieżka zdalnego dostępu jest oddzielona od sieci operacyjnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i przepływu pracy od końca do końca, a także umożliwia zdalne wykonanie restartu systemu i instalację aktualizacji oprogramowania na komputerze/serwerze w nagłych przypadkach. Dzięki temu nie ma obaw o wyciek danych, backdoory lub jakiegokolwiek formy cyberataku, czego nie może zagwarantować rozwiązanie programowe.

### Specyfikacja techniczna

Złącza  
Porty konsoli

2 x żeńskie złącze USB typu A (białe)  
1 x żeńskie złącze DisplayPort (czarne)

---

## Porty KVM

## Porty LAN

Nośniki wirtualne

Zasilanie

Seryjny

Kontrola

Przełączniki

Resetowanie

Mysz

Diody LED

Moc

Wideo

Pobór mocy

Środowiskowe

Temperatura robocza

Temperatura przechowywania

Wilgotność

Właściwości fizyczne

Obudowa

Masa

Wymiary(D x S x W)

1 x żeńskie złącze stereo typu mini jack (zielone)  
1 x żeńskie złącze stereo typu mini jack (różowe)  
1 x żeńskie złącze USB typu B (białe)  
1 x żeńskie złącze DisplayPort (czarne)  
1 x żeńskie gniazdo stereo typu mini jack (zielone)  
1 x żeńskie złącze stereo typu mini jack (różowe)  
2 x RJ-45 Żeńskie  
1 x żeńskie złącze USB Mini-B  
2 x gniazdo DC (czarne)  
2 x RJ-45 żeńskie  
1x PS / 2 żeńskie

1 x przycisk częściowo wpuszczany (czarny)  
USB

2 (zielony)

Konsola lokalna - 4096 x 2160 @ 30 Hz

Konsola zdalna - 4096 x 2160

DC5V: 9,76 W: 50 BTU

0 - 50 ° C (CN9950)

0 - 40 ° C (zasilacz)

-20 - 60°C

0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji


Metal

0.85 kg

20,00 x 14,93 x 2,85 cm

(7,87 x 5,88 x 1,12 cala )

## Schemat połączeń

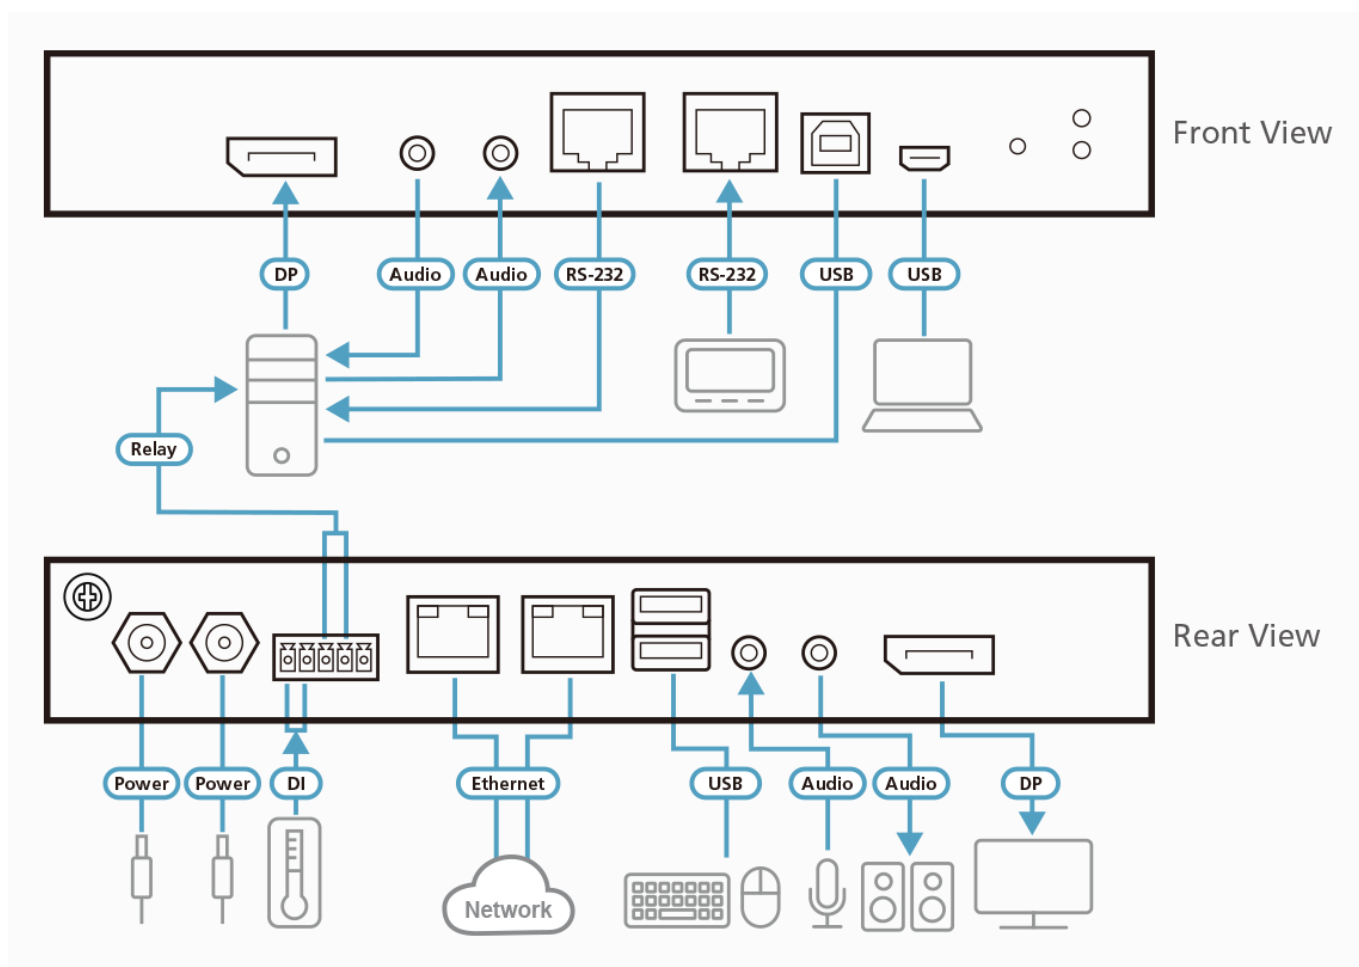

## Zawartość opakowania

- 1 x CN9955 4K DisplayPort KVM over IP Switch
- 1 x Kabel DisplayPort
- 1 x Kabel USB (USB-A do USB-B)
- 1 x Kabel USB (USB-A do Mini-USB)
- 1 x Zasilacz
- 1 x Zestaw montażowy
- 1 x Zestaw podkładek (4 szt.)
- 1 x Instrukcja dla użytkownika