

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/1-lokalnyzdalny-dostep-do-udostepniania-jednoportowy-przelacznik-4k-displayport-kvm-over-ip-cn9950-p-1090.html>



1-lokalny/zdalny dostęp do udostępniania Jednoportowy przełącznik 4K DisplayPort KVM over IP CN9950

Cena brutto	3 311,07 zł
Cena netto	2 691,94 zł
Dostępność	Mała ilość
Numer katalogowy	ATE_CN9950-AT-G
Kod producenta	CN9950-AT-G
Kod EAN	4710469340666
Producent	Aten

Opis produktu

Przełącznik CN9955 4K DisplayPort KVM over IP to ekonomiczne urządzenie klasy "over-IP", pozwalające na uzyskiwanie dostępu do materiałów wizyjnych i dźwiękowych oraz wirtualnych nośników poprzez zdalne kontrolowanie komputera lub stacji roboczej. Obsługuje rozdzielczość DisplayPort do 4K (4096 x 2160 @ 30Hz) zarówno dla konsoli lokalnej jak i zdalnej. Zaawansowany procesor graficzny FPGA gwarantuje wysoką jakość obrazu oraz spełnienie standardów RS-232 dla sterowania szeregowego. Port USB na przednim panelu został zaprojektowany jako port konsoli USB do podłączenia laptopa (LUC), co umożliwia użytkownikom dostęp do komputera/serwera bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu w postaci monitor, klawiatura i mysz.

Przełącznik CN9955 wyposażony jest w podwójną sieć LAN oraz funkcję podwójnego zasilania. Posiada 5-pinową listwę zaciskową Przekaznik/DI (wejście cyfrowe) umożliwiającą zdalne ponowne uruchomienie lokalnego serwera oraz odbieranie sygnału cyfrowego z podłączonego urządzenia wejściowego/alarmowego w celu powiadamiania o zdarzeniach krytycznych.

W przeciwieństwie do rozwiązań innych firm, takich jak RDP (Remote Desktop Protocol) czy VNC (Virtual Network Computing), przełącznik KVM over IP nie wymaga żadnych dodatkowych sterowników/oprogramowania i może działać niezależnie od sprawnego systemu operacyjnego, gdy komputer/serwer znajduje się w stanie BIOS-u. Dostęp KVM do komputera/serwera opiera się na bezpośrednim połączeniu z klawiaturą, obrazem i myszą, a komunikacja między komputerem/serwerem a zdalną stacją roboczą jest bezpiecznie wzmocniona przez szyfrowanie. Ta odporna na włamania, oparta na sprzęcie ścieżka zdalnego dostępu jest oddzielona od sieci operacyjnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i przepływu pracy od końca do końca, a także umożliwia zdalne wykonanie restartu systemu i instalację aktualizacji oprogramowania na komputerze/serwerze w nagłych przypadkach. Dzięki temu nie ma obaw o wyciek danych, backdoory lub jakiegokolwiek formy cyberataku, czego nie może zagwarantować rozwiązanie programowe.

Specyfikacja techniczna

Złącza
Porty konsoli

2 x żeńskie złącze USB typu A (białe)
1 x żeńskie złącze DisplayPort (czarne)

Porty KVM

Porty LAN

Nośniki wirtualne

Zasilanie

Seryjny

Kontrola

Przełączniki

Resetowanie

Mysz

Diody LED

Moc

Wideo

Pobór mocy

Środowiskowe

Temperatura robocza

Temperatura przechowywania

Wilgotność

Właściwości fizyczne

Obudowa

Masa

Wymiary(D x S x W)

1 x żeńskie złącze stereo typu mini jack (zielone)
1 x żeńskie złącze stereo typu mini jack (różowe)
1 x żeńskie złącze USB typu B (białe)
1 x żeńskie złącze DisplayPort (czarne)
1 x żeńskie gniazdo stereo typu mini jack (zielone)
1 x żeńskie złącze stereo typu mini jack (różowe)
2 x RJ-45 Żeńskie
1 x żeńskie złącze USB Mini-B
2 x gniazdo DC (czarne)
2 x RJ-45 żeńskie
1x PS / 2 żeńskie

1 x przycisk częściowo wpuszczany (czarny)
USB

2 (zielony)

Konsola lokalna - 4096 x 2160 @ 30 Hz

Konsola zdalna - 4096 x 2160

DC5V: 9,76 W: 50 BTU

0 - 50 ° C (CN9950)

0 - 40 ° C (zasilacz)

-20 - 60°C

0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji


Metal

0.85 kg

20,00 x 14,93 x 2,85 cm

(7,87 x 5,88 x 1,12 cala)

Schemat połączeń

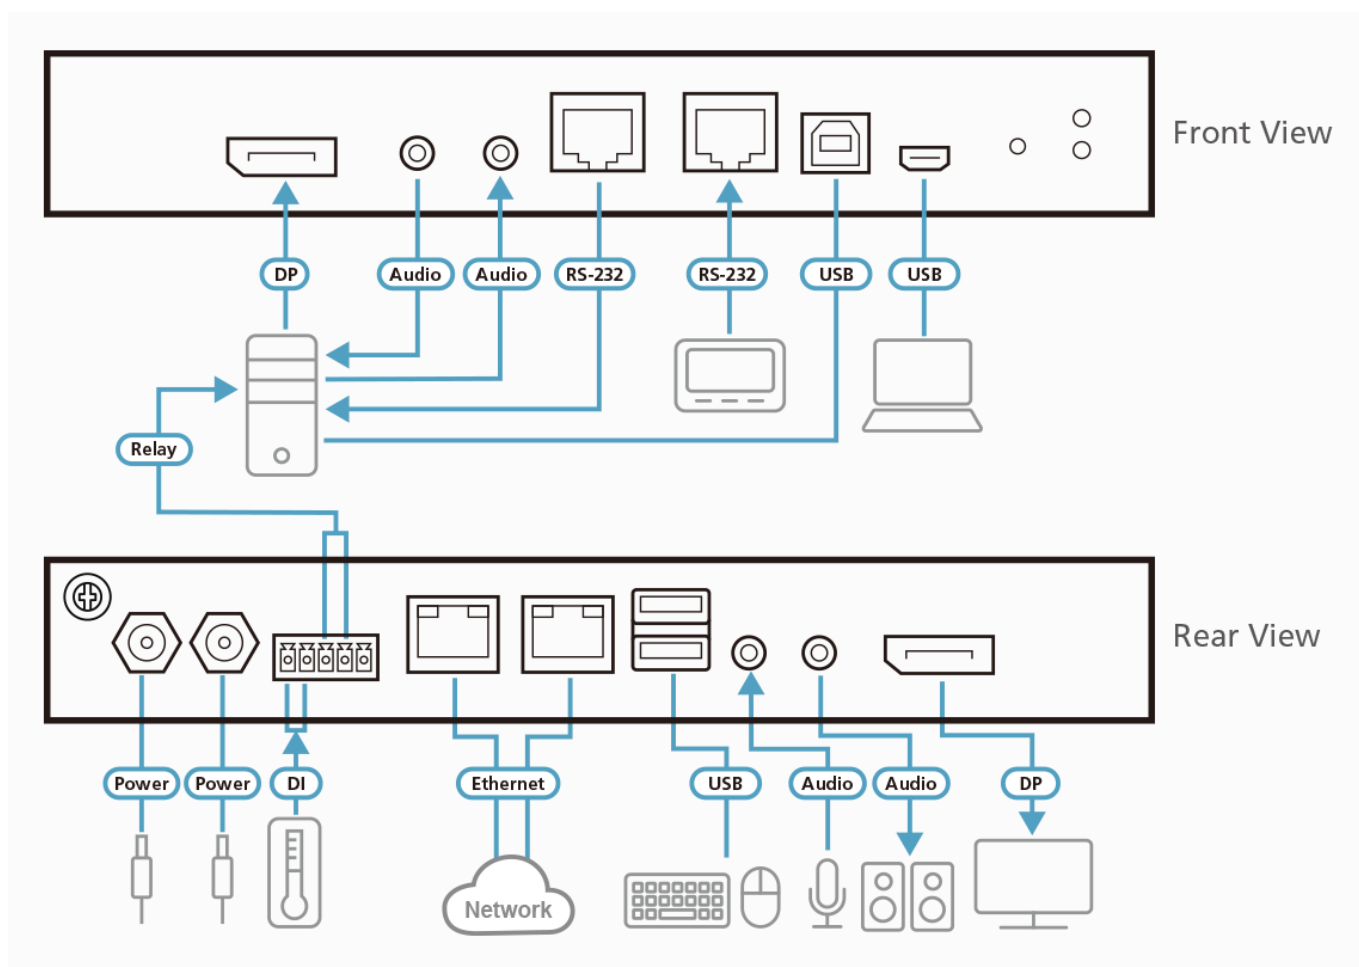

Zawartość opakowania

- 1 x CN9955 4K DisplayPort KVM over IP Switch
- 1 x Kabel DisplayPort
- 1 x Kabel USB (USB-A do USB-B)
- 1 x Kabel USB (USB-A do Mini-USB)
- 1 x Zasilacz
- 1 x Zestaw montażowy
- 1 x Zestaw podkładek (4 szt.)
- 1 x Instrukcja dla użytkownika