

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/1-lokalnyzdalny-dostep-wspoldzielony-16-portowy-usb-hdmi-single-rail-widescreen-fhd-lcd-kvm-over-ip-switch-cl3716i-p-1459.html>



1-Lokalny/zdalny dostęp współdzielony 16-portowy USB HDMI Single Rail WideScreen FHD LCD KVM over IP Switch CL3716i

Cena brutto	13 752,46 zł
Cena netto	11 180,85 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CL3716iNW-ATA-AG
Kod producenta	CL3716iNW-ATA-AG
Kod EAN	4711581521421
Producent	Aten

Opis produktu

ATEN CL3716iNW to zajmująca niewiele miejsca konsola KVM LCD 1U z pojedynczą szyną, zaprojektowana z myślą o środowiskach o znaczeniu krytycznym, takich jak pomieszczenia kontrolne i centra danych. Dzięki zintegrowaniu 18,5-calowego monitora panoramicznego z podświetleniem LED, pełnej klawiatury i touchpada w obudowie o niewielkiej głębokości, zapewnia niezawodny dostęp lokalny i przez IP, jednocześnie maksymalizując cenną przestrzeń w szafie rack.

Maksymalizacja przestrzeni w szafie przy zachowaniu pełnej lokalnej kontroli

Zbudowany w kompaktowej obudowie 1U z pojedynczą szyną i konstrukcją o małej głębokości, model CL3716iNW idealnie pasuje do płytkich szaf i instalacji o ograniczonej przestrzeni. Konstrukcja konsoli typu „wszystko w jednym” eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznych urządzeń peryferyjnych, a zintegrowane oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność i dokładną pracę w warunkach słabego oświetlenia, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Scentralizowane i elastyczne sterowanie wieloma systemami

Obsługując bezpośrednie połączenia USB i HDMI z 16 komputerami, CL3716iNW umożliwia wydajne, scentralizowane zarządzanie z jednej konsoli. Zewnętrzne wyjście konsoli USB i HDMI pozwala na jednoczesny dostęp lokalny i zewnętrzny, zapewniając większą elastyczność operacyjną w scenariuszach z wieloma operatorami lub rozszerzoną przestrzenią roboczą. Sterowanie systemem jest intuicyjne dzięki przyciskom na panelu przednim, klawiszom skrótów lub wielojęzycznemu wyświetlaczowi ekranowemu (OSD). Tryb transmisji umożliwia wysyłanie poleceń do wielu komputerów jednocześnie, natomiast tryb automatycznego skanowania zapewnia ciągłe monitorowanie wybranych systemów.

Krystalicznie czysty obraz Full HD zapewniający precyzyjny monitoring

Zaprojektowany z myślą o niezawodnej wydajności, model CL3716iNW zapewnia ostry obraz w rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 przy 60 Hz. Gwarantuje to wyraźny i dokładny obraz, pomagając operatorom monitorować krytyczne systemy z pewnością w środowiskach o znaczeniu krytycznym.

Uproszczone, bezpieczne i wydajne zarządzanie systemem

Trzypoziomowa ochrona hasłem zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem, dedykowany port LAN obsługuje aktualizacje oprogramowania układowego przez sieć, a port USB do podłączania myszy (tylko HID) z możliwością podłączania podczas pracy, umieszczony na panelu przednim, umożliwia szybką wymianę urządzeń peryferyjnych, minimalizując przestoje.


Uwaga: Dostępne są opcjonalne zestawy do montażu w szafie rack. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kompatybilne akcesoria poniżej.

Specyfikacja techniczna

Function	CL3716iNW
Computer Connections	
Direct	16
Maximum	16
Port Selection	OSD, Hotkey, Pushbutton
Connectors	
KVM Ports	16 x HDMI Female 16 x USB Type B Female 1 x IEC 60320/C14 1 x USB Type A Female (Front) 1 x HDMI Female 2 x USB Type A Female 1 x RJ-45 Female
Power	
External Mouse Port	
External Console Ports	
LAN Ports	
Switches	
Port Selection	16 x Pushbutton
Reset	1 x Semi-recessed Pushbutton
Power	1 x Rocker Switch
LCD Control	4 x Pushbutton
LCD Power	1 x LED Pushbutton
LEDs	
Online	16 (Orange)
Selected	16 (Green)
Power	1 x KVM Console (Dark Green) 1 x LCD (Orange) 1 x Num Lock (Green) 1 x Caps Lock (Green) 1 x Scroll Lock (Green) 1 x LED Illumination Light
Lock	
LED Illumination Light	
Panel Spec	
LCD Module	18.5" TFT-LCD
Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz
Response time	20 ms
Viewing Angle	178° (H), 178° (V)
Pixel Pitch	0.213 mm x 0.213 mm
Support Color	16.77M colors
Contrast Ratio	1000 : 1
Luminance	350 cd/m ²
Video	
Remote	1920 x 1200 @60 Hz
Input Video Resolution	up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
Second console	1920 x 1200 @ 60 Hz
Scan Interval	1-255 seconds
Emulation	
Keyboard / Mouse	USB
Maximum Input Power Rating	100-240 VAC, 50/60 Hz, 1 A
Power Consumption	AC110V:42.1W:204BTU/h AC220V:41.7W:202BTU/h
	Note: ● The measurement in Watts indicates the typical power consumption of the device with no external loading. ● The measurement in BTU/h indicates the power consumption of the device when it is fully loaded.
Environmental	
Operating Temperature	0-40°C
Storage Temperature	-20-60°C
Humidity	0 - 80% RH, Non-condensing
Physical Properties	
Housing	Metal + Plastic
Rail Type	Single Rail
Weight	10.96 kg (24.14 lb)
Dimensions (L x W x H)	48.06 x 63.10 x 4.28 cm (18.92 x 24.84 x 1.69 in.)
Body Dimensions(L x W x H)	44.92 x 58.4 x 4.28 cm (17.69 x 22.99 x 1.69 in.)
Note	Body Dimensions exclude I/O ports, handles, and mounting brackets.
Note	For some of rack mount products, please note that the standard physical dimensions of WxDxH are expressed using a

LxWxH format.

Schemat połączeń

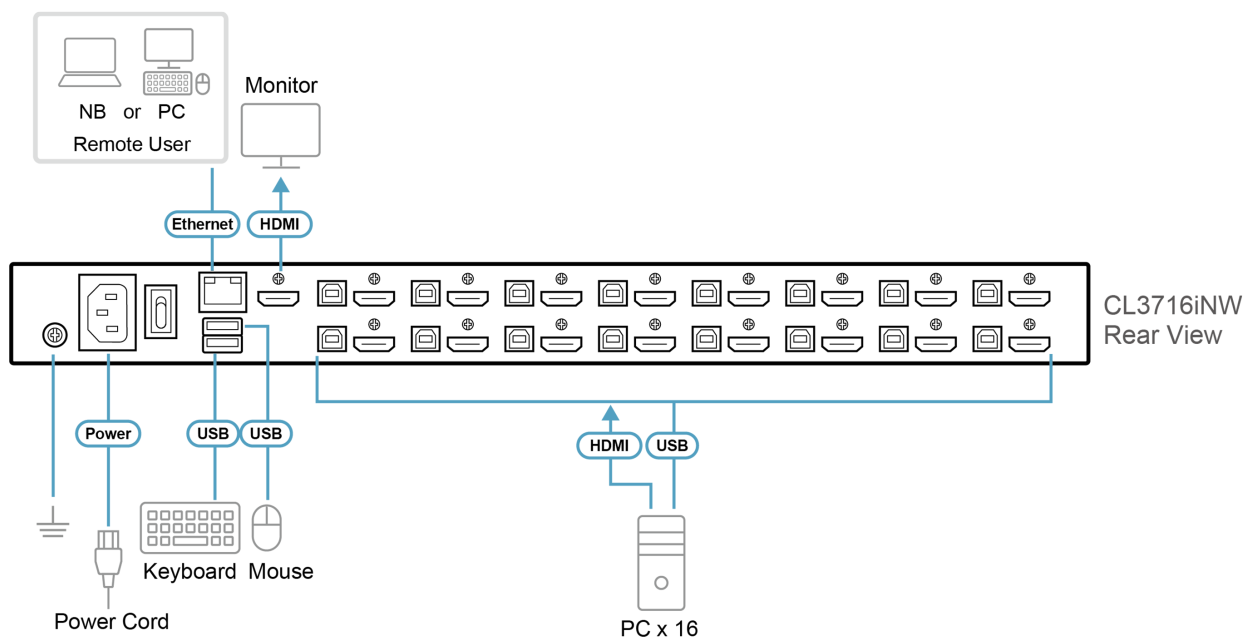

Zawartość opakowania

- 1 x CL3716iNW 1-lokalny/zdalny wspólny dostęp 16-portowy USB HDMI
- 2 x Zestawy kabli KVM
- 1 x Przewód zasilający
- 1 x Instrukcja użytkownika

Produkty kompatybilne

Audio / Video Connectivity: VC980, VC986
Ekstendery KVM: CE801, CE820R, CE820L, CE820, KE8950R, KE8950T
Przełączniki KVM Desktop: CS724KM
Transmisja na odległość: VE1843, VE811, VE811R, VE811T, VE801, VE801R, VE801T
Kable KVM: 2L-7D02HDP, 2L-7D02UH
Accessories: 2K-0005, 2K-0006, 2X-040G
Przełączniki KVM LCD / Konsole LCD: CL3708i