

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/1-lokalnyzdalny-dostep-wspoldzielony-8-portowy-usb-hdmi-single-rail-widescreen-fhd-lcd-kvm-over-ip-switch-cl3708i-p-1468.html>



1-Lokalny/zdalny dostęp współdzielony 8-portowy USB HDMI Single Rail WideScreen FHD LCD KVM over IP Switch CL3708i

Cena brutto	12 365,26 zł
Cena netto	10 053,04 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CL3708iNW-ATA-AG
Kod producenta	CL3708iNW-ATA-AG
Kod EAN	4711581521414
Producent	Aten

Opis produktu

ATEN CL3708iNW to zajmujący niewiele miejsca, montowany na jednej szynie przełącznik KVM over IP z ekranem LCD w obudowie 1U, przeznaczony do środowisk o znaczeniu krytycznym, takich jak centra kontroli i centra danych. Dzięki zintegrowaniu 18,5-calowego monitora panoramicznego z podświetleniem LED, pełnej klawiatury i touchpada w obudowie o niewielkiej głębokości z wysuwanym panelem zapewnia niezawodny dostęp lokalny i przez sieć IP, jednocześnie maksymalnie wykorzystując cenną przestrzeń w szafie rackowej.

Maksymalizacja przestrzeni w szafie przy zachowaniu pełnej lokalnej kontroli

Model CL3708iNW, zamontowany w kompaktowej obudowie 1U z pojedynczą szyną i o niewielkiej głębokości, idealnie pasuje do płtych szaf rackowych oraz instalacji o ograniczonej przestrzeni. Konstrukcja typu „wszystko w jednym” eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznych urządzeń peryferyjnych, a wbudowane oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność, umożliwiającą precyzyjną obsługę w warunkach słabego oświetlenia oraz w trybie pracy 24/7.

Scentralizowane i elastyczne sterowanie wieloma systemami

Dzięki obsłudze bezpośrednich połączeń USB i HDMI z 8 komputerami model CL3708iNW umożliwia wydajne, scentralizowane zarządzanie z poziomu jednej konsoli. Zewnętrzne wyjście konsoli USB i HDMI pozwala na jednoczesny dostęp lokalny i zdalny, zapewniając większą elastyczność operacyjną w scenariuszach z wieloma operatorami lub w rozbudowanych środowiskach roboczych. Sterowanie systemem jest intuicyjne dzięki przyciskom na panelu przednim, skrótom klawiszowym lub wielojęzycznemu menu ekranowemu (OSD). Tryb transmisji umożliwia wysyłanie poleceń do wielu komputerów jednocześnie, natomiast tryb automatycznego skanowania zapewnia ciągłe monitorowanie wybranych systemów.

Krystalicznie czysty obraz Full HD zapewniający precyzyjny monitoring

Zaprojektowany z myślą o niezawodnej pracy monitor CL3708iNW zapewnia ostry obraz w rozdzielczości Full HD 1920 × 1080 przy częstotliwości odświeżania 60 Hz. Gwarantuje to wyraźny i dokładny obraz, pomagając operatorom w pewnym monitorowaniu kluczowych systemów w środowiskach o znaczeniu krytycznym. Ponadto model CL3708iNW jest wyposażony w funkcję Panel Array Mode™, umożliwiającą jednoczesne monitorowanie wielu serwerów na jednym ekranie, przy czym każdy serwer jest wyświetlany w osobnym panelu, a układy ekranowe można dostosowywać, co zapewnia elastyczność wyświetlania.

Uproszczone, bezpieczne i wydajne zarządzanie systemem

Trzystopniowa ochrona hasłem zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem, dedykowany port LAN umożliwia aktualizację oprogramowania sprzętowego przez sieć, a port USB na przednim panelu z możliwością podłączania na gorąco (tylko HID) pozwala na szybką wymianę urządzeń peryferyjnych, co minimalizuje przestoje.

Uwaga:

Dostępne są opcjonalne zestawy do montażu w szafie rack. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Kompatybilne akcesoria” poniżej.

Specyfikacja techniczna

Function	CL3708iNW
Computer Connections	
Direct	8
Maximum	8
Port Selection	OSD, Hotkey, Pushbutton
Connectors	
KVM Ports	8 x HDMI Female 8 x USB Type B Female 1 x IEC 60320/C14 1 x USB Type A Female (Front) 1 x HDMI Female 2 x USB Type A Female 1 x RJ-45 Female
Power	
External Mouse Port	
External Console Ports	
LAN Ports	
Switches	
Port Selection	8 x Pushbutton
Reset	1 x Semi-recessed Pushbutton
Power	1 x Rocker Switch
LCD Control	4 x Pushbutton
LCD Power	1 x LED Pushbutton
LEDs	
Online	8 (Orange)
Selected	8 (Green)
Power	1 x KVM Console (Dark Green) 1 x LCD (Orange) 1 x Num Lock (Green) 1 x Caps Lock (Green) 1 x Scroll Lock (Green) 1 x LED Illumination Light
Lock	
LED Illumination Light	
Panel Spec	
LCD Module	18.5" TFT-LCD
Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz
Response time	20 ms
Viewing Angle	178° (H), 178° (V)
Pixel Pitch	0.213 mm x 0.213 mm
Support Color	16.77M colors
Contrast Ratio	1000 : 1
Luminance	350 cd/m ²
Video	
Remote	1920 x 1200 @60 Hz
Input Video Resolution	up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
Second console	1920 x 1200 @ 60 Hz
Scan Interval	1-255 seconds
Emulation	
Keyboard / Mouse	USB
Maximum Input Power Rating	100-240 VAC, 50/60 Hz, 1 A
Power Consumption	AC110V:35.2W:171BTU/h AC220V:35.7W:174BTU/h
Note:	
● The measurement in Watts indicates the typical power consumption of the device with no external loading.	
● The measurement in BTU/h indicates the power consumption of the device when it is fully loaded.	
Environmental	
Operating Temperature	0-40°C
Storage Temperature	-20-60°C
Humidity	0 - 80% RH, Non-condensing
Physical Properties	
Housing	Metal + Plastic
Rail Type	Single Rail
Weight	10.96 kg (24.14 lb)
Dimensions (L x W x H)	48.06 x 63.10 x 4.28 cm (18.92 x 24.84 x 1.69 in.)

Body Dimensions(L x W x H)

44.92 x 58.4 x 4.28 cm
(17.69 x 22.99 x 1.69 in.)


Note

Body Dimensions exclude I/O ports, handles, and mounting brackets.

Note

For some of rack mount products, please note that the standard physical dimensions of WxDxH are expressed using a LxWxH format.

Schemat połączeń

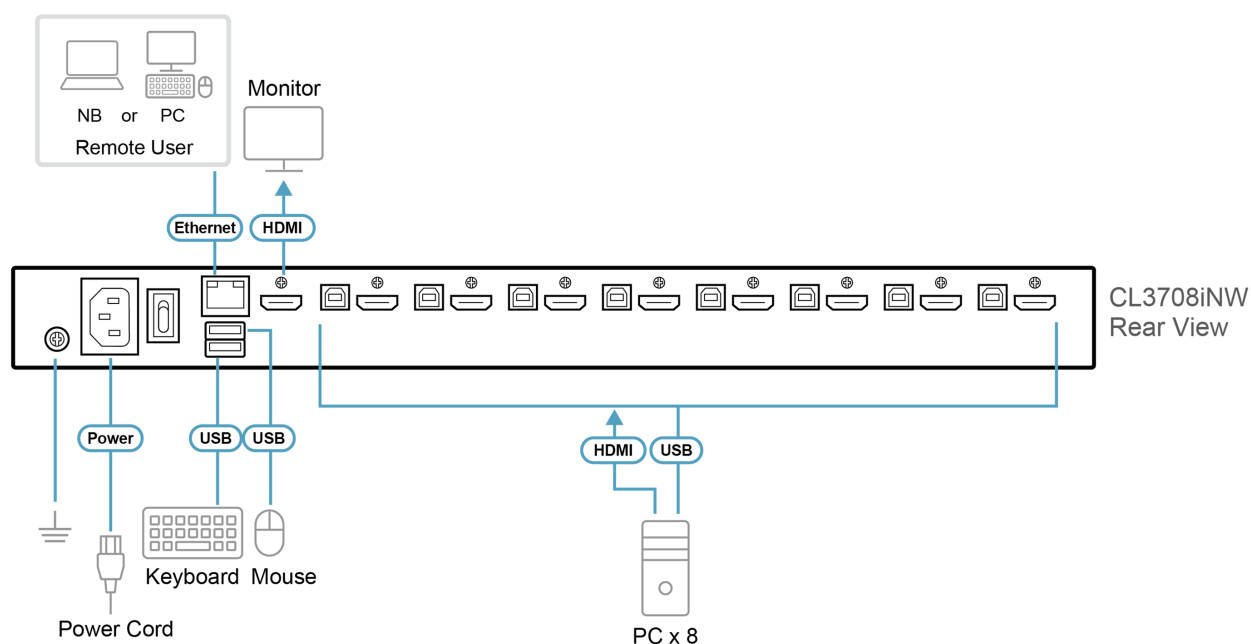

Zawartość opakowania

- 1 x CL3708iNW 1-lokalny/zdalny wspólny dostęp 8-portowy USB HDMI
- 2 x Zestaw kabli KVM (USB, HDMI, audio; 1,8 m/6 ft)
- 1 x Przewód zasilający
- 1 x Instrukcja użytkownika

Produkty kompatybilne

Audio / Video Connectivity: VC980, VC986
Desktop KVM Switches: CS724KM
KVM Extenders: CE801, CE820L, CE820R, CE820, KE8950R, KE8950T
Video Extenders: VE1843, VE811, VE811R, VE811T, VE801, VE801R, VE801T
KVM Cables: 2L-7D02HDP, 2L-7D02UH
Accessories: 2K-0005, 2K-0006, 2X-040G
LCD KVM Switches / Consoles: CL3716i