

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/16-portowy-przelacznik-kvm-cat5-kh2516a-p-550.html>

# 16-portowy przełącznik KVM Cat5 KH2516A



Cena brutto	<b>3 597,43 zł</b>
Cena netto	<b>2 924,75 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_KH2516A-AX-G</b>
Kod producenta	<b>KH2516A-AX-G</b>
Kod EAN	<b>4710423776876</b>
Producent	<b>Aten</b>

## Opis produktu

Przełącznik KVM KH2516A umożliwia administratorowi IT kontrolowanie i dostęp do wielu komputerów z poziomu dwóch konsol KVM PS/2 lub USB (na jednej magistrali). Operatorzy pracujący na dwóch konsolach mogą niezależnie od siebie i jednocześnie sterować maks. 16 komputerami. Po połączeniu łańcuchowym (do 31 dodatkowych przełączników) możliwe jest sterowanie z poziomu 2 konsol KVM nawet 512 komputerami.

Przełącznik ma jedyne w swoim rodzaju wydajne funkcje umożliwiające jednoczesne i wygodne zarządzanie całą serwerownią i urządzeniami centrum przetwarzania danych.

## Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	16
Bezpośrednie	256 (połączenie łańcuchowe)
Maksymalnie	Menu ekranowe, przycisk skrótu, przycisk naciskowy
Wybór portu	
Złącza	4 x USB typ A żeńskie (białe)
Porty konsoli	2 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe)
	2 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone)
	2 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
	16 x RJ-45 Żeńskie
Porty KVM	1 x DB-25 żeńskie (czarne)
Porty połączenia łańcuchowego	1 x DB-25 męskie (czarne)
	1 x RJ-11 Żeńskie
	1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Aktualizacja oprogramowania układowego	16 x przycisk naciskowy
Zasilanie	2 x przycisk naciskowy
Przełączniki	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Wybór portu	1 x suwak
Wybór konsoli	1 x przełącznik kołyskowy
Resetowanie	
Aktualizacja oprogramowania układowego	
Zasilanie	
Diody LED	16 (zielony)
Online	16 (pomarańczowe)
Wybór	2 (pomarańczowe)
Konsola	1 (niebieski)
Zasilanie	1 x 7-segmentowy wyświetlacz LED (pomarańczowy)
ID stacji	
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2; USB
Odstęp czasu skanowania	1-255 sekund
Wideo	1600 x 1200 przy 60 Hz (40m);

Znamionowa moc wejściowa  
Pobór mocy


Środowiskowe  
Temperatura robocza  
Temperatura przechowywania  
Wilgotność  
Właściwości fizyczne  
Obudowa  
Masa  
Wymiary(D x S x W)

1280 x 1024 przy 75 Hz (50m)  
100-240 V AC; 50/60 Hz; 1 A  
AC110V:9.7W:63BTU  
AC220V:10.7W:67BTU

0-50°C  
-20-60°C  
0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Metal  
2.85 kg ( 6.28 lb )  
43.72 x 15.58 x 4.40 cm  
(17.21 x 6.13 x 1.73 in.)

## Schemat połączeń

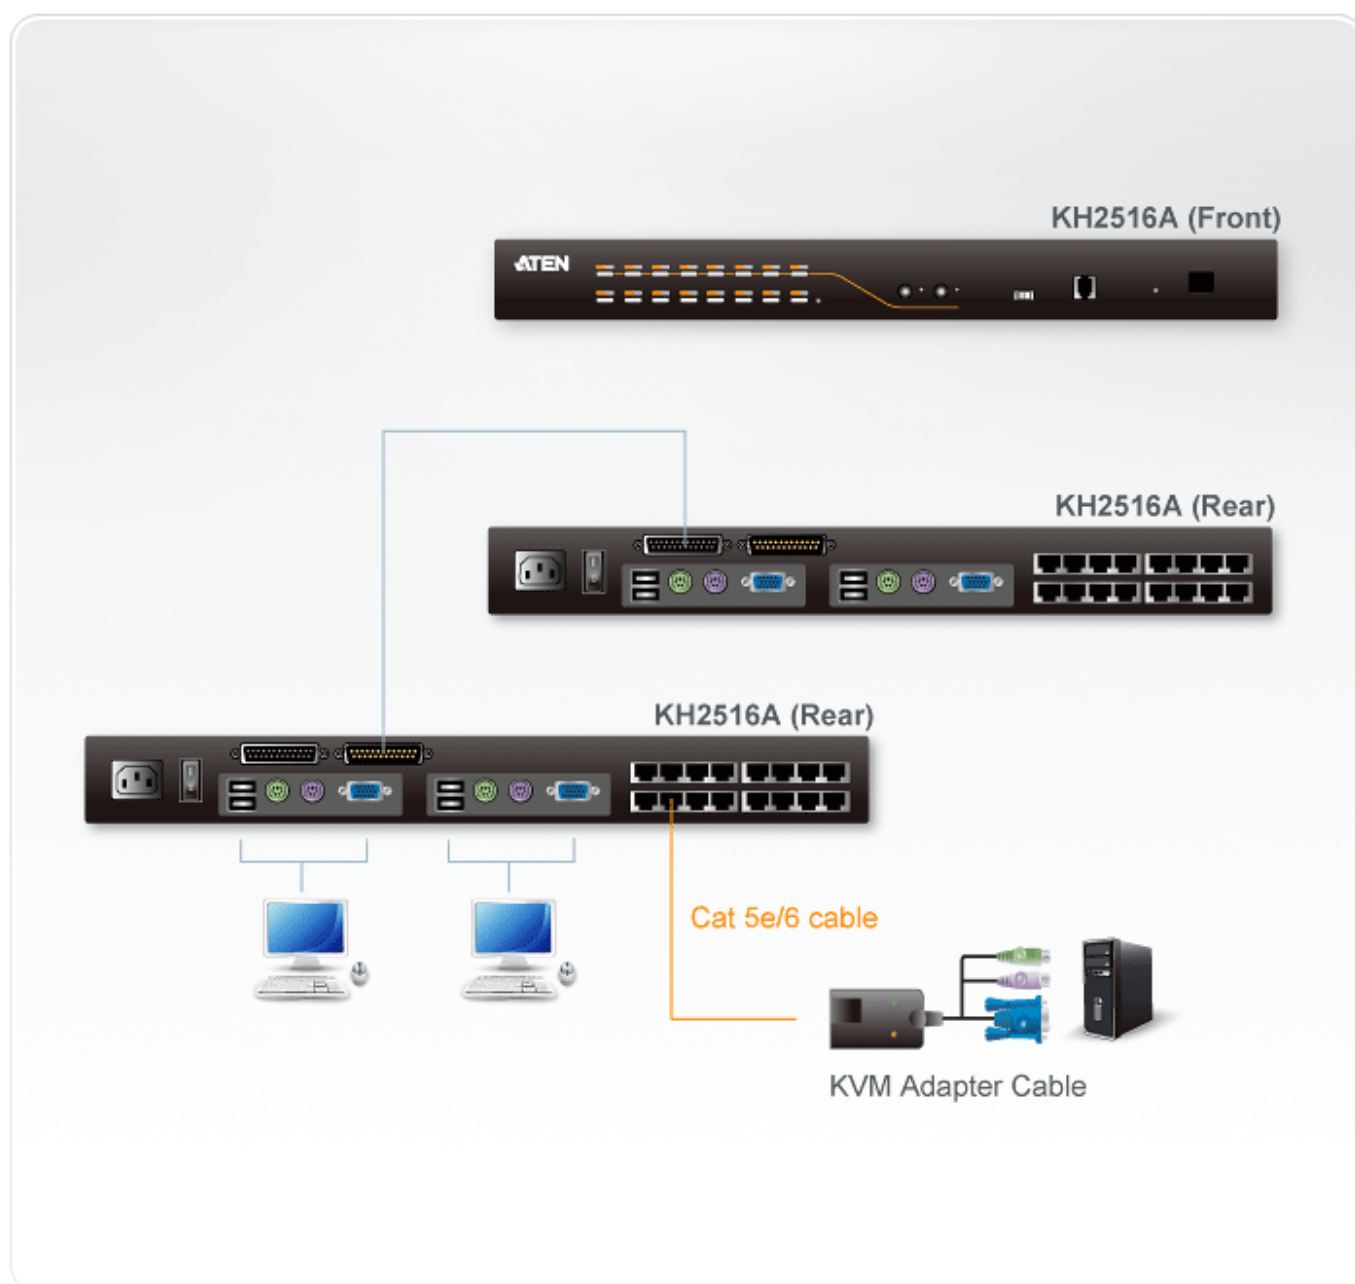

---

## Zawartość opakowania

1x przełącznik KVM Cat5 KH2516A o wysokiej gęstości upakowania 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzętowego 1x przewód zasilający 1x zestaw do montażu w stelażu 1x podkładki pod urządzenie (4 szt.) 1x instrukcja obsługi

## Produkty kompatybilne

KA7169,KA7920,KA7970,KA7170,KA7130,ACS1208A,ACS1216A,KH2508A,KA7166,KA7168,KA7520,KA7570,KA7120,CE790,CS1708A,CS1716A,KA9120,CE350,KA9130,KA9140,CE250A,KA9170,KA9520,2L-2700,KA9570,2L-2701,2L-2703,2L-2705,2L-2715,CE252,CE700A,CE700