

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/16-portowy-przelacznik-kvm-usb-30-4k-displayport-cs19216-p-1144.html>

16-portowy przełącznik KVM USB 3.0 4K DisplayPort CS19216



Cena brutto	6 510,22 zł
Cena netto	5 292,85 zł
Dostępność	Mała ilość
Numer katalogowy	ATE_CS19216-AT-G
Kod producenta	CS19216-AT-G
Kod EAN	4719264649264
Producent	Aten

Opis produktu

16-portowy przełącznik KVM ATEN CS19216 USB 3.0 4K DisplayPort może efektywnie uzyskać dostęp do 16 komputerów DisplayPort i sterować nimi za pomocą jednej klawiatury USB, myszy USB i konsoli monitora. Dzięki konsoli z podwójnym interfejsem użytkownicy mogą wybierać między wyjściem wideo DisplayPort / HDMI obsługującym wysoką jakość wideo do 4K DCI (4096 x 2160 @ 60 Hz), prezentując krystalicznie czysty obraz.

Aby sprostać potrzebom łatwej rozbudowy i elastyczności, CS19216 można połączyć kaskadowo na dwóch poziomach, aby kontrolować do 256 komputerów z jednej konsoli. Ponadto CS19216 obsługuje funkcję wielu wyświetlaczy, łącząc do ośmiu jednostek CS19216 w celu porównywania i analizowania informacji na maksymalnie 8 monitorach, co znacznie usprawnia środowisko pracy.

Dzięki dwóm opatentowanym technologiom ATEN - Video DynaSync™ i EDID Expert™, CS19216 może zoptymalizować rozdzielczość wyświetlacza, przyspieszyć przełączanie między portami i płynnie włączać, eliminując problemy z wyświetlaniem podczas rozruchu.

Poza tym CS19216 jest wyposażony we wbudowany koncentrator USB 3.1 Gen 1 zapewniający szybkość przesyłania danych do 5 Gb / s, umożliwiając użytkownikom przyspieszenie operacji i natychmiastowe udostępnianie urządzeń peryferyjnych USB. Aby zapewnić przyjazne dla użytkownika metody wyboru portu, CS19216 oferuje przyciski, skróty klawiszowe, polecenia RS-232 i OSD z nowo zaprojektowanym interfejsem użytkownika, zapewniając łatwą i intuicyjną obsługę.


Specyfikacja techniczna

Połączenia komputerowe	
Bezpośredni	16
Maksymalnie	256 (via Cascade)
Port Selection	OSD, Hotkey, Pushbutton, RS-232 Commands
Złącza	
Porty konsoli	1 x DisplayPort żeński 1 x żeńskie złącze HDMI (czarne) 2 x żeńskie złącze USB typu A. 2 x żeńskie złącze audio 3,5 mm (zielone; 1 x przód, 1 x tył)
Porty KVM	16 x DisplayPort żeński 16 x żeńskie złącze USB 3.1 Gen1 Type B (niebieskie) 16 x żeńskie złącze audio 3,5 mm (zielone) 1 x żeńskie złącze RJ11 (czarne)
Firmware Upgrade	1 x DC Jack
Zasilanie	2 x USB3.1 Gen1 Type A Female (Blue; 2 x front)
USB Hub	
Przełączniki	
Wybór portu	16 x przycisk
Reset	1 x Semi-recessed Pushbutton
Firmware Upgrade Recovery	1 x przełącznik suwakowy

Diody LED	16 (pomarańczowy)
On Line /Selected	1 (zielony)
Power	16 (zielony)
USB Link	
Emulation	USB
Klawiatura / mysz	DisplayPort: 4096 x 2160 @ 60Hz; HDMI: 4096 x 2160 @ 60Hz
Video	0 - 255 seconds (domyślnie: 5 sekund)
Scan Interval	DC12V:18.44W:136BTU
Zużycie energii	
Środowiskowy	0 - 40°C
Temperatura pracy	-20 - 60°C
Temperatura przechowywania	0 - 80% RH, Non-condensing
Wilgotność	
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Waga	3.54 kg (7.8 lb)
Wymiary (dł. X szer. X wys.)	43.24 x 21.43 x 4.40 cm (17.02 x 8.44 x 1.73 in.)

Schemat połączeń

- HDMI
- DisplayPort
- USB 3.0
- USB
- Audio
- Video / Keyboard / Mouse

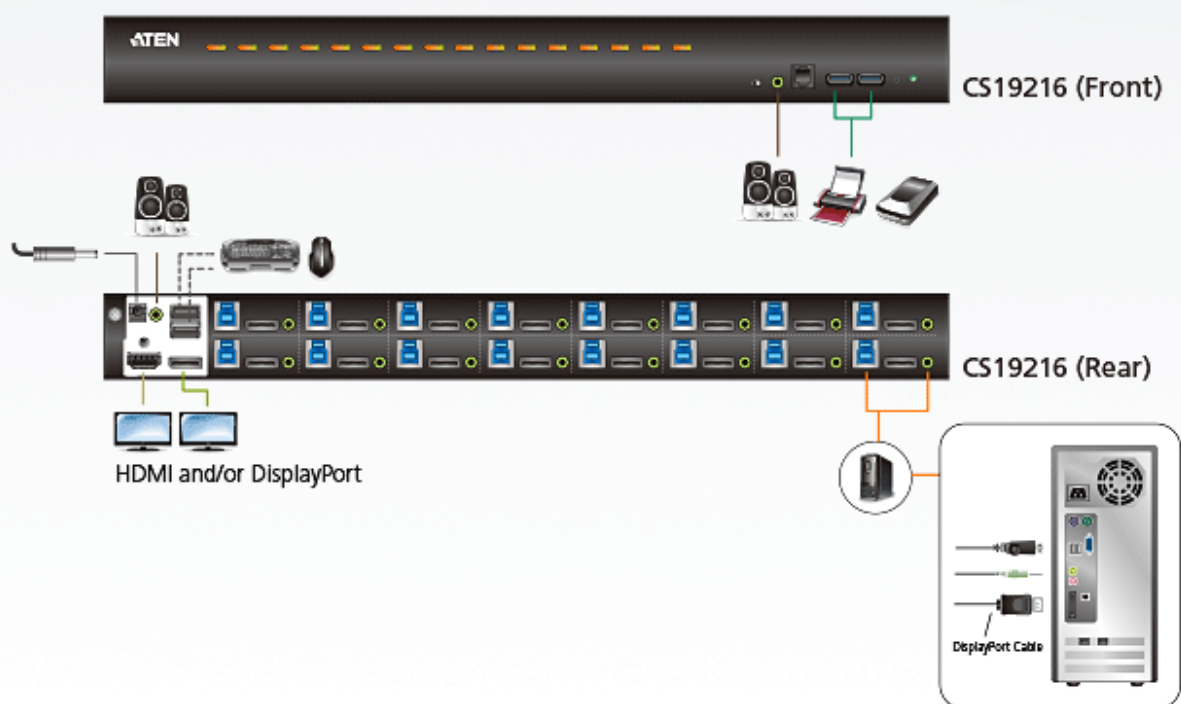

Zawartość opakowania

- 1x CS19216 16-portowy przełącznik KVM USB 3.0 4K DisplayPort z zestawem do montażu w szafie
- 2x kable DisplayPort 1.4
- 2x kable USB 3.0
- 2x kable audio
- 1x kabel do aktualizacji oprogramowania
- 1x zestaw podnóżków (4 szt.)
- 1x zasilacz
- 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

CS19216, CS19208, KE9952R, KE9952T, KE9952, KE9950R, KE9950T, KE9950, VE7835, CE920, CE820, CM1284, CL3700, CL3800, KE9900ST, VE811, KE8952R, KE8952T, KE8952, KE8950R, KE8950T, KE8950, VE883, VE816R, VE1812R, UE3315, UE3310, VE901, VE813A, VC986, VC925, VE801, VC812, UE350A, VE812, VC080, UE250, UE150

