

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/16-portowy-usb-hdmi-1u-single-rail-widescreen-fhd-kvm-over-ip-switch-cl3716nw-p-1475.html>



16-portowy USB HDMI 1U Single Rail WideScreen FHD KVM over IP Switch CL3716NW

Cena brutto	7 982,43 zł
Cena netto	6 489,79 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CL3716NW-ATA-AG
Kod producenta	CL3716NW-ATA-AG
Kod EAN	4711581522374
Producent	Aten

Opis produktu

ATEN CL3716 to zajmująca niewiele miejsca konsola KVM LCD 1U z pojedynczą szyną, zaprojektowana z myślą o środowiskach o znaczeniu krytycznym, takich jak pomieszczenia kontrolne i centra danych. Dzięki zintegrowaniu 18,5-calowego monitora panoramicznego z podświetleniem LED, pełnej klawiatury i touchpada w obudowie o niewielkiej głębokości, zapewnia niezawodny dostęp lokalny i przez IP, jednocześnie maksymalizując cenną przestrzeń w szafie rack.

Maksymalizacja przestrzeni w szafie przy zachowaniu pełnej lokalnej kontroli

Model CL3716 charakteryzuje się kompaktową obudową typu 1U z pojedynczą szyną, zaprojektowaną z myślą o płytkich szafach lub innych środowiskach o ograniczonej przestrzeni. Jego konstrukcja typu „wszystko w jednym” eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznych urządzeń peryferyjnych, a wbudowane oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność, umożliwiając precyzyjną obsługę nawet w słabo oświetlonych pomieszczeniach oraz podczas całodobowej eksploatacji.

Scentralizowane i elastyczne sterowanie wieloma systemami

Urządzenie CL3716 obsługuje bezpośrednie połączenia USB i HDMI z 16 komputerami i może być łączone kaskadowo w maksymalnie dwóch poziomach, co pozwala na sterowanie nawet 256 komputerami. Zewnętrzne wyjście konsoli przez USB i HDMI umożliwia podłączenie do większego monitora o wyższej rozdzielczości lub do przedłużacza KVM¹ w celu uzyskania zdalnego dostępu do konsoli, zapewniając elastyczność i wydajność pracy.

Krystalicznie czysty obraz Full HD zapewniający precyzyjny monitoring

Zaprojektowany z myślą o niezawodnej pracy model CL3716 zapewnia ostry obraz w rozdzielczościach do 1920 x 1080 przy 60 Hz (CL3716NW) lub 1366 x 768 przy 60 Hz (CL3716NX). Tryb transmisji umożliwia wysyłanie poleceń do wielu komputerów jednocześnie, natomiast tryb automatycznego skanowania zapewnia ciągłe monitorowanie wybranych systemów, gwarantując operatorom wydajne i pewne monitorowanie wielu systemów.

Uproszczone, bezpieczne i wydajne zarządzanie systemem Użytkownicy mogą zarządzać podłączonymi urządzeniami za pomocą przycisków na panelu przednim, skrótów klawiszowych lub wielojęzycznego menu ekranowego (OSD). Dwupoziomowa ochrona hasłem zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem, a dedykowane gniazdo USB na mysz (tylko HID) na panelu przednim, umożliwiające podłączanie na gorąco, pozwala na szybką wymianę urządzeń peryferyjnych, co skraca przestoje i zwiększa wygodę użytkowania.

Uwaga:

1. Prosimy zapoznać się z sekcją „Kompatybilne produkty”
2. Dostępne są opcjonalne zestawy do montażu w szafie rackowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Kompatybilne akcesoria”

CL3716NW: ekran LCD o przekątnej 18,5 cala i rozdzielczości Full HD 1920 x 1080

CL3716NX: ekran LCD o przekątnej 18,5 cala i rozdzielczości 1366 x 768

Specyfikacja techniczna

Function	CL3716NW
Computer Connections	
Direct	16
Maximum	256 (via Cascade)
Port Selection	OSD, Hotkey, Pushbutton
Connectors	
KVM Ports	16 x HDMI Female 16 x USB Type B Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Black)
Firmware Upgrade	1 x IEC 60320/C14
Power	1 x USB Type A Female (Front)
External Mouse Port	1 x HDMI Female
External Console Ports	2 x USB Type A Female
Switches	
Port Selection	16 x Pushbutton
Reset	1 x Semi-recessed Pushbutton
Firmware Upgrade	1 x Slide Switch
Power	1 x Rocker Switch
LCD Control	4 x Pushbutton
LCD Power	1 x LED Pushbutton
LEDs	
Online	16 (Orange)
Selected	16 (Green)
Power	1 x KVM Console (Dark Green) 1 x LCD (Orange)
Lock	1 x Num Lock (Green) 1 x Caps Lock (Green) 1 x Scroll Lock (Green)
LED Illumination Light	1 x LED Illumination Light
Panel Spec	
LCD Module	18.5" TFT-LCD
Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz
Response time	20 ms
Viewing Angle	178° (H), 178° (V)
Pixel Pitch	0.213 mm x 0.213 mm
Support Color	16.77M colors
Contrast Ratio	1000 : 1
Luminance	350 cd/m ²
Video	
Input Video Resolution	up to 1920 x 1200 @ 60Hz; 1920 x 1080 @ 60 Hz, DDC2B 1920 x 1200 @ 60 Hz
Second console	
Scan Interval	1-255 seconds
Emulation	
Keyboard / Mouse	USB
Maximum Input Power Rating	100-240 VAC, 50/60 Hz, 1 A
Power Consumption	AC110V:29.7W:146BTU/h AC220V:30.1W:148BTU/h
Note:	
● The measurement in Watts indicates the typical power consumption of the device with no external loading.	
● The measurement in BTU/h indicates the power consumption of the device when it is fully loaded.	
Environmental	
Operating Temperature	0-40°C
Storage Temperature	-20-60°C
Humidity	0 - 80% RH, Non-condensing
Physical Properties	
Housing	Metal + Plastic
Rail Type	Single Rail
Weight	10.59 kg (23.33 lb)
Dimensions (L x W x H)	48.06 x 63.10 x 4.28 cm (18.92 x 24.84 x 1.69 in.)
Body Dimensions(L x W x H)	44.92 x 58.4 x 4.28 cm


Note

(17.69 x 22.99 x 1.69 in.)
Body Dimensions exclude I/O ports,
handles, and mounting brackets.

Note

For some of rack mount products, please note that the standard physical
dimensions of WxDxH are expressed using a LxWxH format.

Schemat połączeń

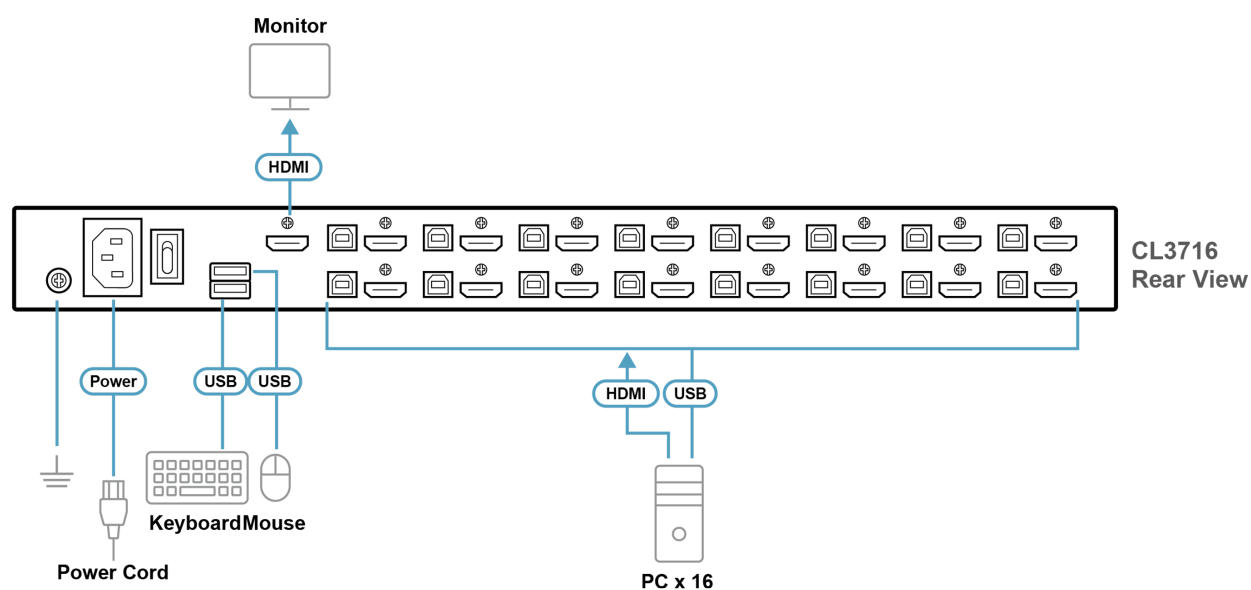

Zawartość opakowania

- 1 x CL3716NW 16-Port USB HDMI Single Rail WideScreen FHD KVM Switch with Standard Rack Mount Kit
- 2 x Zestawy kabli KVM (USB, HDMI, audio; 1,8 m/6 ft)
- 1 x Przewód zasilający
- 1 x Instrukcja użytkownika
- 1 x Kabel do aktualizacji oprogramowania układowego

Produkty kompatybilne

Audio / Video Connectivity: VC980, VC986
Desktop KVM Switches: CS724KM
KVM Extenders: CE820, KE8950R, CE801, KE8950T
Rack KVM Switches: CS17916, CS1798
Video Extenders: VE1843, VE811, VE811R, VE811T, VE801, VE801R, VE801T
KVM Cables: 2L-7D02HDP, 2L-7D02UH
Accessories: 2K-0005, 2K-0006, 2X-040G
LCD KVM Switches / Consoles: CL3708