

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/16-portowy-usb-hdmi-1u-single-rail-widescreen-lcd-kvm-over-ip-switch-cl3716nx-p-1466.html>



16-portowy USB HDMI 1U Single Rail WideScreen LCD KVM over IP Switch CL3716NX

Cena brutto	8 705,89 zł
Cena netto	7 077,96 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CL3716NX-ATA-AG
Kod producenta	CL3716NX-ATA-AG
Kod EAN	4711581521445
Producent	Aten

Opis produktu

ATEN CL3716 to zajmująca niewiele miejsca konsola KVM LCD 1U z pojedynczą szyną, zaprojektowana z myślą o środowiskach o znaczeniu krytycznym, takich jak pomieszczenia kontrolne i centra danych. Dzięki zintegrowaniu 18,5-calowego monitora panoramicznego z podświetleniem LED, pełnej klawiatury i touchpada w obudowie o niewielkiej głębokości, zapewnia niezawodny dostęp lokalny i przez IP, jednocześnie maksymalizując cenną przestrzeń w szafie rack.

Maksymalizacja przestrzeni w szafie przy zachowaniu pełnej lokalnej kontroli

Model CL3716 charakteryzuje się kompaktową obudową typu 1U z pojedynczą szyną, zaprojektowaną z myślą o płytkich szafach lub innych środowiskach o ograniczonej przestrzeni. Jego konstrukcja typu „wszystko w jednym” eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznych urządzeń peryferyjnych, a wbudowane oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność, umożliwiając precyzyjną obsługę nawet w słabo oświetlonych pomieszczeniach oraz podczas całodobowej eksploatacji.

Scentralizowane i elastyczne sterowanie wieloma systemami

Urządzenie CL3716 obsługuje bezpośrednie połączenia USB i HDMI z 16 komputerami i może być łączone kaskadowo w maksymalnie dwóch poziomach, co pozwala na sterowanie nawet 256 komputerami. Zewnętrzne wyjście konsoli przez USB i HDMI umożliwia podłączenie do większego monitora o wyższej rozdzielczości lub do przedłużacza KVM¹ w celu uzyskania zdalnego dostępu do konsoli, zapewniając elastyczność i wydajność pracy.

Krystalicznie czysty obraz Full HD zapewniający precyzyjny monitoring

Zaprojektowany z myślą o niezawodnej pracy model CL3716 zapewnia ostry obraz w rozdzielczościach do 1920 x 1080 przy 60 Hz (CL3716NW) lub 1366 x 768 przy 60 Hz (CL3716NX). Tryb transmisji umożliwia wysyłanie poleceń do wielu komputerów jednocześnie, natomiast tryb automatycznego skanowania zapewnia ciągłe monitorowanie wybranych systemów, gwarantując operatorom wydajne i pewne monitorowanie wielu systemów.

Uproszczone, bezpieczne i wydajne zarządzanie systemem Użytkownicy mogą zarządzać podłączonymi urządzeniami za pomocą przycisków na panelu przednim, skrótów klawiszowych lub wielojęzycznego menu ekranowego (OSD). Dwupoziomowa ochrona hasłem zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem, a dedykowane gniazdo USB na mysz (tylko HID) na panelu przednim, umożliwiające podłączanie na gorąco, pozwala na szybką wymianę urządzeń peryferyjnych, co skraca przestoje i zwiększa wygodę użytkowania.

Uwaga:

1. Prosimy zapoznać się z sekcją „Kompatybilne produkty”
2. Dostępne są opcjonalne zestawy do montażu w szafie rackowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Kompatybilne akcesoria”

CL3716NW: ekran LCD o przekątnej 18,5 cala i rozdzielczości Full HD 1920 x 1080

CL3716NX: ekran LCD o przekątnej 18,5 cala i rozdzielczości 1366 x 768

Specyfikacja techniczna

Function	CL3716NX
Computer Connections	
Direct	16
Maximum	256 (via Cascade)
Port Selection	OSD, Hotkey, Pushbutton
Connectors	
KVM Ports	16 x HDMI Female 16 x USB Type B Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Black) 1 x IEC 60320/C14 1 x USB Type A Female (Front) 1 x HDMI Female 2 x USB Type A Female
Firmware Upgrade	
Power	16 x Pushbutton 1 x Semi-recessed Pushbutton 1 x Slide Switch 1 x Rocker Switch 4 x Pushbutton 1 x LED Pushbutton
External Mouse Port	
External Console Ports	
Switches	
Port Selection	16 (Orange) 16 (Green) 1 x KVM Console (Dark Green) 1 x LCD (Orange) 1 x Num Lock (Green) 1 x Caps Lock (Green) 1 x Scroll Lock (Green) 1 x LED Illumination Light
Reset	
Firmware Upgrade	
Power	
LCD Control	18.5" TFT-LCD 1366 x 768 @ 60 Hz 5 ms 170° (H), 160° (V) 0.3 mm x 0.3 mm 16.77M colors 1000 : 1 450 cd/m²
LCD Power	
LEDs	
Online	
Selected	
Power	
Lock	
LED Illumination Light	
Panel Spec	
LCD Module	
Resolution	
Response time	
Viewing Angle	
Pixel Pitch	
Support Color	
Contrast Ratio	
Luminance	
Video	
Input Video Resolution	up to 1920 x 1200 @ 60Hz; 1366 x 768 @ 60 Hz, DDC2B 1920 x 1200 @ 60 Hz 1-255 seconds
Second console	
Scan Interval	
Emulation	
Keyboard / Mouse	USB
Maximum Input Power Rating	100-240 VAC, 50/60 Hz, 1 A AC110V:29.7W:146BTU/h AC220V:30.1W:148BTU/h
Power Consumption	
	Note: ● The measurement in Watts indicates the typical power consumption of the device with no external loading. ● The measurement in BTU/h indicates the power consumption of the device when it is fully loaded.
Environmental	
Operating Temperature	0-40°C
Storage Temperature	-20-60°C
Humidity	0 - 80% RH, Non-condensing
Physical Properties	
Housing	Metal + Plastic
Rail Type	Single Rail
Weight	10.59 kg (23.33 lb) 48.06 x 63.10 x 4.28 cm (18.92 x 24.84 x 1.69 in.)
Dimensions (L x W x H)	44.92 x 58.4 x 4.28 cm
Body Dimensions(L x W x H)	


Note

(17.69 x 22.99 x 1.69 in.)
Body Dimensions exclude I/O ports,
handles, and mounting brackets.

Note

For some of rack mount products, please note that the standard physical dimensions of WxDxH are expressed using a LxWxH format.

Schemat połączeń

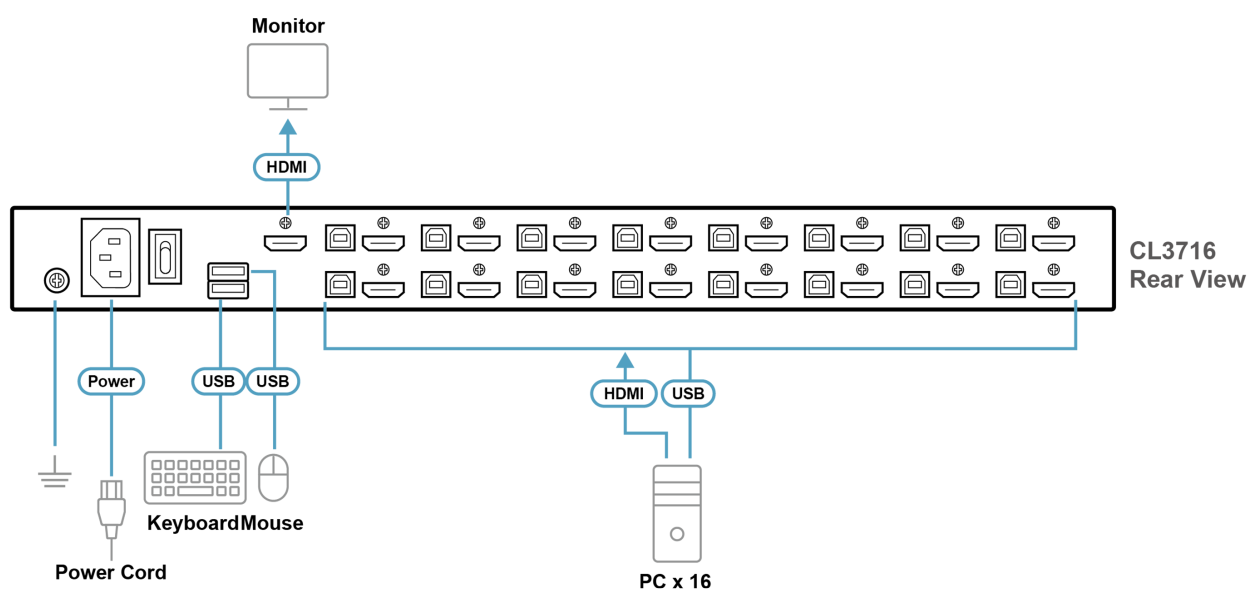

Zawartość opakowania

- 1 x CL3716NX 16-Port USB HDMI Single Rail WideScreen LCD KVM Switch with Standard Rack Mount Kit
- 2 x Zestawy kabli KVM (USB, HDMI, audio; 1,8 m/6 ft)
- 1 x Przewód zasilający
- 1 x Instrukcja użytkownika
- 1 x Kabel do aktualizacji oprogramowania układowego

Produkty kompatybilne

Audio / Video Connectivity: VC980, VC986
Desktop KVM Switches: CS724KM
KVM Extenders: CE820, KE8950R, CE801, KE8950T
Rack KVM Switches: CS17916, CS1798
Video Extenders: VE1843, VE811, VE811R, VE811T, VE801, VE801R, VE801T
KVM Cables: 2L-7D02HDP, 2L-7D02UH
Accessories: 2K-0005, 2K-0006, 2X-040G
LCD KVM Switches / Consoles: CL3708