

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/2-portowy-przelacznik-kvm-usb-30-4k-displayport-z-obsluga-dwoch-ekranow-cs1942dp-p-1037.html>



2-portowy przełącznik KVM USB 3.0 4K DisplayPort z obsługą dwóch ekranów CS1942DP

Cena brutto	1 439,14 zł
Cena netto	1 170,06 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CS1942DP-AT-G
Kod producenta	CS1942DP-AT-G
Kod EAN	4719264645952
Producent	Aten

Opis produktu

2-portowy przełącznik KVM USB 3.0 4K DisplayPort ATEN CS1942DP zapewnia natychmiastowy dostęp do dwóch lub czterech komputerów za pośrednictwem jednej klawiatury i myszy USB oraz dwóch monitorów DisplayPort.

Urządzenie ATEN CS1942DP oferuje doskonałe połączenie DisplayPort o rozdzielczości wideo do 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz), nowoczesny koncentrator USB 3.1 Gen 1 o przepustowości SuperSpeed 5 Gb/s i bardziej przyjazną dla użytkownika obsługę.

Zaprojektowany, z myślą o zaspokojeniu stale rosnącego zapotrzebowania na pracę na podwójnym monitorze, ultraszybka transmisją danych i bezstratną rozdzielczość wideo 4K. Dedykowany do zastosowań wielozadaniowych, takich jak projektowanie, transakcje finansowe czy prace postprodukcyjne.

Uwaga:

Podobnie jak w przypadku przełączników DisplayPort KVM, przełączanie między portami KVM w rozszerzonej konfiguracji może spowodować zmianę rozmiaru okien na rozszerzonym pulpicie lub zmianę ich położenia z powrotem do domyślnej konfiguracji na ekranie głównym. Wynika to z natury protokołu DisplayPort oraz może wymagać ręcznej regulacji.

- Sterowanie dwoma komputerami DisplayPort za pomocą jednej klawiatury i myszy USB oraz współdzielenie dwóch urządzeń peryferyjnych USB
- Obsługa Quad Display przez podłączenie dwóch przełączników KVM Dual Display
- Obsługa najwyższej jakości wideo - do 4K (4096 x 2160/3840 x 2160 przy 60 Hz)
- Wybór komputera za pomocą panelu przedniego, skrótu klawiszowego, myszy czy poleceń RS-232
- 2-portowy koncentrator USB 3.1 Gen 1 z szybkością przesyłania danych SuperSpeed 5 Gb / s
- Obsługa technologii DisplayPort Dual-Mode (DP ++)
- Obsługa MST (Multi-Stream Transport)
- Niezależne przełączanie KVM, USB i audio
- Wielojęzyczne mapowanie klawiatury - obsługa angielskiej, francuskiej, japońskiej i niemieckiej klawiatury
- Zgodność z HDCP
- Obsługa dźwięku HD
- Aktualizacja oprogramowania układowego

* Technologia DisplayPort Dual-Mode (DP ++)

nie wymaga aktywnego adaptera dla większości konfiguracji pojedynczego wyświetlacza. Aktywne adaptory DisplayPort są zalecane, jeśli nie ma pewności co do kompatybilności źródła wideo DP ++.

** MST (Multi-Stream Transport) wymaga monitorów zdolnych do łączenia łańcuchowego DisplayPort 1.2, albo użycia zasilanego koncentratora DisplayPort MST. DisplayPort v1.1a może być ostatnim


wyświetlaczem w łańcuchu DisplayPort v1.2. Źródło PC musi być zgodne z DisplayPort 1.2

*** Dźwięk HD w DisplayPort nie może być przesyłany niezależnie

Specyfikacja techniczna

Połączenia z komputerem	2
Wybór portu	skrót klawiszowy, przycisk naciskowy, mysz, polecenia RS-232
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB Typ A żeńskie 2 x DisplayPort żeńskie (czarne) 2 x żeńskie gniazdo audio 3,5 mm (zielone; 1 x przód, 1 x tył) 2 x żeńskie gniazdo audio 3,5 mm (różowe; 1 x przód, 1 x tył)
Porty KVM (komputer)	2 x USB3.1 Gen1 Typ B żeńskie (niebieski) 4 x DisplayPort żeńskie (czarny) 2 x żeńskie gniazdo audio 3,5 mm (zielone) 2 x żeńskie gniazdo audio 3,5 mm (różowe)
Porty łańcuchowe	1 x RJ-45 żeńskie
Zasilanie	1 x DC Jack
Koncentrator USB	2 x USB 3.1 Gen1 Typ A żeńskie (niebieski; 1 x przód; 1 x tył)
Diody LED	
KVM	3 (pomarańczowe)
Audio	3 (zielone)
Połączenie USB	3 (zielone)
Przełączanie	
Wybór	3 x Pushbutton
Wybór stacji	1 x Slide Switch
Emulacja	
Klawiatura/mysz	USB
Wideo	4096 x 2160 @ 60Hz
Odstęp czasu skanowania	1-99 sekund (domyślnie: 5 sekund)
Pobór mocy	DC12V:3.48W:73BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0-80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	1.54 kg (3.39 lb)
Wymiary(D x S x W)	33.50 x 15.66 x 4.40 cm (13.19 x 6.17 x 1.73 in.)

Schemat połączeń

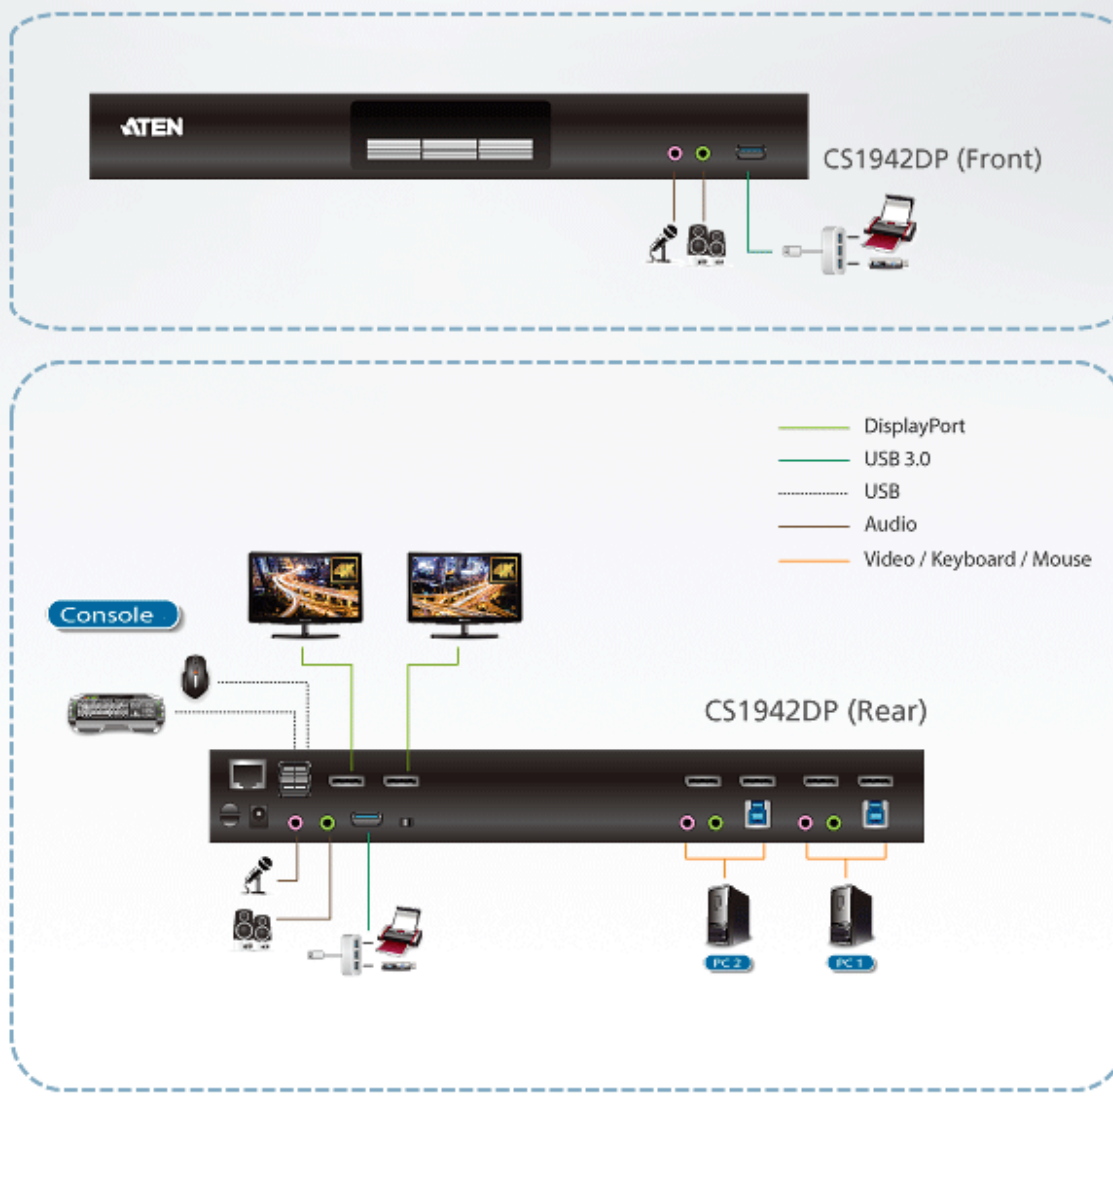

Zawartość opakowania

- 1 x 2-portowy przełącznik USB 3.0 4K DisplayPort z podwójnym wyświetlaczem KVMP™
- 4 x Kabel DisplayPort 1.2
- 2 x Kabel USB 3.0
- 4 x Kabel Audio
- 1 x Zasilacz
- 1 x Instrukcja użytkownika

Produkty kompatybilne

VS192,
 VS194,
 VE901,
 VE901T,
 VB905

VC986
VC985