

Dane aktualne na dzień: 17-05-2025 07:00

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/2-portowy-przelacznik-kvm-usb-displayport-cs22dp-p-370.html>

## 2-portowy przełącznik KVM USB DisplayPort CS22DP



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>237,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>192,68 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ATE_CS22DP-AT</b> |
| Kod producenta   | <b>CS22DP-AT</b>     |
| Kod EAN          | <b>4719264645525</b> |
| Producent        | <b>Aten</b>          |

### Opis produktu

Jump Start Multitasking Productivity with a Simple Push

**CS22DP**  
2-Port USB DisplayPort Cable KVM Switch with Remote Port Selector

---

## CS22DP


Posiadanie dwóch komputerów, na których jednocześnie pracuje się nad różnymi projektami może być oszczędnością czasu, ale posiadanie przełącznika KVM umożliwiającego przełączanie się między komputerami za pomocą jednego przycisku i wyświetlanie obrazu na jednym wspólnym ekranie sprawia, że praca wielozadaniowa jest jeszcze bardziej produktywna. Pozwól, by kompaktowy przewodowy przełącznik KVM CS22DP odczynił swoją magię przez uporządkowanie Twojego biurka i nadanie mu całkiem nowego, "ogarniętego" wyglądu. A ponadto praca stanie się przyjemnością dzięki doskonałej jakości obrazu w 4K.

Cechy wyjątkowe przełącznika KVM **CS22DP**:

- Jedna konsola KVM steruje dwoma komputerami z USB i DisplayPort
- Doskonała jakość wideo – aż do 4096 x 2160 @ 30Hz
- Wybór komputera poprzez zdalny selektor portu
- Obsługuje systemy: Windows, Mac i Linux
- Obsługuje mikrofon i głośniki
- Port USB konsoli może być używany do współdzielenia urządzeń peryferyjnych\*
- Obsługuje podłączanie USB "na gorąco"
- Kompatybilny z DisplayPort 1.1 i HDCP
- Zasilanie z szyny USB


\* CS22DP może wymagać zasilania zewnętrznego poprzez port micro USB typu B. Zasilacz nie jest dostarczany w komplecie z urządzeniem.

---



### Doskonałe parametry AV w wyrazistej rozdzielczości 4K

CS22DP zwiększa wydajność pracy przy biurku dzięki udoskonaleniom audiowizualnym 4K, prezentując treści wizualne z niezwykłą precyzją.



### Płynna integracja międzyplatformowa

CS22DP umożliwia integrację różnych systemów komputerowych (Windows, Mac i Linux), które są dostępne z jednej konsoli KVM przez przełączenie jednym przyciskiem zdalnego selektora portów.



### Elastyczne współdzielenie urządzeń peryferyjnych USB

Porty USB konsoli można wykorzystać do połączenia plug-n-play ze zgodnymi urządzeniami peryferyjnymi USB 2.0, aby spełnić wymagania związane z pracą biurową wymagającą np. dużej ilości danych.



### Podłączony i włączony

CS22DP obsługuje podłączanie urządzeń USB na gorąco i jest zasilany przez podłączone źródła KVM z portów USB



### Zastosowania

Kablowy przełącznik KVM CS22DP doskonale sprawdza się w biurach, projektowaniu multimedialnym i rozrywce.



4K Visual  
Clarity



Audio  
Enabled



USB Peripheral  
Sharing



Bus  
Powered



Remote  
Port Switching

## Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera  
Wybór portu  
Złącza  
Porty konsoli

Porty komputera

Zasilanie (opcjonalnie)  
Diody LED  
Port KVM (online/wybór)  
Długość kabla  
KVM  
Zdalny przełącznik portów  
Emulacja  
Klawiatura/Mysz  
Wideo  
Pobór mocy  
Środowiskowe  
Temperatura robocza  
Temperatura przechowywania  
Wilgotność  
Właściwości fizyczne  
Obudowa  
Masa  
Wymiary(D x S x W)

2  
Remote Port Selector

2 x USB Type A Female  
1 x DisplayPort Female  
1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)  
1 x 3.5mm Audio Jack Female (Pink)  
2 x USB Type A Male  
2 x DisplayPort Male  
2 x 3.5mm Audio Plug Male (Green)  
2 x 3.5mm Audio Plug Male (Pink)  
1 x USB Micro Type B Female

2 (White)


2 x 1.2 m  
1.8 m

N/A  
2560 x 1600 @ 60Hz  
DC5V:1.38W:28BTU

0 - 50°C  
-20 - 60°C  
0-80% RH, Non-condensing

Plastic  
0.35 kg ( 0.77 lb )  
8.34 x 8.42 x 3.04 cm  
(3.28 x 3.31 x 1.2 in.)

## Schemat połączeń

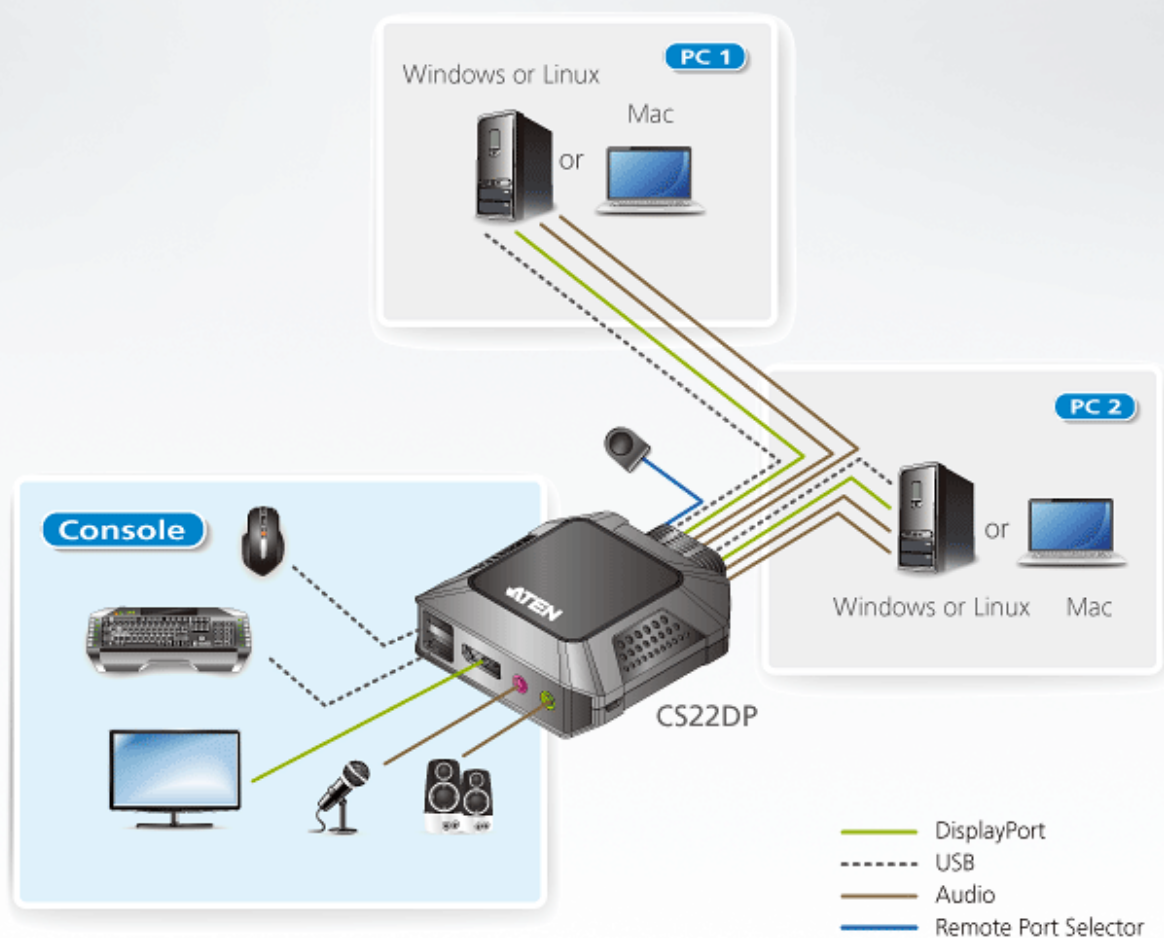

## Zawartość opakowania

1x CS22DP 2-Portowy USB DisplayPort Przełącznik Kablowy KVM 1x Instrukcja użytkownika