

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/2-portowy-przelacznik-kvmp-usb-30-8k-displayport-cs1922a-p-1460.html>



2-portowy przełącznik KVMP USB 3.0 8K DisplayPort CS1922A

Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CS1922A-AT-G
Kod producenta	CS1922A-AT-G
Kod EAN	4711581520721
Producent	Aten

Opis produktu

Oparty na tradycji projektowania rozwiązań klasy korporacyjnej firmy ATEN, model CS1922A należy do pierwszej serii przełączników KVM firmy ATEN obsługujących rozdzielczość 8K, zapewniając profesjonalną wydajność i niezawodne sterowanie wieloma komputerami z poziomu jednej konsoli.

Ultrawysoka rozdzielczość do wszechstronnych zastosowań profesjonalnych

Model CS1922A zapewnia rozdzielczość do 8K przy 60 Hz i 4K przy 240 Hz, gwarantując precyzyjny i wyraźny obraz podczas wykonywania wymagających zadań. Umożliwia użytkownikom sterowanie wieloma komputerami z jednej konsoli, wspierając wydajną wielozadaniowość i procesy robocze w wysokiej rozdzielczości, jednocześnie zapewniając porządek i organizację w miejscu pracy.

Rozbudowa do wielu wyświetlaczy i szeroka kompatybilność z monitorami

Łączenie łańcuchowe (daisy-chaining) pozwala ponadto na konfigurację wielu wyświetlaczy przy użyciu jednej klawiatury i myszy, usprawniając przepływ pracy na wielu ekranach i zwiększając produktywność przy złożonych zadaniach. Dzięki obsłudze DisplayPort Dual-Mode (DP++) przełącznik może łączyć się z monitorami HDMI lub DVI za pośrednictwem kompatybilnych adapterów, rozszerzając kompatybilność z szeroką gamą monitorów.

Elastyczne i intuicyjne przełączanie zapewniające wydajne przepływy pracy

Różnorodne metody przełączania, w tym przyciski na panelu przednim, zdalny selektor portów, skróty klawiszowe, przełączanie za pomocą myszy oraz polecenia RS-232, pozwalają użytkownikom na płynne sterowanie podłączonymi komputerami. Ta elastyczność umożliwia szybkie i wydajne zarządzanie przepływem pracy dostosowane do indywidualnych preferencji, zapewniając płynne przechodzenie między wieloma systemami.

Wydajne współdzielenie urządzeń peryferyjnych i łatwa instalacja


Wbudowany hub USB 3.1 Gen 1 zapewnia prędkość transferu danych wynoszącą 5 Gbps, umożliwiając szybkie współdzielenie urządzeń peryferyjnych między podłączonymi komputerami. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne kable DisplayPort i USB oraz zasilacz, co pozwala na szybką konfigurację typu „plug-and-play” i pomaga użytkownikom od samego początku utrzymać uporządkowane, przejrzyste i w pełni funkcjonalne miejsce pracy.

Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Skrót klawiszowy, przycisk, kółko myszy, polecenia RS-232, zdalny selektor portu
Złącza	2 x gniazdo USB typ A (czarne)
Porty konsoli	1 x gniazdo DisplayPort (czarne)
	2 x gniazdo mini jack stereo 3.5mm (zielone; 1 x przód, 1 x tył)
	2 x gniazdo mini jack stereo 3.5mm (różowe; 1 x przód, 1 x tył)
Porty KVM (komputer)	2 x gniazdo USB3.1 Gen1 typ B (niebieskie)
	2 x gniazdo DisplayPort (czarne)
	2 x gniazdo mini jack stereo 3.5mm (zielone)
	2 x gniazdo mini jack stereo 3.5mm (różowe)
Zasilanie	1 x gniazdo jack DC

Koncentrator USB	2 x gniazdo USB3.1 Gen1 typ A (niebieskie; 1 x panel przedni; 1 x panel tylni)
Porty łańcuchowe	1 x gniazdo RJ-45
Przełączniki	
Wybór	3 x przycisk chwilowy
Diody LED	
Połączenie USB	3 (zielone)
Audio	3 (zielone)
KVM	3 (pomarańczowe)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	
Wideo	USB
	Do 7680 x 4320 przy 60 Hz, 5120 x 2880 przy 60 Hz, 4096 x 2160 przy 240 Hz
	DC12V:2.26W:69BTU/h
Pobór mocy	
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0-80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.47 kg (1.04 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.00 x 7.30 x 4.30 cm (7.87 x 2.87 x 1.69 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Schemat połączeń

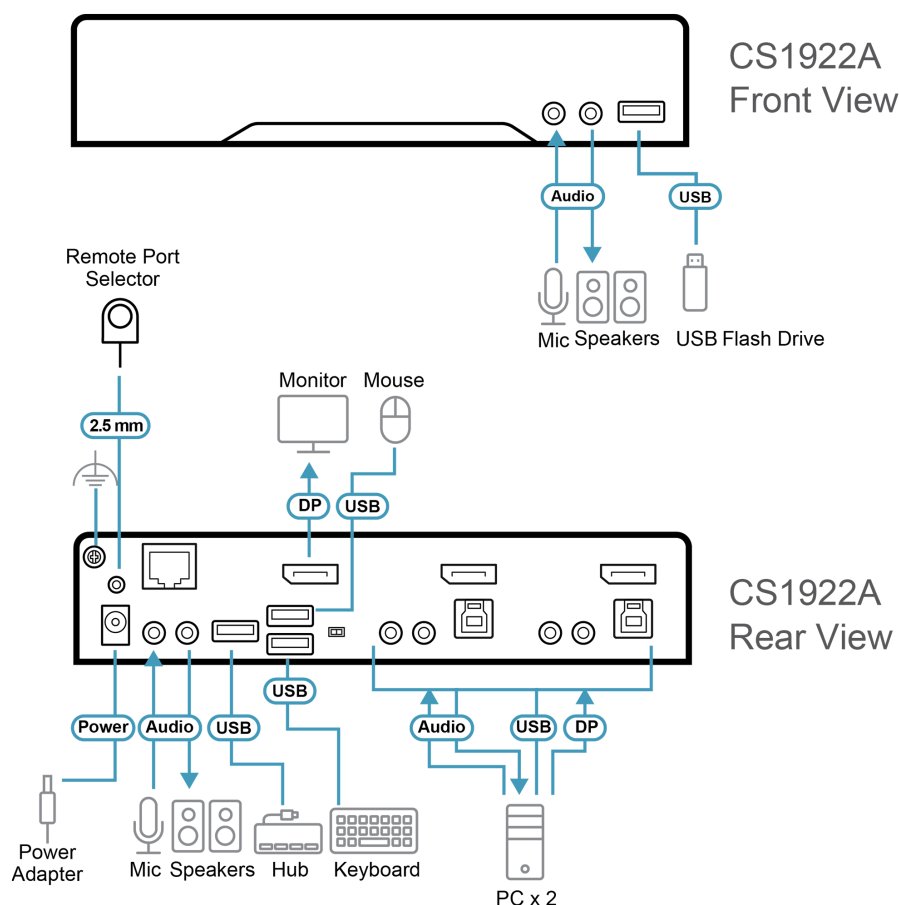

Zawartość opakowania

1 x przełącznik KVMP™ CS1922A z 2 portami USB 3.0 i 8K DisplayPort
2 x kable DisplayPort (1,5 m/5 ft)
2 x kable USB typu A do typu B (USB 3.0-A do USB 3.0-B; 1,8 m/6 ft)
2 x kable mikrofonowe (1,8 m/6 ft)
2 x kable głośnikowe (1,8 m/6 ft)
1 x pilot do wyboru portu
1 x zasilacz
1 x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

Przedłużacze KVM: CE980, CE990, KX9970R, KX9970T, CE924, KE9950R, KE9950T, CE920, CE920L, CE920R
Łączność audio/wideo: VC986B, VC925
Przedłużacze sygnału wideo: VB905, VE901T, VE901, VE901R
Rozgałęźniki wideo: VS192
Kable DisplayPort: 2L-7D04DP, 2L-7D03DP-1, 2L-7D02DP, 2L-7D03DP
Przełączniki KVM do komputerów stacjonarnych: CS1942DPA, CS1944DPA, CS1924A