

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/2-portowy-przelacznik-secure-kvm-usb-dvi-z-cac-zgodny-z-psd-pp-v40-cs1182d4c-p-1420.html>



2-portowy przełącznik Secure KVM USB DVI z CAC (zgodny z PSD PP v4.0) CS1182D4C

Cena brutto	1 886,40 zł
Cena netto	1 533,67 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CS1182D4C
Kod producenta	CS1182D4C-AT-G
Kod EAN	4710469341953
Producent	Aten

Opis produktu

Przełącznik ATEN Secure KVM PSD PP v4.0 CS1182D4C został specjalnie zaprojektowany, aby spełnić rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa w zabezpieczonych instalacjach obronnych i wywiadowczych. Przełącznik ten jest zgodny ze standardem PSD PP v4.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Device, wersja 4.0) certyfikowanym przez National Information Assurance Partnership (NIAP).

Przełącznik ATEN Secure KVM PSD PP v4.0 CS1182D4C zapewnia izolację między źródłami komputerowymi a urządzeniami peryferyjnymi podczas współdzielenia pojedynczej klawiatury, myszy, monitora i głośników oraz czytnika CAC (Common Access Card) między podłączonymi komputerami o różnych klasach zabezpieczeń. Zgodność z PSD PP v4.0 zapewnia maksymalne bezpieczeństwo danych użytkownika podczas przełączania portu, zapobiegając nieautoryzowanemu przepływowi danych lub wyciekowi danych między podłączonymi źródłami. Najważniejsze zabezpieczenia obejmują izolację i jednokierunkowy przepływ danych, ograniczone możliwości podłączania urządzeń peryferyjnych i ich filtrowanie, ochronę danych użytkownika, konfigurowalne filtrowanie urządzeń i zarządzanie nimi, rygorystyczne filtrowanie dźwięku oraz zawsze włączony mechanizm zabezpieczający przed ingerencją we wnętrze urządzenia, dzięki czemu wrażliwe zasoby są odizolowane, a zaawansowane zabezpieczenia i przyjazna dla użytkownika konstrukcja zapewniają natychmiastowe bezpieczne wdrożenie.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa przełącznik Secure KVM ATEN PSD PP v4.0 CS1182D4C oferuje wyłącznie ręczne metody przełączania, w tym przyciski na panelu przednim oraz zdalny selektor portu (RPS)¹. Dzięki wielowarstwowym zabezpieczeniom bezpieczny przełącznik KVM ATEN PSD PP v4.0 CS1182D4C zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i ochronę danych w takich zastosowaniach, jak agencje rządowe i wojskowe, placówki opieki zdrowotnej, instytucje bankowe i finansowe oraz inne organizacje, które często przetwarzają wrażliwe i poufne dane w oddzielnych sieciach.

Uwaga:


1. Zdalny selektor portu nie jest dostarczany w pakiecie i wymaga osobnego zakupu.

Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Przyciski, zdalny selektor portu
Złącza	
Porty konsoli	1 x gniazdo DVI-I Dual Link 2 x gniazdo USB Typ-A (białe) 1 x gniazdo mini jack stereo (zielone; przedni panel)

Porty KVM	2 x gniazdo DVI-I Dual Link 4 x gniazdo USB Typ-B (białe) 2 x gniazdo mini jack stereo (zielone) 1 x gniazdo IEC60320 C14 1 x gniazdo USB Typ-A (białe; przedni panel) 1 x gniazdo RJ-11 (czarne; tylny panel)
Zasilanie	
Port USB CAC	
Zdalny przełącznik portów	
Przełączniki	2 x przyciski chwilowe 1 x zagłębiony przycisk chwilowy 1 x przełącznik kołyskowy
Wybór portu	
Resetowanie	
Zasilanie	
Diody LED	
Zasilanie	1 (zielona) 2 (pomarańczowa)
Online/wybór (port KVM)	2 (zielona)
Online/Wybrany (port CAC)	1 (zielona)
Wideo	3 (zielona)
Blokada klawiszy	
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	
Wideo	
Znamionowa moc wejściowa	
Pobór mocy	USB Maks. 3840 x 2160 @ 30 Hz (UHD)* DVI Dual Link: 2560 x 1600; DVI Single Link: 1920 x 1200 DVI-A: 2048 x 1536 100-240V~; 50-60 Hz; 1A AC110V:4.5W:40BTU/h AC220V:4.4W:39BTU/h
	Uwaga: ● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego. ● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu.
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	
Masa	Metal 1.84 kg (4.05 lb)
Wymiary(D x S x W)	33.50 x 16.39 x 4.40 cm (13.19 x 6.45 x 1.73 in.)
Uwaga	* Przełączniki KVM DVI Secure obsługują sygnał wideo o rozdzielczości do 3840 x 2160 @ 30 Hz na zgodnych monitorach/komputerach z interfejsem HDMI przy użyciu przewodów KVM ATEN DVI-to-HDMI.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Schemat połączeń

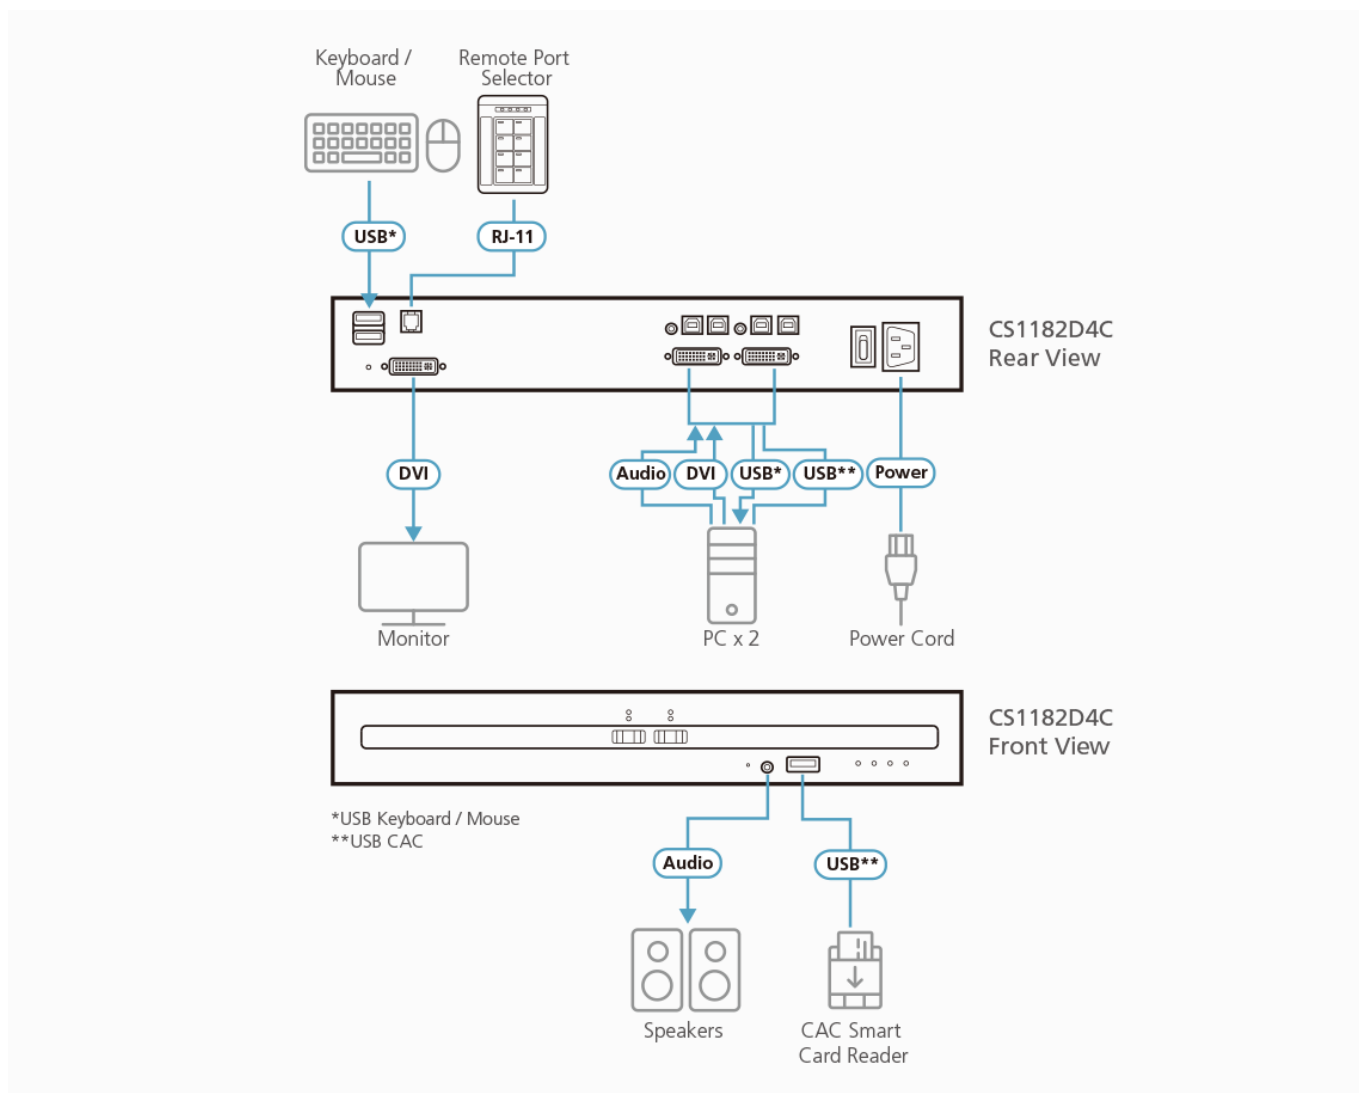

Zawartość opakowania

1x CS1182D4C - 2-portowy przełącznik Secure KVM USB DVI z CAC
 1x kabel zasilający
 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

Kable KVM: 2L-7D03UDX4, 2L-7D02DHX2, 2L-7D02UDX2
 Accessories: 2XRT-0019G, 2X-045G