

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/2-portowy-rozgaleznik-true-4k-hdmi-vs82h-p-1019.html>

2-portowy rozgałęźnik True 4K HDMI VS82H



Cena brutto	305,11 zł
Cena netto	248,09 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_VS82H-AT
Kod producenta	VS82H-AT
Kod EAN	4719264648076
Producent	Aten

Opis produktu

Ten produkt wkrótce przestanie być dostępny. Skontaktuj się z nami w celu ustalenia możliwości zamówienia lub poznania alternatywnego rozwiązania.

Rozdzielacz ATEN VS82H oferuje doskonałą rozdzielczość wideo True 4K oraz bezstratną jakość przy wysyłaniu jednego źródła cyfrowego wideo w wysokiej rozdzielczości na dwa ekrany.

Oprócz zgodności z HDCP 2.2, splitter VS82H jest wyposażony w automatyczne wykrywanie EDID, które pozwala zapewnić użytkownikom najlepszą rozdzielczość na różnych ekranach. Wraz z obsługą kanału audio Dolby TrueHD i DTS-HD Master 7.1, urządzenie zapewnia wyjątkową jakość dźwięku bez zniekształceń.

Co więcej, VS82H to rozdzielacz zasilany z magistrali, który można ładować bezpośrednio z urządzenia podłączonego przez port Micro-USB. Integracja powyższych funkcjonalności zapewnia skuteczne rozwiązanie dla aplikacji osobistych, korporacyjnych, edukacyjnych i komercyjnych.


- Rozdziela jedno źródło True 4K na dwa wyświetlacze HDMI jednocześnie
- Automatykna funkcja zmniejszania skali - automatycznie dostosowuje rozdzielczość do 1080p dla wyświetlaczy 1080p w celu dopasowania ich do optymalnej wydajności
- HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); Zgodny z HDCP 2.2
- Rzeczywista rozdzielczość wideo 4K (do 4096 x 2160 przy 60 Hz; 4: 4: 4); Obsługiwany HDR
- Obsługuje maks. szybkość transmisji danych do 18 Gb / s (6 Gb / s na tor)
- Obsługuje kanał audio Dolby TrueHD i DTS-HD Master 7.1
- Automatykne wykrywanie EDID - ciesz się wysokiej jakości wyświetlaniem i korzystaj z najlepszej rozdzielczości na różnych ekranach
- Wysoka jakość dzięki trwałej aluminiowej obudowie

Specyfikacja techniczna

Ustawienia EDID	PORT-1 & domyślny
LEDs	
Status	Wyjście HDMI x 2 (niebieskie) Pobór mocy x 1 (niebieskie)
Wejście wideo	
Interfejsy	1 x HDMI Typ A Żeńskie (czarne)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	30cm / 4K@60Hz (4:4:4)
Wyjście wideo	
Interfejsy	2 x HDMI Typ A Żeńskie (czarne)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	3m / 4K@60Hz (4:4:4)

Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	18 Gbps (6 Gbps na tor)
Maks. zegara pikseli	600 MHz
Zgodność	HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2 Kompatybilny
Maks. rozdzielczość	do 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Pobór mocy	3WATT(MAX)BTU
Złącza	
USB port	Kabel micro-USB na USB (50 cm) x 1
Środowiskowe	Aktualizacja oprogramowania i źródło zasilania
Temperatura robocza	0 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 60 °C
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal (aluminium)
Masa	0.09 kg (0.2 lb)
Wymiary(D x S x W)	8.80 x 6.00 x 15.00 cm (3.46 x 2.36 x 5.91 in.)
Partia w opakowaniu	40 pcs

Schemat połączeń

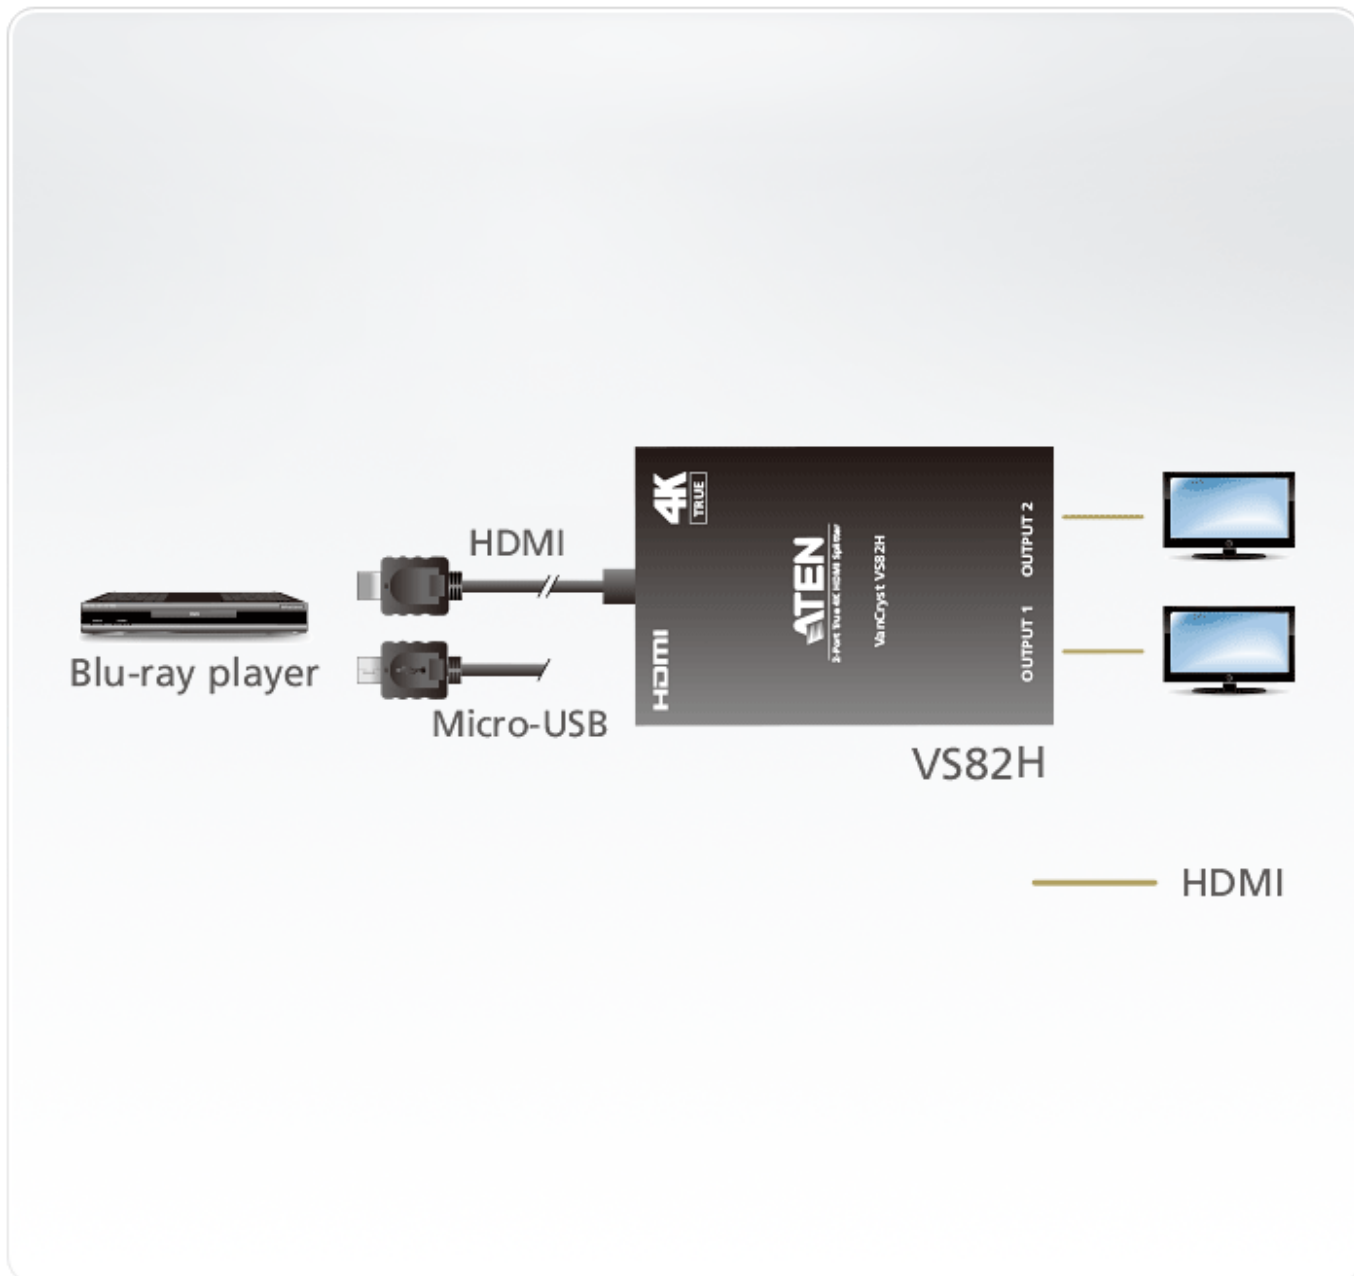

Zawartość opakowania

- 1x VS82H 2-portowy rozgałęźnik True 4K HDMI
- 1x kabel Micro-USB
- 1x Instrukcja dla użytkownika

Produkty kompatybilne

VS182B, VS184B, VE811T, VE811R, VE811, CM1284, VM0404HB, CE820, CE820L, CE820R, VS0110HA, VM0808HB, VE2812R, VS82H