

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/4-portowy-przelacznik-hdmi-4k-dual-view-vs482b-p-1052.html>

## 4-portowy przełącznik HDMI 4K Dual View VS482B



Cena brutto	<b>1 091,09 zł</b>
Cena netto	<b>887,06 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_VS482B-AT-G</b>
Kod producenta	<b>VS482B-AT-G</b>
Kod EAN	<b>4719264649325</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

Przełącznik ATEN VS482B jest idealnym rozwiązaniem do instalacji wymagających doskonałej rozdzielczości wideo True 4K po podłączeniu 4 źródeł HDMI A/V do 2 wyświetlaczy HDMI. Zgodność ze standardami HDMI 2.0 oraz funkcja zwrotnego kanału audio (ARC) umożliwia użytkownikom wysyłanie dźwięku bez konieczności podłączania osobnego kabla audio.

Ponadto VS482B oferuje możliwość przełączania między źródłami HDMI za pomocą przycisków na panelu przednim, pilota na podczerwień oraz poleceń RS-232, umożliwiając użytkownikom łatwy wybór żądanego wejścia. Funkcja w EDID Expert™ zapewnia optymalne ustawienia EDID dla płynnego uruchamiania oraz najwyższej jakości wyświetlania na różnych ekranach. Powyższe funkcje sprawiają, iż jest to idealne rozwiązanie dla rozwiązań kina domowego, sal konferencyjnych, targów, centrów handlowych czy innych.


### Specyfikacja techniczna

Diody LED	LED (zielone) x 4 (HDMI-In)
Wejście	LED (zielone) x 1 (ARC ON/OFF)
Audio	LED (zielone/pomarańczowe) x 1 (Power ON/OFF)
Zasilanie	
Przełączniki	Push button x 4 (HDMI-In)
Wybór portu wejściowego wideo	Push button x 1 (ARC ON/OFF)
Wybór trybu	Push button x 1 (Power ON/OFF)
Zasilanie	
Wejście wideo	
Interfejsy	4 x HDMI Typ A Żeńskie (czarne)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	3m (4096x2160@60Hz, 4:4:4)
Wyjście wideo	
Interfejsy	2 x HDMI Typ A Żeńskie (czarne)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	3m (4096x2160@60Hz, 4:4:4)
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	18 Gbps (6 Gbps na tor)
Maks. zegara pikseli	600 MHz
Zgodność	HDMI 2.0 (3D, Audio Return Channel, Deep Color) HDCP 2.2 Consumer Electronics Control (CEC)
Maks. rozdzielczość	4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Maks. odległość	Do 3m (input / output)
Audio	
Wejście	4 x HDMI Typ A Żeńskie (czarne)

---

Wyjście	Analog: 2 x RCA (Red / White) Cyfrowe: 2x HDMI Typ A Żeńskie (czarne); 1 x Toslink (czarne); 1 x RCA (pomarańczowe)
Sterowanie RS-232	Funkcja: Przełączanie portów i aktualizacja FW Złącze: 1 x DB-9 Żeńskie (czarne) Szybkość transmisji: 19200, Bity danych: 8, Stop Bits: 1, Parzystość: Nie, Kontrola przepływu: Nie
Podczerwień	1 x Mini Stereo Jack Żeńskie (Czarne) 1 x Odbiornik IR
Ustawienia EDID	Tryb EDID: Domyślny (4K @ 60Hz) / Port-1 / Remix
Złącza	
Zasilanie	1 x DC Jack
Pobór mocy	DC5V:3.29W:15BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	2.16 kg ( 4.76 lb )
Wymiary(D x S x W)	43.72 x 15.88 x 4.40 cm (17.21 x 6.25 x 1.73 in.)

## Schemat połączeń

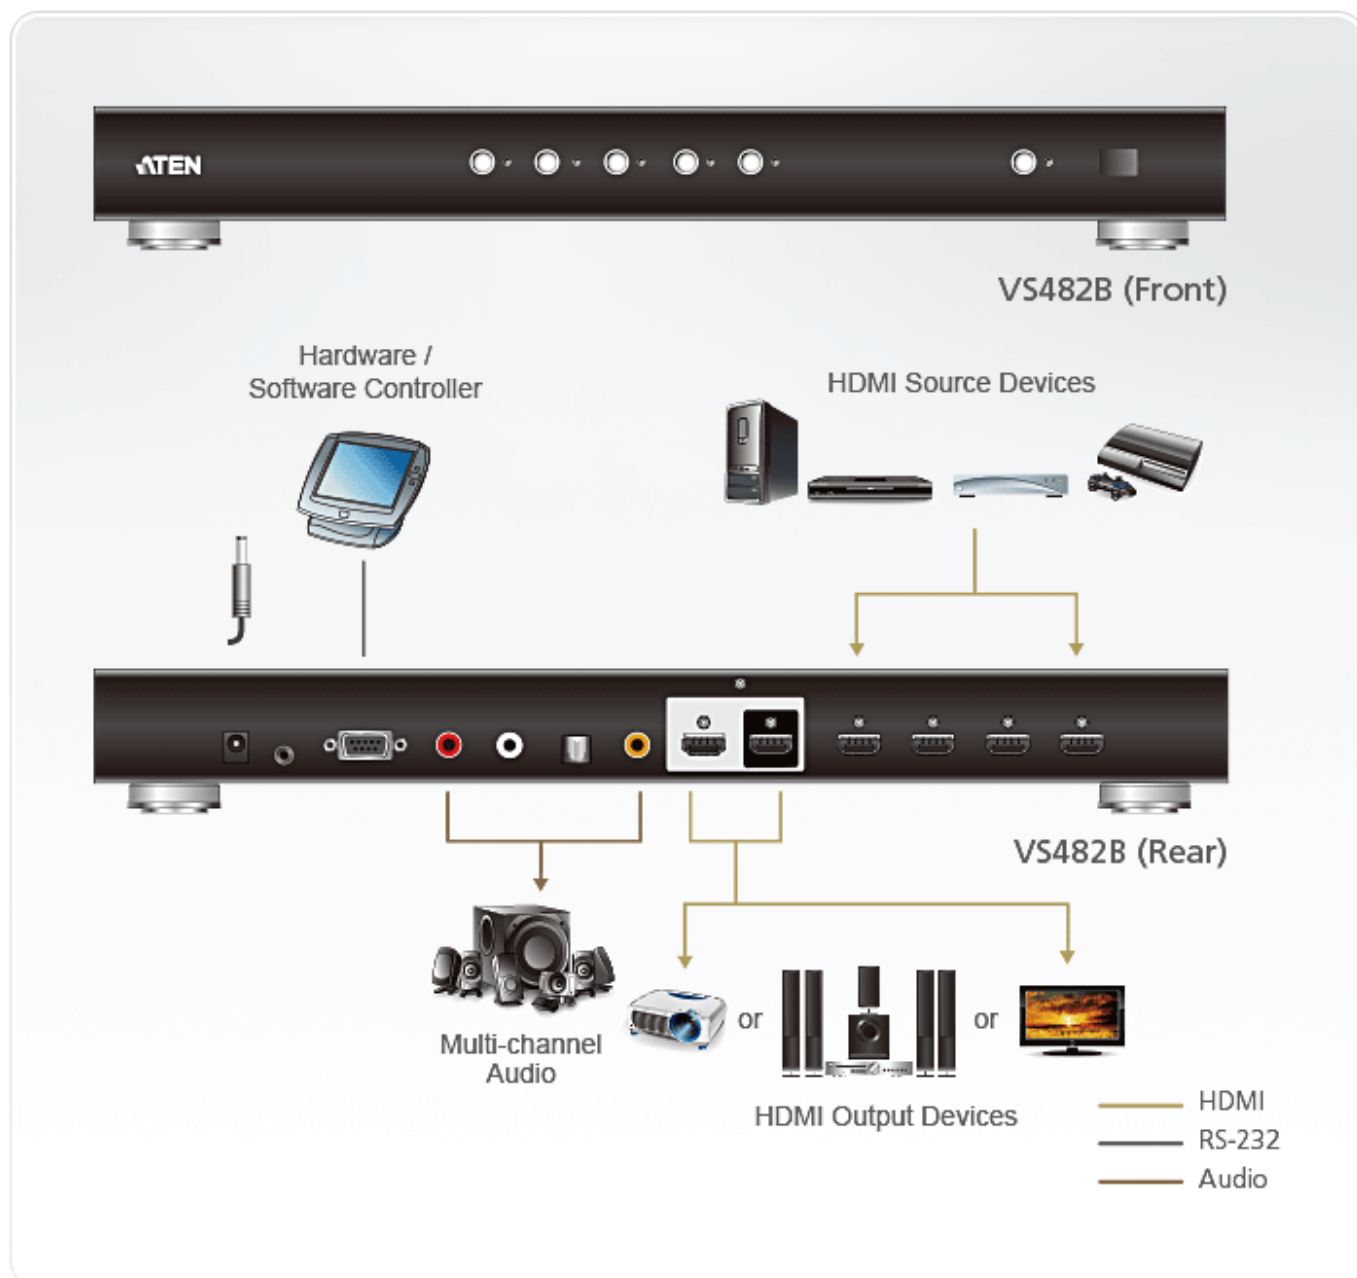

## Zawartość opakowania

- 1 x 4-portowy przełącznik True 4K HDMI VS482B z podwójnym wyjściem
- 1 x Zasilacz
- 1 x Pilot podczerwieni
- 1 x Zestaw montażowy
- 1 x Instrukcja obsługi

## Produkty kompatybilne

2L-7D02H-1,2L-7D03H,2L-7D05H,2L-7D10H,2L-7D15H,2L-7D20H,2L-7D02H,VE811T,VE811R,VE8900R,VE8900T,VE8950R,VE8950T,VE811,VE7832,VE7833,VE7834,VE7835,2L-7DA3H,2L-7DA6H,VC881,2L-7D01H,VE2812R,2L-7D05H-1