

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/4-portowy-przelacznik-kvm-secure-dvi-usb-cs1144d-wycofany-p-1046.html>

4-portowy przełącznik KVM Secure DVI USB CS1144D WYCOFANY



Cena brutto	2 656,67 zł
Cena netto	2 159,89 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CS1144D-AT-G
Kod producenta	CS1144D-AT-G
Kod EAN	4719264646676
Producent	Aten

Opis produktu

-----PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY, ALTERNATYWNY MODEL CS1144D4C-----

Odnosnik do produktu CS1144D4C:


CS1144D to urządzenie z certyfikatem NIAP, spełniające wymogi normy EAL2+ (Evaluation Assurance Level 2) w zakresie PSS (Peripheral Sharing Switch) urządzeń typu HID (Human Interface Devices), Protection Profile v2.1. Spełnia najnowsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa określone przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych dla przełączników peryferyjnych. Zgodność ta oznacza maksymalny poziom zabezpieczenia informacji przy korzystaniu z jednej konsoli HID (klawiatura, mysz, głośniki itd.) podłączonej do więcej niż jednego komputera. Zgodność z normą Protection Profile v2.1 oznacza, że inne urządzenia peryferyjne USB nie mogą zostać podłączone do gniazd konsoli CS1182, a jedyne obsługiwane urządzenia to klawiatura i mysz — to zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i solidną ochronę danych.

Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	4
Wybór portu	Przycisk naciskowy
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB Typ-A żeńskie (czarne) 1 x 6-pinowe żeńskie złącze Mini-DIN (fioletowe) 1 x 6-pinowe żeńskie złącze Mini-DIN (zielone) 2 x DVI-I Dual Link Female (biały) 1 x żeńskie gniazdo mini stereo (zielone; panel przedni)
Porty KVM	8 x USB Typ-B żeńskie (białe) 8 x DVI-I Dual Link żeńskie (białe) 4 x żeńskie gniazdo mini stereo (zielone)
Zasilanie	1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Port USB CAC	1 x USB Typ-A żeńskie (białe; panel przedni)
Przełączniki	
Wybór portu	4 x przyciski naciskowe
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy
Diody LED	
Zasilanie	1 (niebieski)
Online / KVM Port	4 (pomarańczowy)
Online / CAC Port	4 (zielony)
Video	2 (zielony)
Wybór	3 (zielony)

Emulacja	USB
Klawiatura/Mysz	3840x2160@30Hz*; DVI Dual Link: 2560x1600;
Wideo	DVI Single Link: 1920x1200
	DVI-A: 2048x1536
Znamionowa moc wejściowa	100-240V~; 50-60 Hz; 1A
Pobór mocy	AC110V:8.2W:58BTU
	AC220V:7.8W:56BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	2.18 kg (4.8 lb)
Wymiary(D x S x W)	33.50 x 16.39 x 6.55 cm (13.19 x 6.45 x 2.58 in.)

Schemat połączeń

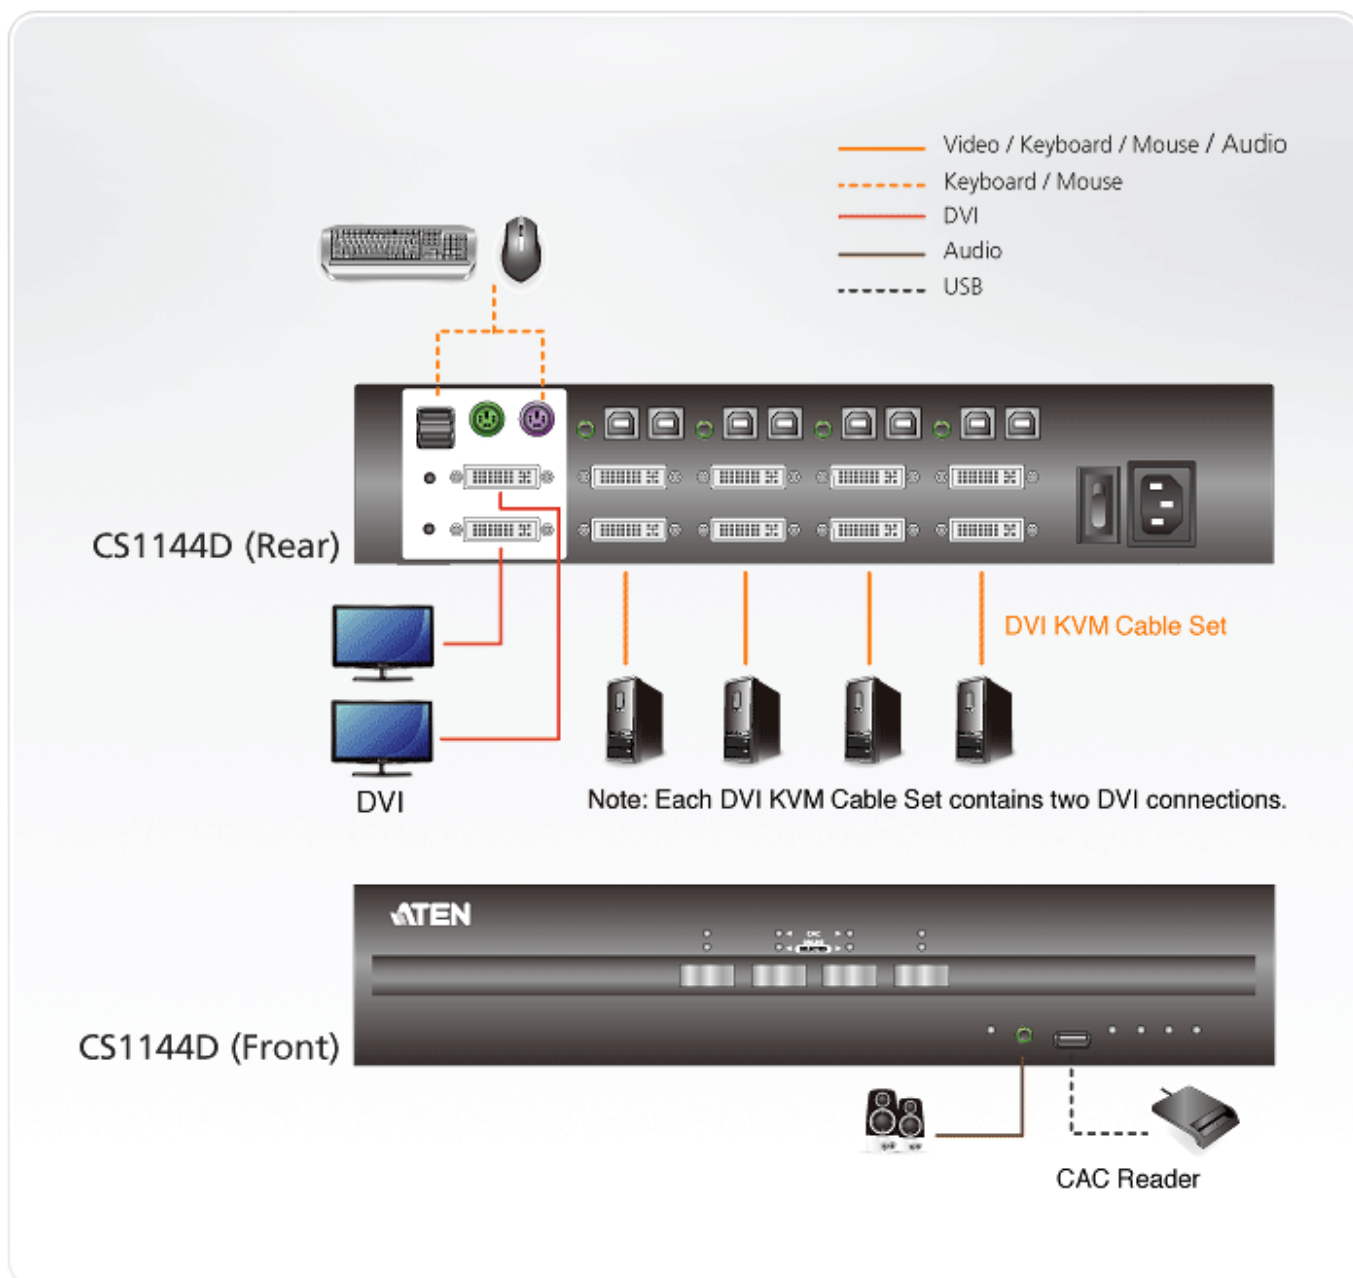

Zawartość opakowania

- 1 x Przełącznik CS1144D Secure KVM
- 1 x Przewód zasilający
- 1 x Instrukcja dla użytkownika

Produkty kompatybilne

2L-7D02DH