

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/4-portowy-przelacznik-kvmp-usb-30-4k-displayport-dla-atc-cs1924atc-p-1303.html>



4-portowy przełącznik KVMP™ USB 3.0 4K DisplayPort dla ATC CS1924ATC

Cena brutto	4 803,68 zł
Cena netto	3 905,42 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CS1924ATC-AT-G
Kod producenta	CS1924ATC-AT-G
Kod EAN	4710469343100
Producent	Aten

Opis produktu

4-portowy przełącznik KVMP™ ATEN CS1924ATC USB 3.0 4K DisplayPort dla ATC jest stworzony z myślą o zastosowaniach związanych z kontrolą ruchu lotniczego (Air Traffic Control). Obsługuje rozdzielczość 2Kx2K, dzięki czemu idealnie nadaje się do monitorowania pracy radarów, a także umożliwia ciągłe śledzenie informacji o lotach i procesów o kluczowym znaczeniu dla wykonywanych operacji.

Funkcja Zero-Second Switch zapewnia przełączanie niemal w czasie rzeczywistym bez żadnych przerw i tzw. "czarnych ekranów", zapewniając kontrolerom ruchu lotniczego natychmiastowy dostęp do dwóch komputerów ATC z interfejsem USB / DisplayPort w celu wykonywania kluczowych operacji. Przełączanie portów jest elastyczne i odbywa się za pomocą przycisków, skrótów klawiszowych, myszy, poleceń RS-232 lub opcjonalnego akcesorium - zdalnego selektora portów.

Dzięki dwóm blokowanym gniazdom DC dla redundancji zasilania, CS1924ATC zapewnia nieprzerwaną pracę i stałą dostępność do aplikacji o znaczeniu kluczowym. Ma to na celu znaczne zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie ryzyka przestojów.

Opatentowana technologia ATEN - Video DynaSync™ i EDID expert™, w połączeniu z DisplayPort 1.2 i rozdzielczością wideo do 4K przy 60 Hz, zapewnia zoptymalizowaną rozdzielczość wyświetlania z wyjątkową szczegółowością i klarownością w każdych warunkach.


CS1924ATC tworzy bezpieczniejsze środowisko i zwiększa wydajność operacyjną na potrzeby wież kontroli ruchu lotniczego, pomieszczeń kontroli zbliżania i centrów kontroli obszaru, specjalnie dostosowanych do branży kontroli ruchu lotniczego.

Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	4
Wybór portu	Przyciski, skróty klawiszowe, mysz, zdalny selektor portu, komendy RS232
Złącza	2 x gniazdo USB typ A (czarne)
Porty konsoli	1 x gniazdo DisplayPort (czarne)
	2 x gniazdo mini jack stereo 3.5mm (zielone; 1 x przód, 1 x tył)
	2 x gniazdo mini jack stereo 3.5mm (różowe; 1 x przód, 1 x tył)
	1 x złącze DB-9 męskie
Porty KVM (komputer)	4 x gniazdo USB3.1 Gen1 typ B (niebieskie)
	4 x gniazdo DisplayPort (czarne)
	4 x gniazdo mini jack stereo 3.5mm (zielone)
	4 x gniazdo mini jack stereo 3.5mm (różowe)
	4 x złącze DB-9 żeńskie
Zasilanie	2 x gniazdo jack DC
Koncentrator USB	2 x gniazdo USB3.1 Gen1 typ A (niebieskie; 1 x panel przedni;

Zdalny przełącznik portów	1 x panel tylni)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x gniazdo RJ-11
Przełączniki	1 x gniazdo micro USB
Wybór	
Diody LED	5 x przycisk chwilowy
Połączenie USB	
Audio	4 (zielone)
KVM	4 (zielone)
Emulacja	4 (pomarańczowe)
Klawiatura/Mysz	
Wideo	USB
Pobór mocy	Do 4096 x 2160 @ 60Hz
Środowiskowe	DC12V:16.84W:137BTU
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0-80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	1.87 kg (4.12 lb)
Wymiary(D x S x W)	33.50 x 16.10 x 6.55 cm (13.19 x 6.34 x 2.58 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Schemat połączeń

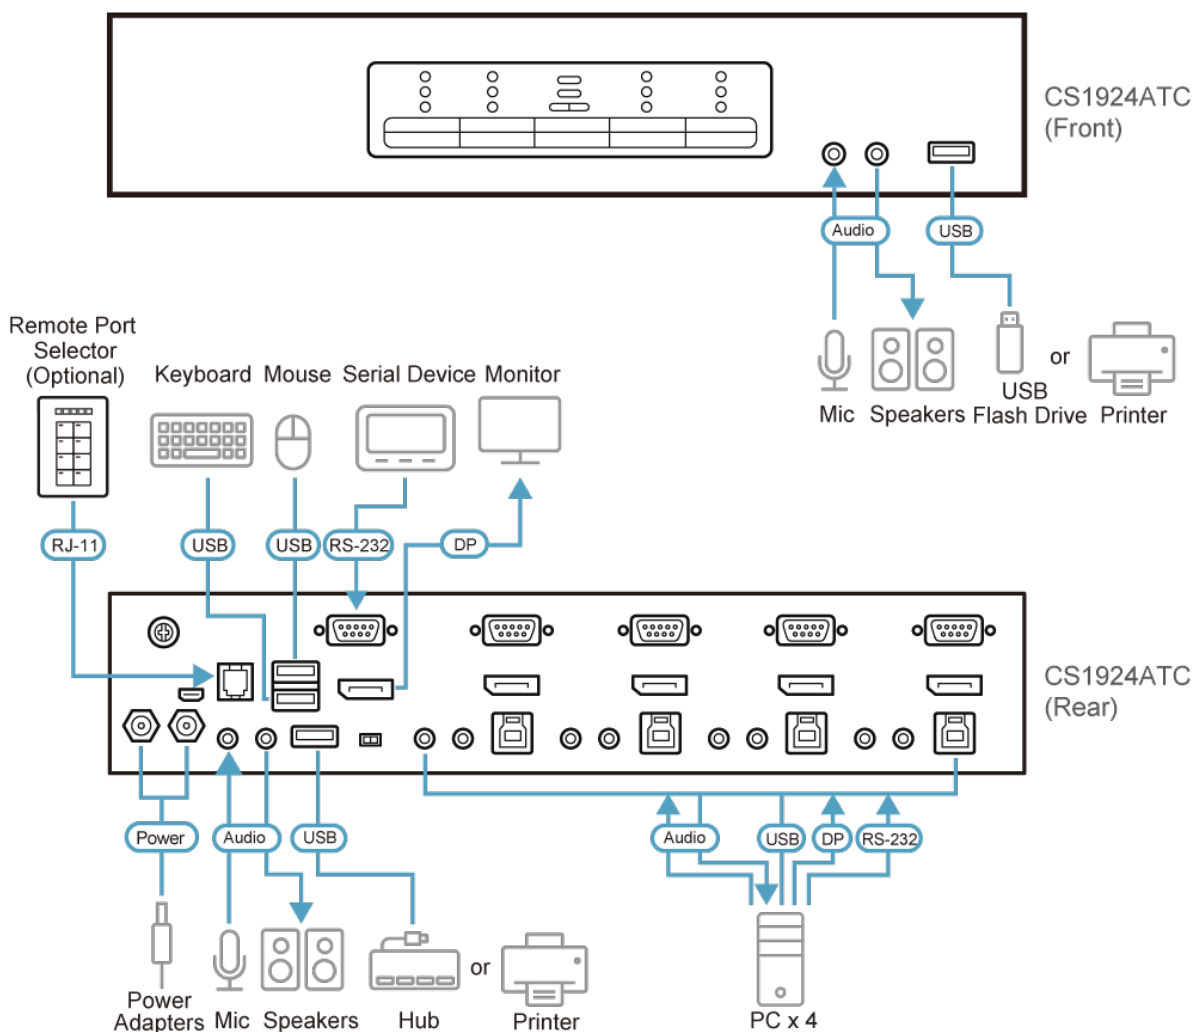

Zawartość opakowania

- 1x CS1924ATC 4-portowy przełącznik KVMP™ USB 3.0 4K DisplayPort dla ATC
- 4x kabel DisplayPort 1.2
- 4x kabel USB 3.1 typu A do typu B
- 4x kabel mikrofonowy
- 4x kabel audio
- 2x zasilacz i przewody zasilające
- 1x instrukcja obsługi