

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/4-portowy-rozdzielacz-optyczny-hdmi-vs1814t-p-976.html>

4-portowy rozdzielacz optyczny HDMI VS1814T



Cena brutto	4 258,27 zł
Cena netto	3 462,03 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_VS1814T-AT-G
Kod producenta	VS1814T-AT-G
Kod EAN	4719264641343
Producent	Aten

Opis produktu

Rozdzielacz VS1814T HDMI przez pojedynczy kabel Cat 5 zapewnia szybki i skuteczny sposób na przełączenie obrazu wideo wysokiej rozdzielczości z jednego źródła do 4 monitorów. Dzięki uwzględnieniu sugerowanych odbiorników HDBaseT*, rozdzielacz VS1814T może stanowić kompletne rozwiązanie, idealne dla wszelkich instalacji, które wymagają dostarczania zawartości HDMI do wielu miejsc docelowych położonych w odległości do 100 m od źródła.


* Sugerowane zgodne urządzenia odbiorcze: Odbiornik VE812R HDMI przez pojedynczy kabel 5

Specyfikacja techniczna

Wejście wideo	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Interfejsy	100 ?
Impedancja	1,8 m
Maks. odległość	
Wyjście wideo	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne) — wyjście lokalne
Interfejsy	4 x RJ-45 żeńskie
Impedancja	100 ?
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	10,2 Gbps (3,4 Gbps na tor)
Maks. zegara pikseli	340 MHz
Zgodność	HDMI (3D, Deep Color, 4K)
	Zgodność z HDCP
	Consumer Electronics Control (CEC)
	Zgodność z HDBaseT
Maks. rozdzielczość	Do 4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 60 Hz (4:2:0);
	4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 30 Hz (4:4:4)
	(zależnie od podłączonego odbiornika)
Maks. odległość	Do 100 m (zależnie od podłączonego odbiornika)
Audio	
Wejście	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Wyjście	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Sterowanie	
RS-232	Złącze: 1 x DB-9 żeńskie (czarne)
	Konfiguracja styków sterowania szeregowego: Styk 2 = Tx,
	styk 3 = Rx, styk 5 = masa
	Szybkość transmisji w bodach i protokół:
	Szybkość transmisji danych w bodach: 19200, Bity danych: 8,
	Bity stopu: 1, Parzystość: Brak, Sterowanie przepływem: Nie

Ustawienia EDID	Tryb EDID: Domyślny/Gniazdo 1/Auto/Nauka
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo AC 3-bolcowe (czarne)
Pobór mocy	AC110V:18.2W:85BTU
	AC220V:18.2W:85BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	3.47 kg (7.64 lb)
Wymiary(D x S x W)	43.24 x 26.11 x 4.40 cm
	(17.02 x 10.28 x 1.73 in.)
Partia w opakowaniu	1 szt.

Schemat połączeń

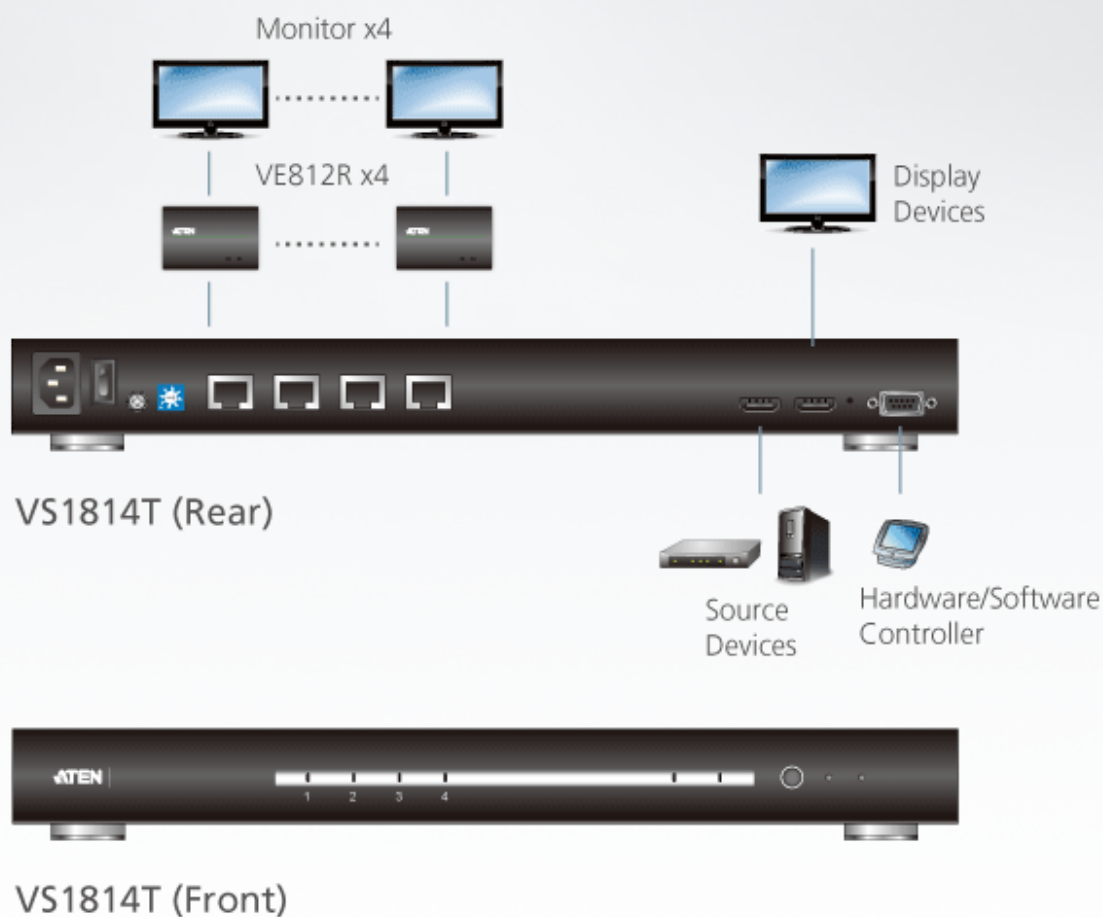

Zawartość opakowania

1x 4-Portowy rozdzielacz optyczny HDMI przez pojedynczy kabel Cat 5 1x przewód zasilający 1x zestaw do montażu 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

VE601R, 2X-EA12, 2L-7D02H-1, 2L-7D03H, 2L-7D05H, 2L-7D10H, 2L-7D15H, 2L-7D20H, 2L-7D02H, VE901, VE901R, 2L-2910, VE1812, VE1812R, VE814AT, VE814AR, VE811R, VE811, VM0404HB, VM0808HB, CE820, CE920, VE814A, VE7832, VE7833, VE7834, VE7835, 2L-7DA3H, 2L-7DA6H, CE820L, CE820R, CE920L, CE920R, 2L-7D01H, VE2812R, 2L-7D05H-1