

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/54-portowy-gigabitowy-zarządzalny-przełącznik-sieciowy-warstwy-2-es0154-p-1331.html>



54-portowy gigabitowy zarządzalny przełącznik sieciowy warstwy 2+ ES0154

Cena brutto	6 692,70 zł
Cena netto	5 441,23 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_ES0154-AX-G
Kod producenta	ES0154-AX-G
Kod EAN	4710469348976
Producent	Aten

Opis produktu

ES0154 54-portowy gigabitowy zarządzalny przełącznik sieciowy warstwy 2+ idealnie nadaje się do instalacji z produktami ATEN KVM over IP. Upraszcza proces budowania infrastruktury IT za pomocą serii ATEN KVM over IP, eliminując złożoność konfiguracji. Zapewnia wysokowydajną konfigurację 54 portów, pełną gamę funkcji L2+ i zaawansowane funkcje, w tym trasę statyczną warstwy 3, serwer DHCP, obsługę IPv6 i LLDP, dzięki czemu jest wszechstronnym rozwiązaniem zwiększającym wydajność sieci. Oferuje kombinację portów SFP28 (światłowodowych) i RJ-45 (miedzianych) do obsługi szeregu potrzeb sieciowych.

ES0154 oferuje 6 portów SFP28 (1G/10G/25G) i 48 portów RJ-45 (10M/100M/1G).

Wdrożenie ES0154 jest szybkie i bezproblemowe. Jego konstrukcja plug-and-play eliminuje potrzebę instalacji oprogramowania lub konfiguracji urządzenia.

Wystarczy podłączyć nadajniki i odbiorniki do ES0154 za pomocą kabli Cat 5e/6. Dzięki pełnemu zakresowi funkcji, które pomagają zoptymalizować wydajność sieci, łatwość zarządzania i niezawodność środowiska sieciowego, ES0154 służy jako idealne rozwiązanie przełącznika sieciowego. Jest szczególnie cenny w zastosowaniach, w których podłączone urządzenia odgrywają kluczową rolę w działaniu sieci, w tym w infrastrukturze OT zarówno dla małych i średnich firm, jak i przedsiębiorstw.

Specyfikacja techniczna

Złącza	
Porty RJ-45 10/100/1000	48
Porty konsoli	1 x RJ45
Konsola zdalna	1 X RJ45
Port USB	1
Wydajność	
Wydajność przełączania	396 Gbps
Forwarding Rate	295 Mpps
Pamięć Flash	256 MB
DRAM	1GB
Rozmiar tablicy adresów MAC	32K
Ramki Jumbo	10 kB
Auto-negocjacja	Tak
Znamionowa moc wejściowa	100-240V AC, 50-60Hz
Pobór mocy	54W (MAX) 177BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	-5-45°C
Temperatura przechowywania	-40-70°C

Wilgotność
Właściwości fizyczne
Przeźreń na półce
Obudowa
Masa
Wymiary(D x S x W)

Partia w opakowaniu
Uwaga

5%–95% RH, bez kondensacji


19"
Metal
4.68 kg (10.32 lb)
44.20 x 42.00 x 4.36 cm
(17.4 x 16.54 x 1.72 in.)

1 sztuka

Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Schemat połączeń

► Diagram

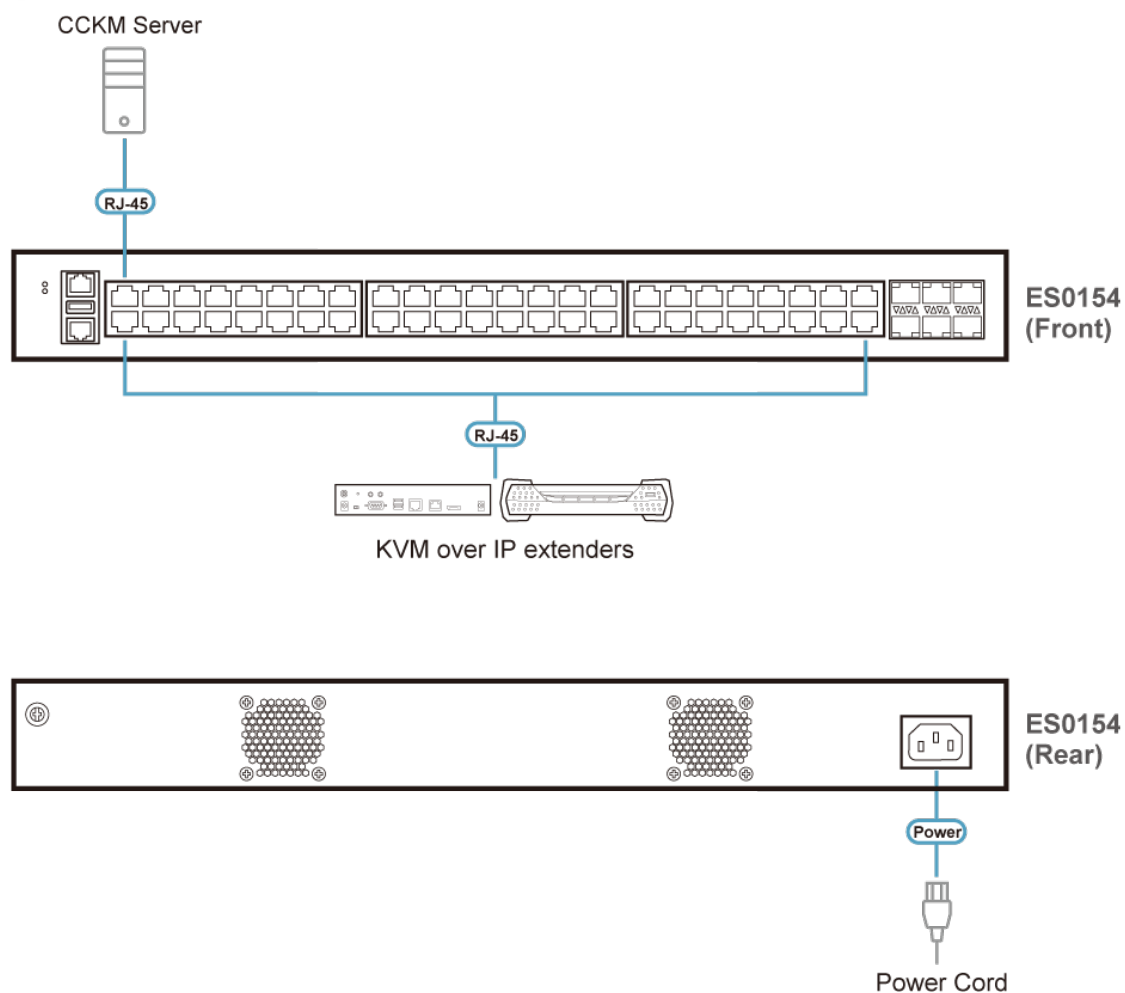

Zawartość opakowania

- 1x ES0154 - 54-portowy gigabitowy zarządzalny przełącznik sieciowy warstwy 2+
- 1x kabel zasilający
- 1x kabel konsoli szeregowej RJ-45 do DB-9
- 1x przewód uziemiający
- 6x osłony przeciwpylowe portów
- 1x zestaw montażowy

1x skrócona instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

AV over IP: VE8952T, VE8950T, VE8950R, VE8900T, VE8900R, VE8952R

Ekstendery KVM: KE6900AiT, KE6940AiT, KE6922R, KE6922T, KE6900AR, KE6900AT, KE6940AR, KE6940AT, KE6910, KE6910R, KE6910T, KE6912R, KE6912T, KE8900ST, KE9900ST, KE9950R, KE9950T, KE9952R, KE9952T, KE8952R, KE8952T, KE8950R, KE8950T, KE6900ST, KE6900R

Przełączniki KVM over IP: KG0016, KG0032

Accessories: 2A-141G, 2A-142G, 2A-136G, 2A-137G