

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/64-portowy-przelacznik-kvm-over-ip-ken8164v-wycofany-p-603.html>

## 64-portowy przełącznik KVM over IP KN8164V WYCOFANY

Cena brutto	<b>61 828,50 zł</b>
Cena netto	<b>50 267,08 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_KN8164V-AX-G</b>
Kod producenta	<b>KN8164V-AX-G</b>
Kod EAN	<b>4719264643002</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

-----PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY, ALTERNATYWNY MODEL KN8064VB-----

#### Odnośnik do produktu KN8064VB

: <https://www.atenpro.pl/64-portowy-przelacznik-kvm-over-ip-cat-5-multi-interface-z-1-lokalnym-8-zdalnymi-wspoldzielonymi-dostepami-ken8064vb-p-1301.html>


4-ta generacja przełączników KVM over IP ATEN, wykracza poza oczekiwania. KN8164V to doskonała jakość wideo (rozdzielczość 1920 x 1200), standardy zabezpieczenia FIPS 140-2 poziomu 1 i podwojona szybkość transmisji z nośników wirtualnych. Seria KN udostępni użytkownikom lokalną konsolę i zdalny dostęp przez IP do monitorowania i dostępu do ich centrów danych przez sieć. Dodatkowo, oferuje dostęp poza pasmem z obsługą zewnętrznego modemu do rozwiązywania problemów na poziomie BIOS przy wyłączeniu sieci.

### Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	
Bezpośrednie	64
Maksymalnie	512 (przez przełączniki kaskadowe KVM)
Połączenia konsoli	
Lokalne	1
Zdalne	8
Wybór portu	Przyciski naciskowe, przyciski skrótu, graficzny interfejs użytkownika
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB żeńskie (czarne) 1 x DVI-D żeńskie (białe) 1 x VGA HDB-15 (niebieskie) 1 x RJ-45 żeńskie (czarne) 64 x RJ-45 Żeńskie (czarny)
Porty KVM	
Port USB	3 x USB żeńskie (białe)
Audio	2 x gniazdo audio żeńskie (różowe; zielone)
Port LUC (Laptop USB Console)	1 x Mini-USB żeńskie (czarne)
PON	1 x RJ-45 Żeńskie (czarny)

Szeregowy	1 x RJ-45 Żeńskie (czarny)
Porty LAN	2 x RJ-45 Żeńskie (czarny)
Zasilanie	2 x IEC 60320/C14
Przełączniki	
Zasilanie	2 x przełączniki typu Rocker
Wybór portu	2 x przyciski naciskowe
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Diody LED	
Online/Wybrane	64 (zielony/pomarańczowy)
Zasilanie	2 (niebieski)
Łącze 10 / 100 / 1000 Mb/s	2 (czerwony/pomarańczowy/zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2; USB
Wideo	
Zdalne	1920 x 1200
Lokalne	1920 x 1200
Znamionowa moc wejściowa	100-240V~ ; 50-60Hz; 1A
Pobór mocy	AC110V:75.18W:389BTU
	AC220V:73.5W:381BTU
	1 - 255 sek.
Odstęp czasu skanowania	
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	7.07 kg ( 15.57 lb )
Wymiary(D x S x W)	43.36 x 41.26 x 8.80 cm
	(17.07 x 16.24 x 3.46 in.)

## Schemat połączeń

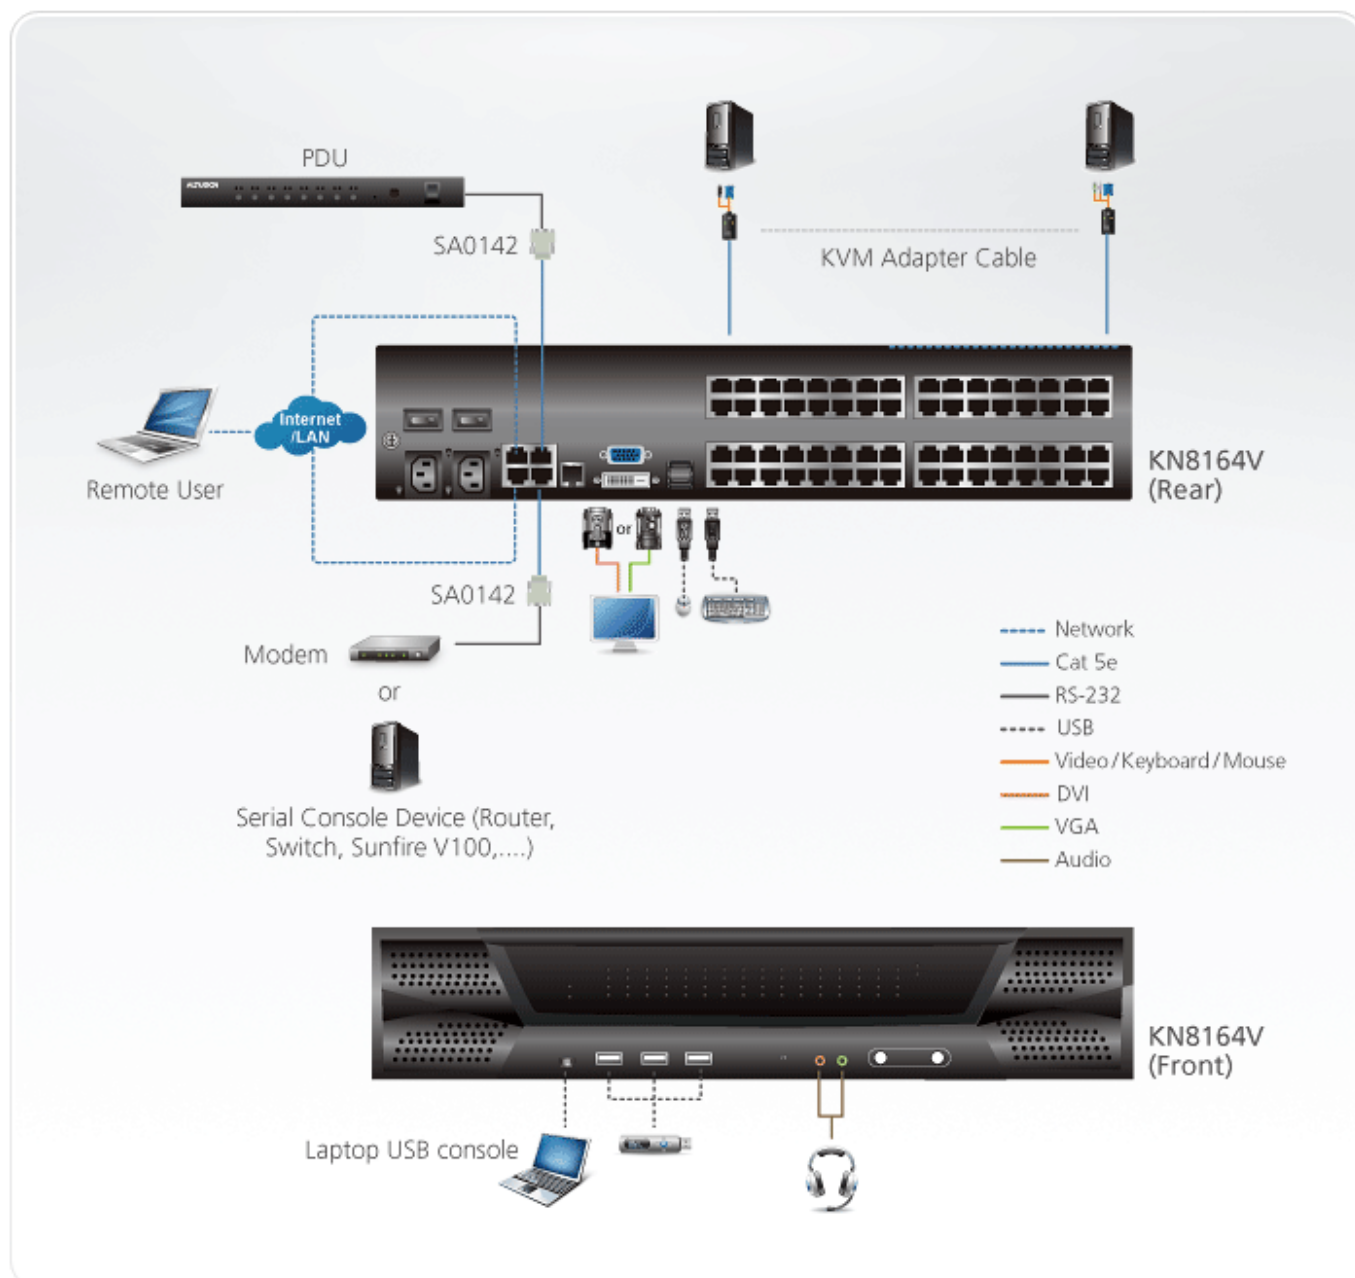

## Zawartość opakowania

1x przełącznik KN8164V KVM over IP 2x adaptory szeregowy SA0142 (RJ45-F do DB9-M; DTE do DCE) 2x przewody zasilające  
 1x Zestaw montażowy 2x Lok-U-Plug 1x Narzędzie montażowe Lok-U-Plug 1x zestaw podkładek pod nogi (4 szt.) 1x Podręcznik użytkownika

## Produkty kompatybilne

KA7169,KA7178,KA7177,KA7166,KA7168,KA7171,KA7120,KA7140,KM0932,KM0532,KM0032,KA7188,KA7170,KA7130,KA7175,CS1308,KA7176,CS1316,CS9134,CS9138,CCVSR,CC2000,KA8270,KA8280,KA8278,KA8288,KA7189,CC2000 3.0