

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/8-portowy-przelacznik-kvm-secure-displayport-usb-cs1148dp-p-1128.html>

## 8-portowy przełącznik KVM Secure DisplayPort USB CS1148DP



|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>4 016,24 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>3 265,26 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Oczekujemy</b>        |
| Numer katalogowy | <b>ATE_CS1148DP-AT-G</b> |
| Kod producenta   | <b>CS1148DP-AT-G</b>     |
| Kod EAN          | <b>4719264646690</b>     |
| Producent        | <b>Aten</b>              |

### Opis produktu

ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switch (CS1148DP) zapewnia izolację między źródłami komputerowymi i urządzeniami peryferyjnymi, jednocześnie współużytkując jedną klawiaturę, mysz, monitor, zestaw głośników i czytnik kart dostępu wspólnego (CAC) między podłączonymi komputerami o różnych klasyfikacjach bezpieczeństwa. Zgodność z PSS PP v3.0 zapewnia, że funkcje udostępniania urządzeń peryferyjnych zapewniają maksymalne bezpieczeństwo danych użytkownika podczas zmiany fokusu portu, zapobiegając nieautoryzowanemu przepływowi danych lub wyciekowi między podłączonymi źródłami. Kluczowe zabezpieczenia obejmują izolację i jednokierunkowy przepływ danych, ograniczoną łączność z urządzeniami peryferyjnymi i filtrowanie, ochronę danych użytkownika, konfigurowalne filtrowanie urządzeń i zarządzanie nimi oraz zawsze działającą konstrukcją odporną na manipulacje, izolację wrażliwych zasobów i zapewnianie zaawansowanych zabezpieczeń oraz przyjazną dla użytkownika konstrukcją zapewniającą natychmiastowe bezpieczeństwo rozlokowanie.

### Specyfikacja techniczna

|                      |  |
|----------------------|--|
| Połączenia komputera | 8  |
| Wybór portu          | Przycisk naciskowy                                       |
| Złącza               | 2 x USB Typ-A żeńskie (czarne)                           |
| Porty konsoli        | 1 x 6-pinowe żeńskie złącze Mini-DIN (fioletowe)         |
|                      | 1 x 6-pinowe żeńskie złącze Mini-DIN (zielone)           |
|                      | 2 x HDMI Female (biały)                                  |
|                      | 1 x żeńskie gniazdo mini stereo (zielone; panel przedni) |
| Porty KVM            | 16 x USB Typ-B żeńskie (białe)                           |
|                      | 16 x DisplayPort żeńskie (białe)                         |
|                      | 8 x żeńskie gniazdo mini stereo (zielone)                |
| Zasilanie            | 1 x gniazdo AC 3-bolcowe                                 |
| Port USB CAC         | 1 x USB Typ-A żeńskie (białe; panel przedni)             |
| Przełączniki         |  |
| Wybór portu          | 8 x przyciski naciskowe                                  |
| Resetowanie          | 1 x przycisk naciskowy samo-cofający                     |
| Zasilanie            | 1 x przełącznik kołyskowy                                |
| Diody LED            |  |
| Zasilanie            | 1 (niebieski)  |
| Online / KVM Port    | 8 (pomarańczowy)   |
| Online / CAC Port    | 8 (zielony)  |
| Video                | 2 (zielony)  |
| Wybór                | 3 (zielony)  |
| Emulacja             |  |
| Klawiatura/Mysz      | USB  |
| Wideo                | 3840x2160@30Hz   |

Znamionowa moc wejściowa  
Pobór mocy

100-240V~; 50-60 Hz; 1A  
AC110V:15.8W:93BTU  
AC220V:15.3W:91BTU


Środowiskowe  
Temperatura robocza  
Temperatura przechowywania  
Wilgotność

0 - 50°C  
-20 - 60°C  
0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Właściwości fizyczne  
Obudowa  
Masa  
Wymiary(D x S x W)

Metal  
3.22 kg ( 7.09 lb )  
43.24 x 20.49 x 6.55 cm  
(17.02 x 8.07 x 2.58 in.)

## Schemat połączeń

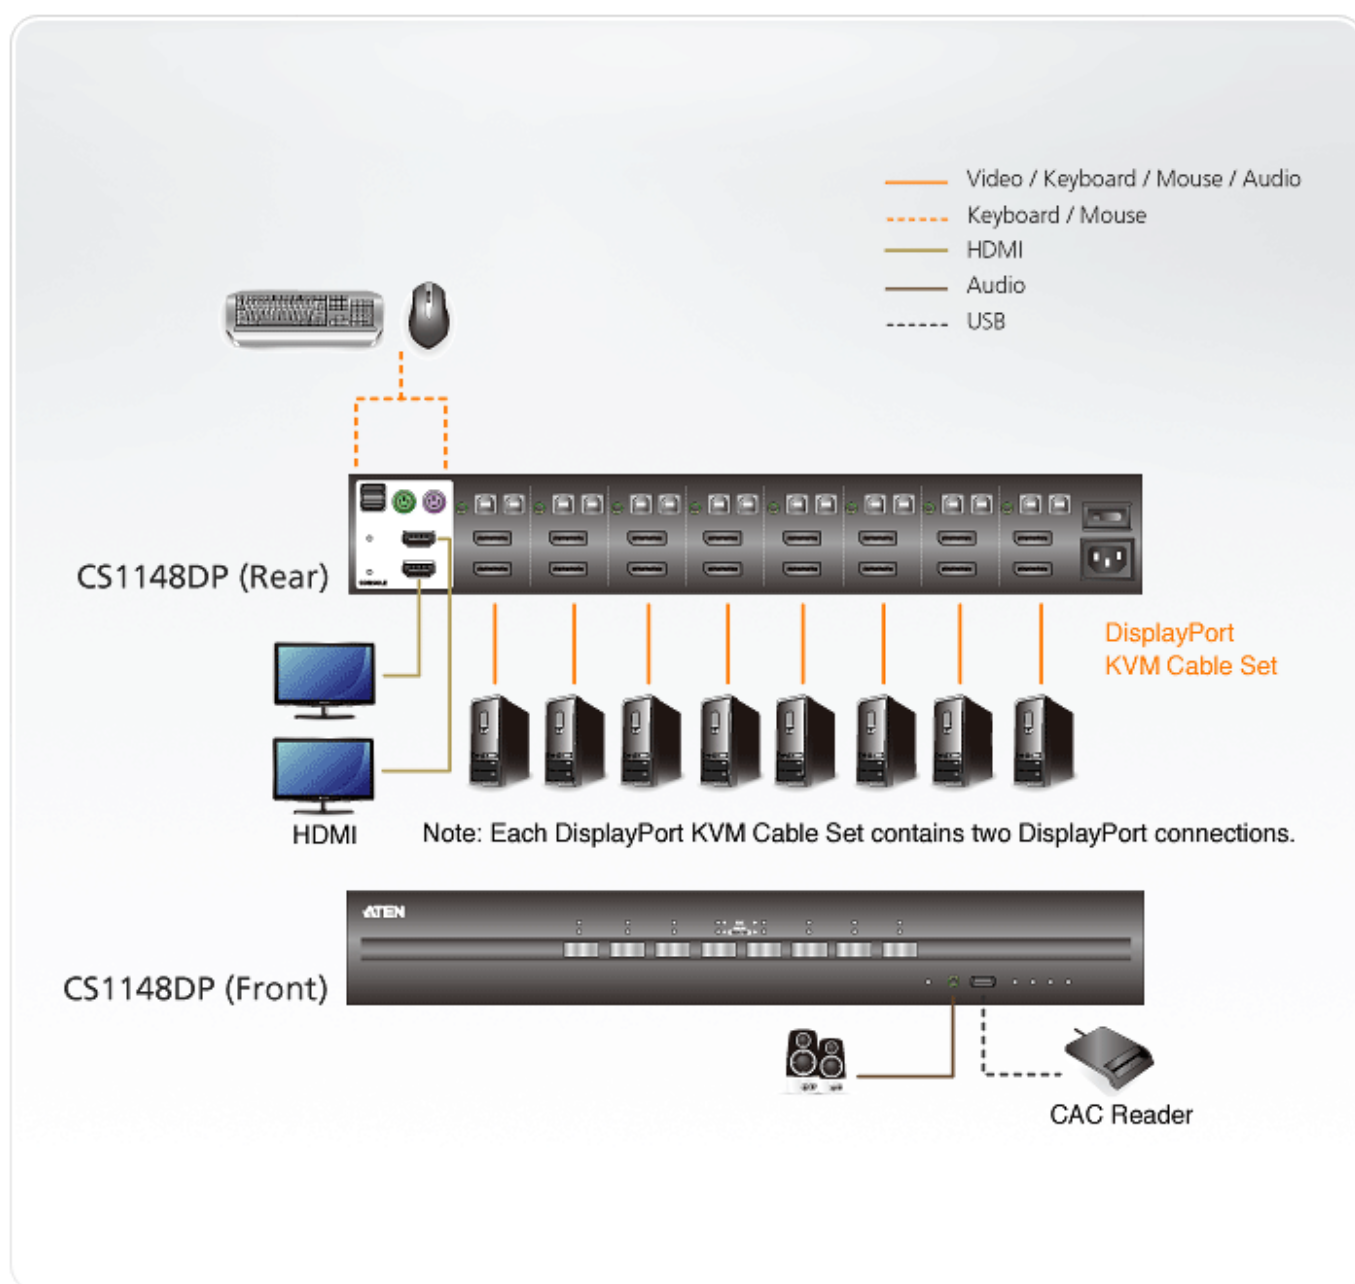

---

## Zawartość opakowania

1 x Przełącznik CS1148DP Secure KVM  
1 x Przewód zasilający  
1 x Instrukcja dla użytkownika

## Produkty kompatybilne

2L-7D02UDPX5, 2L-7D03UDPX5