

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/8-portowy-przelacznik-kvm-secure-dvi-usb-cs1148d-p-1125.html>

## 8-portowy przełącznik KVM Secure DVI USB CS1148D



Cena brutto	<b>3 604,72 zł</b>
Cena netto	<b>2 930,68 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_CS1148D-AT-G</b>
Kod producenta	<b>CS1148D-AT-G</b>
Kod EAN	<b>4719264646539</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switch (CS1148D) zapewnia izolację między źródłami komputerowymi i urządzeniami peryferyjnymi, jednocześnie współużytkując jedną klawiaturę, mysz, monitor, zestaw głośników i czytnik kart dostępu wspólnego (CAC) między podłączonymi komputerami o różnych klasyfikacjach bezpieczeństwa. Zgodność z PSS PP v3.0 zapewnia, że funkcje udostępniania urządzeń peryferyjnych zapewniają maksymalne bezpieczeństwo danych użytkownika podczas zmiany fokusu portu, zapobiegając nieautoryzowanemu przepływowi danych lub wyciekowi między podłączonymi źródłami. Kluczowe zabezpieczenia obejmują izolację i jednokierunkowy przepływ danych, ograniczoną łączność z urządzeniami peryferyjnymi i filtrowanie, ochronę danych użytkownika, konfigurowalne filtrowanie urządzeń i zarządzanie nimi oraz zawsze działającą konstrukcją odporną na manipulacje, izolację wrażliwych zasobów i zapewnianie zaawansowanych zabezpieczeń oraz przyjazną dla użytkownika konstrukcją zapewniającą natychmiastowe bezpieczeństwo rozlokowanie.

### Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	8
Wybór portu	Przycisk naciskowy
Złącza	2 x USB Typ-A żeńskie (czarne)
Porty konsoli	1 x 6-pinowe żeńskie złącze Mini-DIN (fioletowe)
	1 x 6-pinowe żeńskie złącze Mini-DIN (zielone)
	2 x DVI-I Dual Link Female (biały)
	1 x żeńskie gniazdo mini stereo (zielone; panel przedni)
Porty KVM	16 x USB Typ-B żeńskie (białe)
	16 x DVI-I Dual Link żeńskie (białe)
	8 x żeńskie gniazdo mini stereo (zielone)
Zasilanie	1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Port USB CAC	1 x USB Typ-A żeńskie (białe; panel przedni)
Przełączniki	
Wybór portu	8 x przyciski naciskowe
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy
Diody LED	
Zasilanie	1 (niebieski)
Online / KVM Port	8 (pomarańczowy)
Online / CAC Port	8 (zielony)
Video	2 (zielony)
Wybór	3 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	3840x2160@30Hz;

---

Znamionowa moc wejściowa  
Pobór mocy


Środowiskowe  
Temperatura robocza  
Temperatura przechowywania  
Wilgotność  
Właściwości fizyczne  
Obudowa  
Masa  
Wymiary(D x S x W)

DVI Dual Link: 2560x1600;  
DVI Single Link: 1920x1200  
DVI-A: 2048x1536  
100-240V~; 50-60 Hz; 1A  
AC110V:17.6W:102BTU  
AC220V:17.7W:102BTU

0 - 50°C  
-20 - 60°C  
0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Metal  
3.34 kg ( 7.36 lb )  
43.24 x 20.49 x 6.55 cm  
(17.02 x 8.07 x 2.58 in.)

## Schemat połączeń

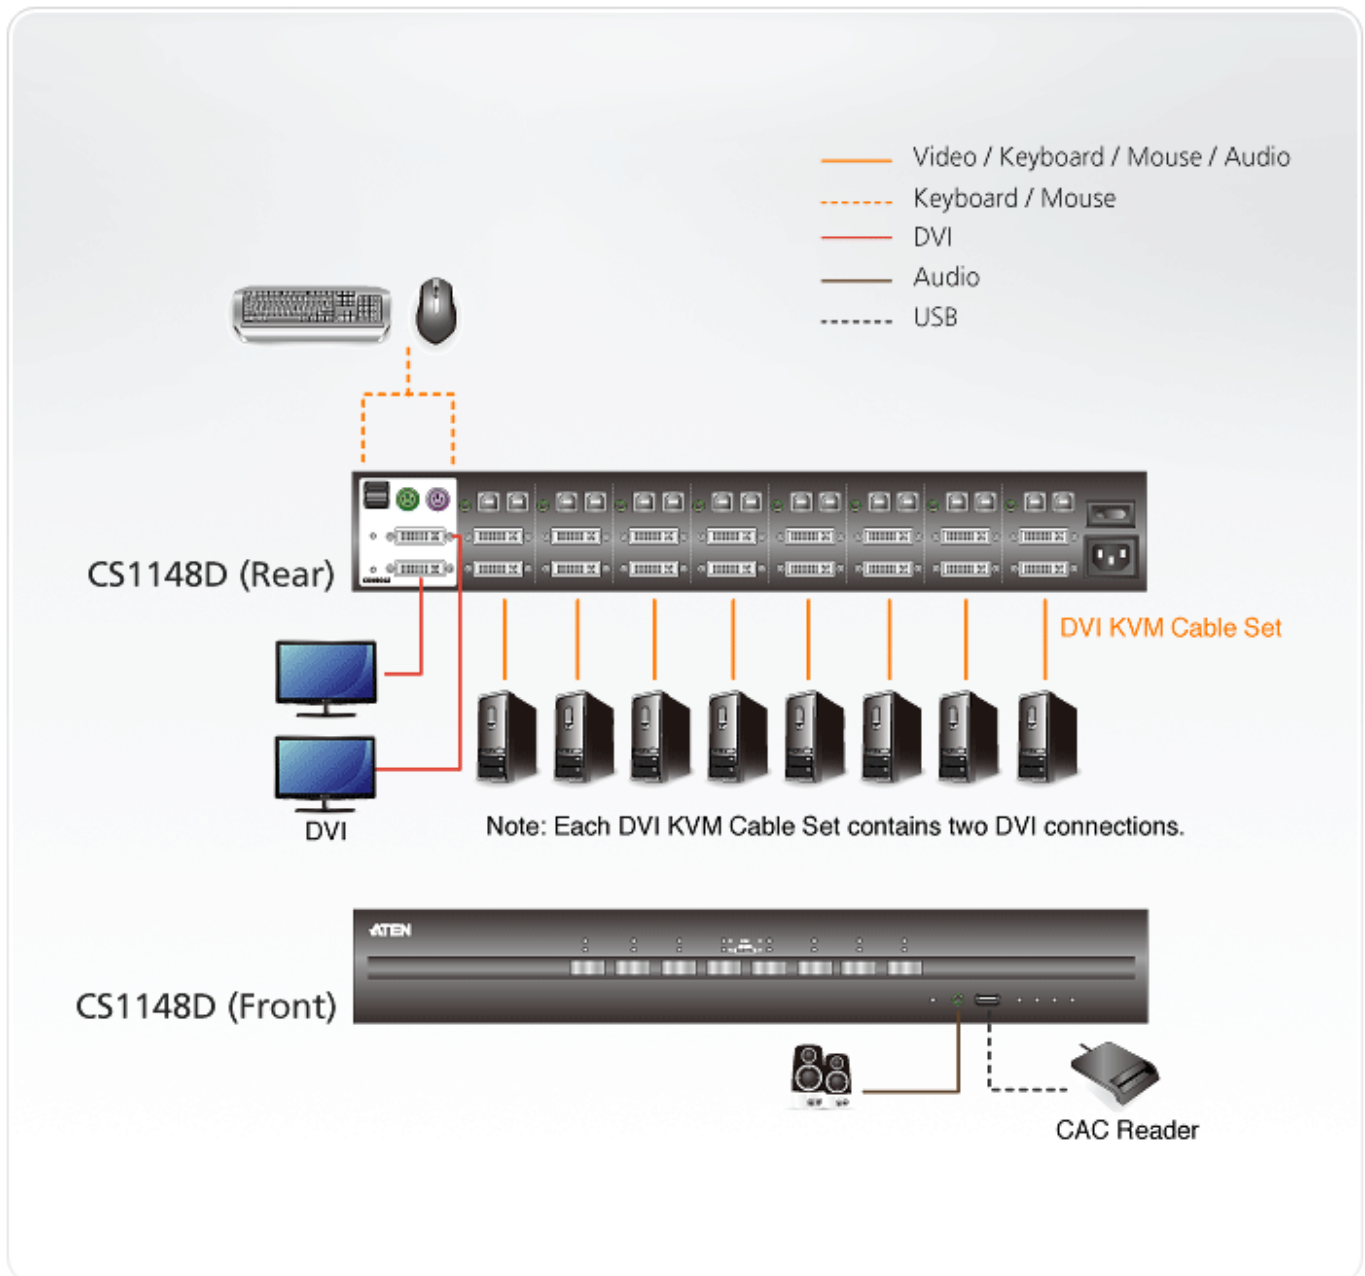

## Zawartość opakowania

- 1 x Przełącznik CS1148D Secure KVM
- 1 x Przewód zasilający
- 1 x Instrukcja dla użytkownika

## Produkty kompatybilne

2L-7D02UDX3, 2L-7D03UDX5