

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/8-portowy-usb-hdmi-1u-single-rail-widescreen-lcd-kvm-over-ip-switch-cl3708nx-p-1467.html>



8-portowy USB HDMI 1U Single Rail WideScreen LCD KVM over IP Switch CL3708NX

Cena brutto	7 318,69 zł
Cena netto	5 950,16 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CL3708NX-ATA-AG
Kod producenta	CL3708NX-ATA-AG
Kod EAN	4711581521438
Producent	Aten

Opis produktu

ATEN CL3708 to zajmująca niewiele miejsca konsola KVM LCD 1U z pojedynczą szyną, zaprojektowana z myślą o środowiskach o znaczeniu krytycznym, takich jak pomieszczenia kontrolne i centra danych. Dzięki zintegrowaniu 18,5-calowego monitora panoramicznego z podświetleniem LED, pełnej klawiatury i touchpada w obudowie o niewielkiej głębokości, zapewnia niezawodny dostęp lokalny i przez IP, jednocześnie maksymalizując cenną przestrzeń w szafie rack.

Maksymalizacja przestrzeni w szafie przy zachowaniu pełnej lokalnej kontroli

Model CL3708 charakteryzuje się kompaktową obudową typu 1U z pojedynczą szyną, zaprojektowaną z myślą o płytkich szafach lub innych środowiskach o ograniczonej przestrzeni. Jego konstrukcja typu „wszystko w jednym” eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznych urządzeń peryferyjnych, a wbudowane oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność, umożliwiając precyzyjną obsługę nawet w słabo oświetlonych pomieszczeniach oraz podczas całodobowej eksploatacji.

Scentralizowane i elastyczne sterowanie wieloma systemami

Urządzenie CL3708 obsługuje bezpośrednie połączenia USB i HDMI z 8 komputerami i może być łączone kaskadowo w maksymalnie dwóch poziomach, co pozwala na sterowanie nawet 128 komputerami. Zewnętrzne wyjście konsoli przez USB i HDMI umożliwia podłączenie do większego monitora o wyższej rozdzielczości lub do przedłużacza KVM¹ w celu uzyskania zdalnego dostępu do konsoli, zapewniając elastyczność i wydajność pracy.

Krystalicznie czysty obraz Full HD zapewniający precyzyjny monitoring

Zaprojektowany z myślą o niezawodnej pracy model CL3708 zapewnia ostry obraz w rozdzielczościach do 1920 x 1080 przy 60 Hz (CL3708NW) lub 1366 x 768 przy 60 Hz (CL3708NX). Tryb transmisji umożliwia wysyłanie poleceń do wielu komputerów jednocześnie, natomiast tryb automatycznego skanowania zapewnia ciągłe monitorowanie wybranych systemów, gwarantując operatorom wydajne i pewne monitorowanie wielu systemów.

Uproszczone, bezpieczne i wydajne zarządzanie systemem Użytkownicy mogą zarządzać podłączonymi urządzeniami za pomocą przycisków na panelu przednim, skrótów klawiszowych lub wielojęzycznego menu ekranowego (OSD). Dwupoziomowa ochrona hasłem zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem, a dedykowane gniazdo USB na mysz (tylko HID) na panelu przednim, umożliwiające podłączanie na gorąco, pozwala na szybką wymianę urządzeń peryferyjnych, co skraca przestoje i zwiększa wygodę użytkowania.

Uwaga:

1. Prosimy zapoznać się z sekcją „Kompatybilne produkty”
2. Dostępne są opcjonalne zestawy do montażu w szafie rackowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Kompatybilne akcesoria”

CL3708NW: ekran LCD o przekątnej 18,5 cala i rozdzielczości Full HD 1920 x 1080

CL3708NX: ekran LCD o przekątnej 18,5 cala i rozdzielczości 1366 x 768

Specyfikacja techniczna

Function	CL3708NX
Computer Connections	
Direct	8
Maximum	128 (via Cascade)
Port Selection	OSD, Hotkey, Pushbutton
Connectors	
KVM Ports	8 x HDMI Female 8 x USB Type B Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Black) 1 x IEC 60320/C14 1 x USB Type A Female (Front) 1 x HDMI Female 2 x USB Type A Female
Firmware Upgrade	
Power	8 x Pushbutton 1 x Semi-recessed Pushbutton 1 x Slide Switch 1 x Rocker Switch 4 x Pushbutton 1 x LED Pushbutton
External Mouse Port	
External Console Ports	
Switches	
Port Selection	8 (Orange) 8 (Green) 1 x KVM Console (Dark Green) 1 x LCD (Orange) 1 x Num Lock (Green) 1 x Caps Lock (Green) 1 x Scroll Lock (Green) 1 x LED Illumination Light
Reset	
Firmware Upgrade	
Power	
LCD Control	
LCD Power	
LEDs	
Online	
Selected	
Power	
Lock	
LED Illumination Light	
Panel Spec	
LCD Module	18.5" TFT-LCD
Resolution	1366 x 768 @ 60 Hz
Response time	5 ms
Viewing Angle	170° (H), 160° (V)
Pixel Pitch	0.3 mm x 0.3 mm
Support Color	16.77M colors
Contrast Ratio	1000 : 1
Luminance	450 cd/m ²
Video	
Input Video Resolution	up to 1920 x 1200 @ 60 Hz; 1366 x 768 @ 60 Hz, DDC2B 1920 x 1200 @ 60 Hz 1-255 seconds
Second console	
Scan Interval	
Keyboard / Mouse	USB
Maximum Input Power Rating	100-240 VAC, 50/60 Hz, 1 A
Power Consumption	AC110V:25.5W:126BTU/h AC220V:26.1W:129BTU/h
	Note: ● The measurement in Watts indicates the typical power consumption of the device with no external loading. ● The measurement in BTU/h indicates the power consumption of the device when it is fully loaded.
Environmental	
Operating Temperature	0-40°C
Storage Temperature	-20-60°C
Humidity	0 - 80% RH, Non-condensing
Physical Properties	
Housing	Metal + Plastic
Rail Type	Single Rail
Weight	10.59 kg (23.33 lb)
Dimensions (L x W x H)	48.06 x 63.10 x 4.28 cm (18.92 x 24.84 x 1.69 in.)
Body Dimensions(L x W x H)	44.92 x 58.4 x 4.28 cm

Note


(17.69 x 22.99 x 1.69 in.)

Body Dimensions exclude I/O ports, handles, and mounting brackets.

Note

For some of rack mount products, please note that the standard physical dimensions of WxDxH are expressed using a LxWxH format.

Schemat połączeń

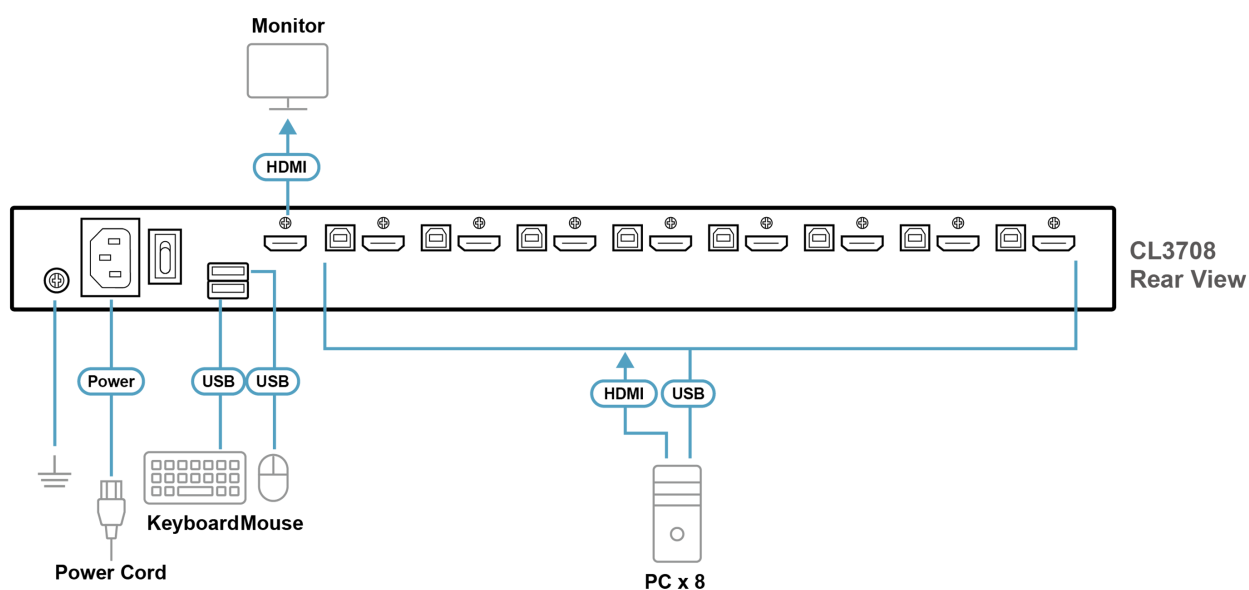

Zawartość opakowania

- 1 x CL3708NX 8-Port USB HDMI Single Rail WideScreen LCD KVM Switch with Standard Rack Mount Kit
- 2 x Zestawy kabli KVM (USB, HDMI, audio; 1,8 m/6 ft)
- 1 x Przewód zasilający
- 1 x Instrukcja użytkownika
- 1 x Kabel do aktualizacji oprogramowania układowego

Produkty kompatybilne

Audio / Video Connectivity: VC986, VC980
KVM Extenders: CE820, CE801
Rack KVM Switches: CS17916, CS1798
KVM Cables: 2L-7D02HDP, 2L-7D02UH
Accessories: 2K-0005, 2K-0006, 2X-040G
LCD KVM Switches / Consoles: CL3716