

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/adapter-usb-c-do-vga-uc3002a-p-1067.html>

## Adapter USB-C do VGA UC3002A



Cena brutto	<b>56,72 zł</b>
Cena netto	<b>46,14 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_UC3002A</b>
Kod producenta	<b>UC3002A-AT</b>
Kod EAN	<b>4710469340000</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

Urządzenie UC3002 to adapter USB-C do VGA, który umożliwia przesyłanie wideo z wyposażonego w złącze USB-C laptopa, tabletu lub komputera do monitora VGA lub projektora. Urządzenie UC3002 obsługuje duże rozdzielczości wideo do 1920 x 1200 przy 60 Hz. Pozwala wygodnie skalować obraz na większy monitor lub na projektor, abyś mógł wygodnie przeprowadzać prezentację na projektorze.

- Umożliwia przesyłanie wysokiej jakości filmów z portu USB-C, laptopa lub smartfona do monitora lub projektora VGA 1920 x 1200 przy 60 Hz\*
- Wysokiej jakości obudowa jest odporna na zakłócenia sygnału podczas transmisji wideo z izolacją cieplną
- Posiada kompaktową i lekką konstrukcję
- Kompatybilny ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi: Windows®, OS X®, iPad Pro 3.generacji i Android
- Plug-and-Play - nie wymaga oprogramowania

\* Z procesorem Intel Core Core siódmej generacji (Kaby Lake) i powyżej.  
Działanie wyjścia wideo przez port USB-C, uzależnione od obsługi trybu DP Alt.

### Specyfikacja techniczna

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x USB-C męski (czarny)
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Żeńskie (czarny)
Wideo	
Maks. zegara pikseli	148.5 MHZ
Maks. rozdzielczość	1920 x 1200 @ 60Hz
Zgodność	USB 3.2 Gen1 Typ-C z trybem alternatywnym DP (Thunderbolt™ 3), urządzenie USB klasy Billboard, HDCP 1.3
Pobór mocy	5V:0.68W
Wymagania systemowe	Windows 10 i nowszy, komputer z obsługą USB-C i DP Tryb Alt * * Z procesorem Intel Core Core 7. generacji (Kaby-Lake) i nowszym. Więcej informacji na temat generacji procesora można znaleźć pod adresem: <a href="https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processornumbers.html">https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processornumbers.html</a> Mac OS X 10.12 i nowsze, komputer z obsługą USB-C Android 8.0 lub nowszy, smartfon z obsługą USB-C i DP Tryb alternatywny iOS 12.1 i nowszy, iPad Pro 3. generacji (2018)

## Środowiskowe

Temperatura robocza  
Temperatura przechowywania

0 - 40°C  
20 - 60 °C

## Wilgotność

Właściwości fizyczne

0 - 80% RH, bez kondensacji

Obudowa

Aluminium


Waga

0.02 Kg

Wymiary

3.95 x 1.40 x 9.60 cm

## Schemat połączeń

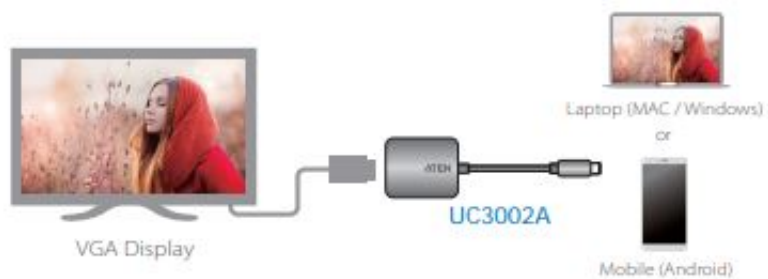

## Zawartość opakowania

1x Adapter UC3002A USB-C do VGA