

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/aktywny-kabel-optyczny-30m-true-4k-hdmi-20-ve781030-p-1077.html>



# Aktywny kabel optyczny 30M True 4K HDMI 2.0 VE781030

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena brutto      | 566,48 zł       |
| Cena netto       | 460,55 zł       |
| Dostępność       | Oczekujemy      |
| Numer katalogowy | ATE_VE781030-AT |
| Kod producenta   | VE781030-AT     |
| Kod EAN          | 4719264649462   |
| Producent        | Aten            |

## Opis produktu

Aktywny kabel optyczny ATEN VE781030 True 4K HDMI 2.0 wykorzystuje technologię AOC, która umożliwia konwersję między sygnałami wejściowymi i sygnałami optycznymi w celu uzyskania optymalnej transmisji danych o wysokiej przepustowości. Kable optyczne ATEN są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne. Model VE781030 ma długość 30 m i obsługuje rozdzielczość True 4K. Jest w pełni zgodny ze standardami HDCP 2.2 i spełnia specyfikacje HDMI 2.0, w tym 3D, głęboki kolor i szybkość transmisji danych do 18 Gb / s. Obsługuje Dolby True HD i DTS-HD Master Audio i gwarantuje bezstratną transmisję sygnału audio.


- Obsługuje rozdzielczość do True 4K (4096 x 2160 przy 60 Hz 4: 4: 4)
- HDMI 2.0 (3D, Deep Color, True 4K); Zgodny z HDCP 2.2
- Przedłuża sygnał True 4K do 30 m
- Redukcja EMI i RFI w celu zmniejszenia zakłóceń
- Wysoka szybkość transmisji danych 18 Gbps
- Obsługuje wiele kanałów audio - Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio
- Solidna wytrzymałość

## Specyfikacja techniczna

|               |                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty   | Bezpieczeństwo i emisja: CE / FCC / RoHS2                                                                                                            |
| Certyfikaty   | EMC Klasa-A / Klasa-B                                                                                                                                |
| Ważne         | Promień gięcia: 6 mm (min.)                                                                                                                          |
|               | Odporność na ściskanie: maks. 50kg (500N)                                                                                                            |
|               | Wypełniacz kabla: Kevlar                                                                                                                             |
|               | Oznaczenie kabla: ATEN INTERNATIONAL --- WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI HYBRYDOWY AKTYWNY KABEL OPTYCZNY HDMI 4K @ 60Hz 18Gbps - PVC CE EU RoHS EC ZONE / DEVICE |
|               | * Nie wymaga zewnętrznego zasilania                                                                                                                  |
| Okrycie       | PVC (85P)                                                                                                                                            |
| Materiał      | Kolor: czarny                                                                                                                                        |
| Konstrukcja   | 7 x skrętka z drutu miedzianego cynowanego (30 AWG * 2/28 AWG * 3/26 AWG * 1/24 AWG * 1)                                                             |
| Konstrukcja   | 4 x światłowód OM3 (50 / 125um)                                                                                                                      |
|               | 30M / 65.6ft                                                                                                                                         |
| Długość kabla | TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC                                                                                                                         |
| Komunikacja   | 8-kanałowy PCM, Dolby Digital True HD, DTS-HD Master Audio                                                                                           |
| Sygnały       |                                                                                                                                                      |
| Audio         |                                                                                                                                                      |
| Wejście       |                                                                                                                                                      |

|                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyjście                           | 8-kanalowy PCM, Dolby Digital True HD, DTS-HD Master Audio                               |
| Typ kabla                         | Typ hybrydowy ze światłowodem (OM3) i drutem miedzianym                                  |
| Wejście wideo                     |                                                                                          |
| Interfejsy                        | 1 x 19-pinowe złącze HDMI typu A, męskie                                                 |
| Wyjście wideo                     |                                                                                          |
| Interfejsy                        | 1 x 19-pinowe złącze HDMI typu A, męskie                                                 |
| Wideo                             |                                                                                          |
| Maks. Szybkość przesyłania danych | 18 Gbps (6 Gbps na kanał)                                                                |
| Maks. zegara pikseli              | 600 MHz (Max.)                                                                           |
| Zgodność                          | HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K, HDR, ARC)                                                  |
|                                   | HDCP 2.2                                                                                 |
| Maks. rozdzielczość / odległość   | Do 4096 x 2160/3840 x 2160 przy 60 Hz (4: 4: 4) / 10 M.                                  |
|                                   | * Podpróbki kolorów: 4: 4: 4/4: 2: 2/4: 2: 0                                             |
|                                   | * Głębia kolorów: 30/36/48 bitów                                                         |
|                                   | DC5.0V:0.25W:0.05ABTU                                                                    |
| Pobór mocy                        |                                                                                          |
| Środowiskowe                      |                                                                                          |
| Temperatura pracy                 | 0°C - 50°C (32°F - 122°F)                                                                |
| Temperatura przechowywania        | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)                                                              |
| Wilgotność                        | 0 - 85% RH, bez kondensacji                                                              |
| Właściwości fizyczne              |                                                                                          |
| Obudowa                           | Obudowa złącza: stop cynku                                                               |
| Waga                              | 0.90 kg ( 1.98 lb )                                                                      |
| Wymiar zewnętrzny kabla           | 4.5mm (± 0.2mm)                                                                          |
| Rozmiar przewodnika               | 7 x skrętka z drutu miedzianego cynowanego (30 AWG * 2/28 AWG * 3/26 AWG * 1/24 AWG * 1) |
| Materiał przewodnika              | Cynowana miedź                                                                           |
| Ilość w kartonie                  | 5 szt                                                                                    |

## Schemat połączeń

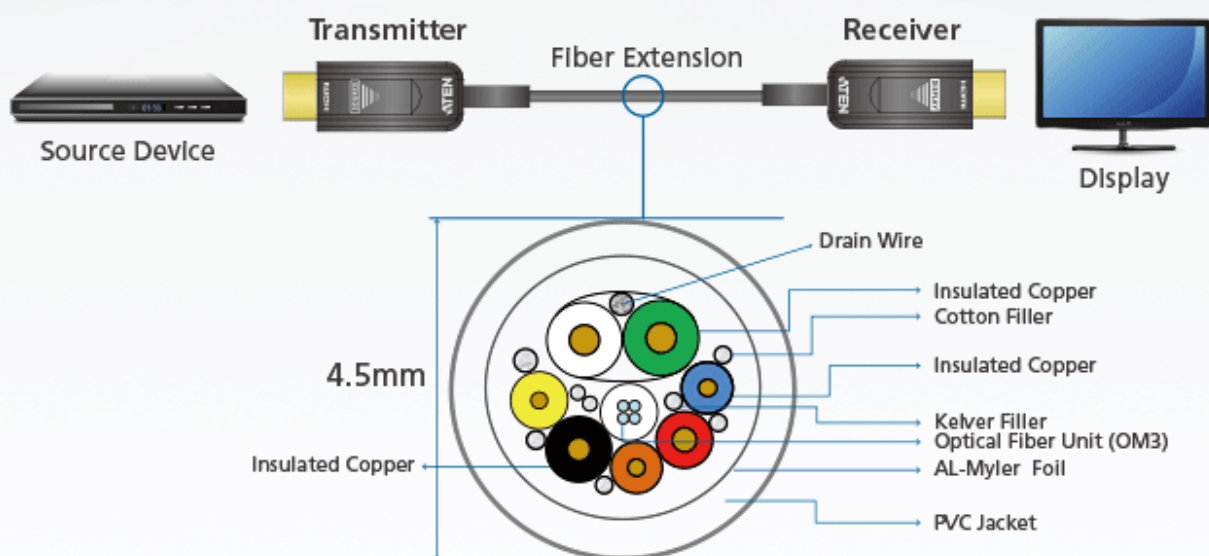

## Zawartość opakowania

- 1 x Aktywny kabel optyczny VE781030 20 M True 4K HDMI 2.0
- 1 x Instrukcja obsługi

## Produkty kompatybilne

VS0108HA,VC985,VE809,VC981,VC986,VS482,VM6404H,VC980,UC3008,VM6809H,VE814A,VE849,VE849T,VE849R,VE805R,VE802,VE802T,VE802R,VE801,VE801T,VE801R,VE874,VE875,VE800AR,VE872,VE873,VE813,VE806,VE806T,CM0264,VE806R,VE812,VE812T,VS1912,VE812R,CS1792,CS1794,VE803,VS182A,VE882,VS184A,CL6700MW,VE892,VS1814T,VS1818T,VE814,VE814T,CS1798,VE814R,CS17916,VB802,VE829,VS1804T,VE810,VS1808T,VS0108H,VS182,VS184,CS692,VS481B,VM0808HA,VS381,VM3404H,2A-127G,VC480,VM3909H,2A-128G,VC840,VC182,VS0801H,VC812,VM5404H,VS481A,VM5808H,VC080,VC1080,VM0808H,VE800,VM8804,VM7804,VM0404H,VC880,VC180,VS481,VE813A,VS0108HB,VE1812,VE1812R,VE1812T,VE814AT,VE814AR,VM51616H,VM8814,VM7814,VE8900R,VE8900T,VE8950R,VE8950T,VS481C,VC081