

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/bezprzewodowy-przelacznik-prezentacyjny-4k-vp2020-p-1277.html>



## Bezprzewodowy przełącznik prezentacyjny 4K VP2020

Cena brutto	<b>2 801,67 zł</b>
Cena netto	<b>2 277,77 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_VP2020ATG</b>
Kod producenta	<b>VP2020-AT-G</b>
Kod EAN	<b>4710469342356</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

ATEN PresentON™ VP2020 to bezprzewodowe rozwiązanie BYOD, które umożliwia wszystkim, w tym gościom, łatwe udostępnianie treści z dowolnego laptopa lub urządzenia mobilnego, dzięki czemu uczestnicy mogą aktywnie współpracować w celu usprawnienia i zwiększenia wydajności pracy.

VP2021 posiada funkcje Multi-view i wyjście audio, które zostały zaprojektowane w celu zwiększenia elastyczności udostępniania treści. Ponadto jest wyposażony w funkcje USB touch back i tryb moderacji, dzięki czemu prezenterzy mogą łatwo kontrolować spotkania. Ponadto, jego łączność PoE sprawia, że instalacja jest łatwa. Doskonale nadaje się zarówno do małych sal, jak i dużych przestrzeni konferencyjnych i jest wystarczająco elastyczny do użytku korporacyjnego lub edukacyjnego.

Jednoczesne wyświetlanie różnych prezentacji z różnych źródeł umożliwia zespołom szybkie angażowanie się w dyskusje, burze mózgów, a także zwiększenie kreatywności i współpracy.

USB Touch Back może sterować zdalnymi laptopami za pomocą myszy lub ekranu dotykowego, dzięki czemu prelegent może przejąć inicjatywę w spotkaniach i być bardziej wydajny bez konieczności przemieszczania się w celu uzyskania dostępu do urządzeń.

Tryb Moderacji umożliwia prezenterom łatwe kontrolowanie i zarządzanie treściami udostępnianymi przez innych uczestników, w tym wyciszenie, zatrzymywanie wszystkich udostępnień i odłączenie uczestnika.

Dzięki wyjściu audio 3,5 mm, nie tylko spotkanie audio jest krystalicznie czyste, ale także może być zintegrowane z systemem audio, aby zwiększyć wrażenia audiowizualne.

Dzięki PoE, do zasilania i przesyłania informacji potrzebny jest tylko jeden kabel sieciowy, co eliminuje skomplikowane okablowanie i oferuje elastyczność w rozmieszczaniu przestrzeni i szybką instalację.

### Zastosowania


- Miejsca pracy zorientowane na BYOD, umożliwiające szybką dyskusję, burzę mózgów i szybkie udostępnianie prezentacji

- Środowiska pracy z przewagą pracy zespołowej i współpracy między działami
- Dyskusje grupowe z koniecznością jednoczesnego dzielenia się prezentacjami, takie jak środowiska uczenia się opartego na problemach (PBL)
- Akademiczne środowiska badawcze z potrzebą jednoczesnej prezentacji różnych źródeł informacji

## Specyfikacja techniczna

Wyjście wideo		
Interfejsy		1 x gniazdo HDMI typ A (czarne) 1 x gniazdo VGA (HDB-15)
Maks. odległość		HDMI: do 5m VGA: do 15m
Wideo		
Maks. rozdzielczość		HDMI: do 4K@30Hz
Audio		
Wyjście		Audio stereo: 1 x gniazdo mini jack stereo (czarne)
Złącza		
Porty konsoli		USB 3.0: 1 x gniazdo USB typ A (niebieskie) USB 2.0: 1 x gniazdo USB typ A USB-C: 1 x gniazdo USB typ C 1 x gniazdo DC Jack (czarne)
Zasilanie		
Przełączniki		
Zasilanie		1 x przycisk (LED: niebieska)
Sterowanie		
Ethernet		1 x gniazdo RJ-45 (srebrne)
Pobór mocy		DC12V:12WBTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza		0-40°C
Temperatura przechowywania		-20 - 60°C
Wilgotność		0 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa		Metal
Masa		0.47 kg ( 1.04 lb )
Wymiary(D x S x W)		17.00 x 10.40 x 2.83 cm (6.69 x 4.09 x 1.11 in.)
Partia w opakowaniu		5 sztuk
Uwaga		Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.
Input Resolutions	640 x 480 @ 60/67/72/75 Hz	1600 x
	800 x 600 @ 56/60/72/75 Hz	1680 x
	1024 x 768 @ 60/70/75 Hz	1920 x
	1280 x 720 @ 50/60 Hz	1920 x
	1280 x 800 @ 60 Hz	3840 x
	1280 x 1024 @ 60/75 Hz	
	1440 x 900 @ 60 Hz	

## Schemat połączeń

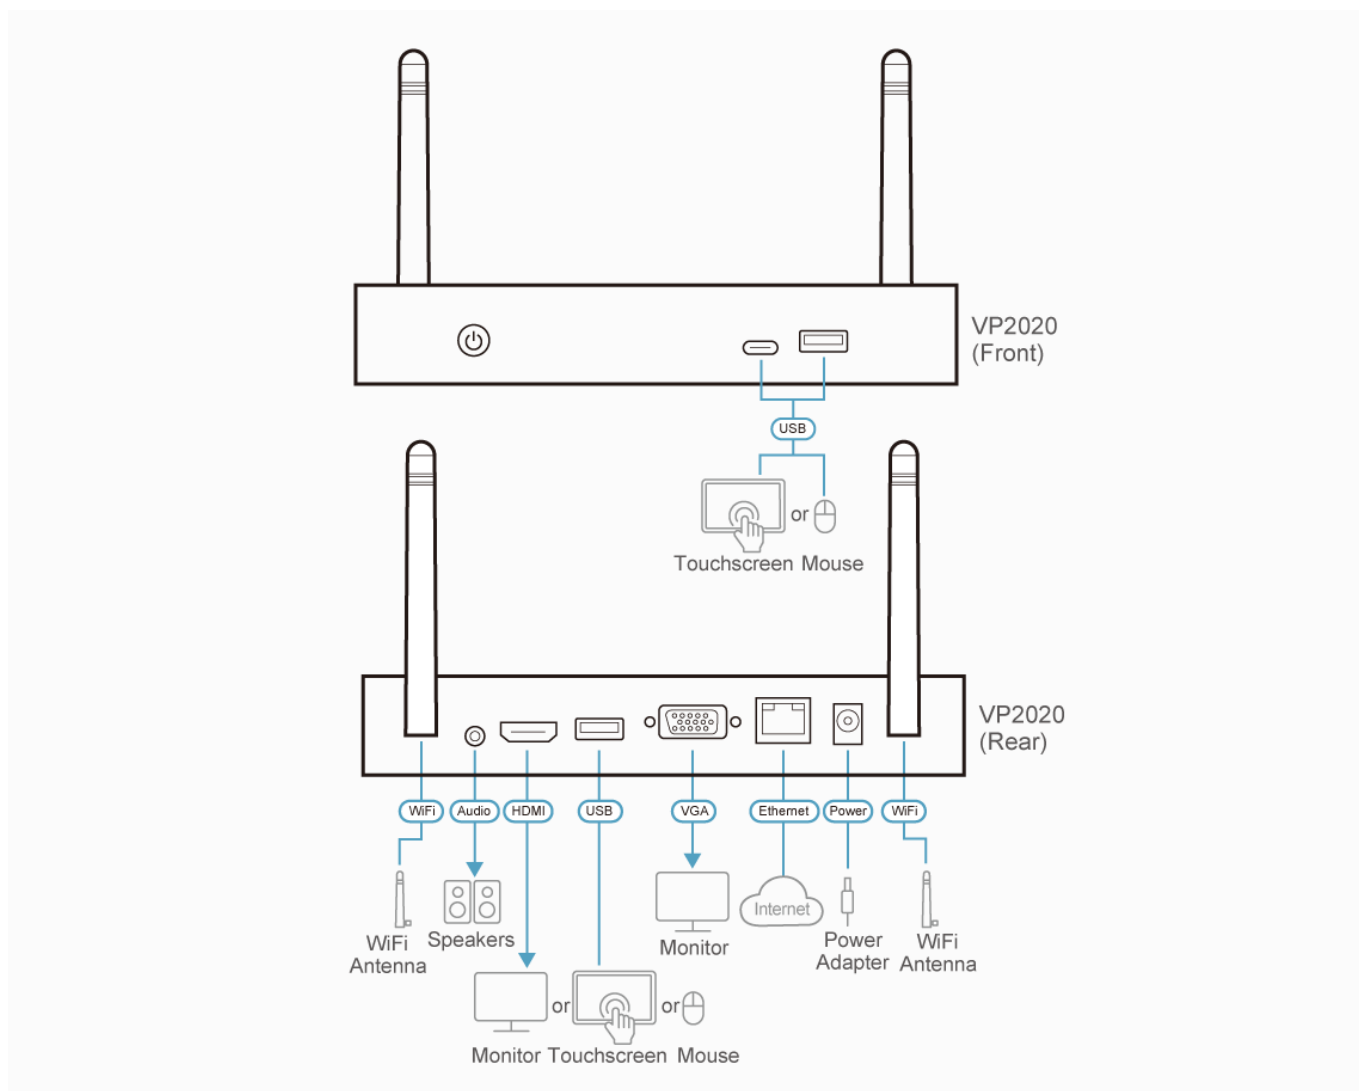

## Zawartość opakowania

- 1x VP2020 - bezprzewodowy przełącznik prezentacyjny 4K
- 1x zasilacz sieciowy
- 1x przewód zasilający
- 2x antena WiFi
- 1x instrukcja obsługi

## Produkty kompatybilne

VP2021