

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/ekstender-kvm-over-ip-dvi-d-dual-link-2k-ke6910-p-1254.html>

Ekstender KVM over IP DVI-D Dual Link 2K KE6910

Cena brutto	15 858,32 zł
Cena netto	12 892,94 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_KE6910AXG
Kod producenta	KE6910-AX-G
Kod EAN	4719264648267
Producent	Aten

Opis produktu

Urządzenie KE6910 DVI-D Dual Link 2K KVM over IP składa się z wydajnego, bazującego na protokole IP nadajnika (KE6910T), który łączy się z komputerem i odbiornika (KE6910R) zapewniającego dostęp z osobnego miejsca. Urządzenie KE6910 umożliwia dostęp do komputera ze zdalnej konsoli USB (klawiatura USB, mysz USB, monitor DVI) przez intranet, dzięki czemu użytkownicy mogą pracować na komputerach w bezpiecznym i wygodnym miejscu oddalonym i odizolowanym od zarządzanej stacji roboczej.

KE6910 obsługuje po jednym jeden wyświetlaczu DVI, zapewniając rozdzielczość wideo do 2560 x 2048 @ 50Hz oraz bezbłędną i bezstratną jakość kompresji wideo przy minimalnych opóźnieniach. Ekstender obsługuje również rozdzielczość wideo 2K x 2K (2048 x 2048 @ 60Hz), która jest szeroko stosowana w branży kontroli ruchu lotniczego (ATC).

Urządzenie KE6910 obsługuje połączenia przez port RJ-45 lub gniazdo SFP. Nadajnik i odbiornik mogą być podłączone bezpośrednio do siebie lub poprzez szybką opartą na miedzi lub światłowodach, sieć LAN, zapewniając całodobową dostępność zdalnego dostępu do serwerów. Ekstender posiada port dla modułu światłowodowego SFP 1Gbps*, umożliwiając połączenia przez sieć światłowodową na odległość do 10 km. KE6910 zapewnia również redundancję zasilania w postaci 2 gniazd zasilających.

KE6910 może być ustawiony na biurku, zamontowany na ścianie lub z tyłu szafy Rack dzięki oszczędzającej miejsce konstrukcji 0U. Jako ekstender oparty o IP i mogący pracować w układach matrycowych, KE6910 może pracować w układzie punkt-punkt/punkt-wiele punktów/wiele punktów-wiele punktów lub zostać zintegrowany z systemem KVM over IP Matrix (wiele punktów-wiele punktów) w połączeniu z oprogramowaniem KE Matrix Management Software (CKM), zapewniając bardziej elastyczne aplikacje w różnych środowiskach pracy.

Po zintegrowaniu z oprogramowaniem KE Matrix Management, KE6910 obsługuje więcej zaawansowanych możliwości takich jak: Authentication Lock, adaptacyjne szybkie przełączanie, redundancję połączeń, alarm przy rozłączeniu, boundless switching, "Push" i "Pull", ściana wideo i konfiguracje wielomonitorowe a także planowanie profili, które zapewniają nieprzerwany dostęp, łatwe i szybkie w obsłudze zarządzanie i kontrolowanie KE6910 poprzez sieć.

Kolejne funkcje obejmują automatyczne wykrywanie wszystkich rozszerzeń serii KE** w tej samej podsiaci w celu szybkiej instalacji lub konfiguracji, uwierzytelnianie i autoryzację za pomocą nazwy użytkownika / hasła oraz możliwość definiowania różnych typów połączeń, które mogą być przełączane i współdzielone. Funkcje bezpieczeństwa zapewniają również dodatkową ochronę, obsługując szyfrowanie AES dla zabezpieczonych transmisji danych, podczas gdy funkcje uwierzytelniania użytkowników RADIUS, LDAP, AD lub zdalnych zapewniają dodatkową warstwę bezpieczeństwa połączenia. Ponadto, dzięki obsłudze OSD, RS-232 i Auto MDIX, KE6910 jest najbardziej ekonomicznym i wygodnym sposobem na uzyskanie pełnego cyfrowego wyniesienia sterowania do dowolnego miejsca w intranecie.

Niezależnie od tego, czy użytkownik monitoruje, obsługuje, kontroluje lub rozszerza dostęp do komputera, system KVM over IP Matrix można dostosować do nieskończenie wielu różnych środowisk pracy i ustawień stacji roboczych, zapewniając rozwiązania w centrach zarządzania ruchem, centrach nadzoru w handlu detalicznym, pomieszczeniach sytuacyjnych obiektów, centrach kontroli dowodzenia, centrach kontroli procesów w zakładach użyteczności publicznej, systemach monitorowania dystrybucji nadawczej, sieciowych centrach operacyjnych (NOC) i wielu innych branżach, w których wymagana jest tego typu kontrola i sterowanie.


*Moduły SFP (2A-136G / 2A-137G) są sprzedawane oddzielnie. Aby uzyskać informacje handlowe skontaktuj się ze sprzedawcą produktów ATEN.

**Lista ekstenderów z serii KE jest dostępna na www.aten.com.

Specyfikacja techniczna

Function	KE6910R	KE6910T
Złącza		
Port USB	2 x gniazdo USB Typ A (białe)	N/D
Porty konsoli	2 x gniazdo USB Typ A (białe) 1 x gniazdo DVI-D (białe) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (zielone) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (różowe) 1 x DB-9 męskie (czarne)	2 x gniazdo USB Typ A (białe) 1 x gniazdo DVI-D (białe) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (zielone) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (różowe) 1 x DB-9 męskie (czarne)
Porty KVM	N/D	1 x gniazdo USB Typ B (białe) 1 x gniazdo DVI-D (białe) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (zielone) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (różowe) 1 x DB-9 żeńskie (czarne)
Zasilanie	2 x gniazdo DC Jack (czarne)	2 x gniazdo DC Jack (czarne)
Porty LAN	1 x gniazdo RJ-45 (czarne) 1 x slot SFP	1 x gniazdo RJ-45 (czarne) 1 x slot SFP
Przełączniki		
Menu ekranowe	1 x przycisk chwilowy	N/D
Wideo	1 x przycisk chwilowy	N/D
Grafika	1 x przycisk chwilowy	N/D
Resetowanie	1 x zagłębiony przycisk chwilowy	1 x zagłębiony przycisk chwilowy
Wybór trybu	1 x przełącznik hebelkowy (Extension, RS-232 Config)	1 x przełącznik hebelkowy (Auto, RS-232 Config/Access Control, Local)
Diody LED		
Łącze 10 / 100 / 1000 Mb/s	1 (10: pomarańczowa / 100: pomarańczowa & zielona / 1000: zielona)	1 (10: pomarańczowa / 100: pomarańczowa & zielona / 1000: zielona)
Zasilanie		
Lokalne	1 (niebieska)	1 (niebieska)
Zdalne	1 (zielona)	1 (zielona)
Emulacja		
Klawiatura/Mysz	USB	USB
Pobór mocy	DC5V:9.02W:68BTU	DC5V:10.02W:51BTU
Rozdzielczość wideo	Do 2560 x 2048 @ 50Hz/2560 x 1600 @ 60Hz	Do 2560 x 2048 @ 50Hz/2560 x 1600 @ 60Hz
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0-50°C	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C	-20-60°C
Wilgotność	0-95% RH, bez kondensacji	0-95% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	1.26 kg (2.78 lb)	1.13 kg (2.49 lb)
Wymiary(D x S x W)	22.75 x 17.16 x 5.48 cm (8.96 x 6.76 x 2.16 in.)	21.50 x 16.33 x 4.18 cm (8.46 x 6.43 x 1.65 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Schemat połączeń

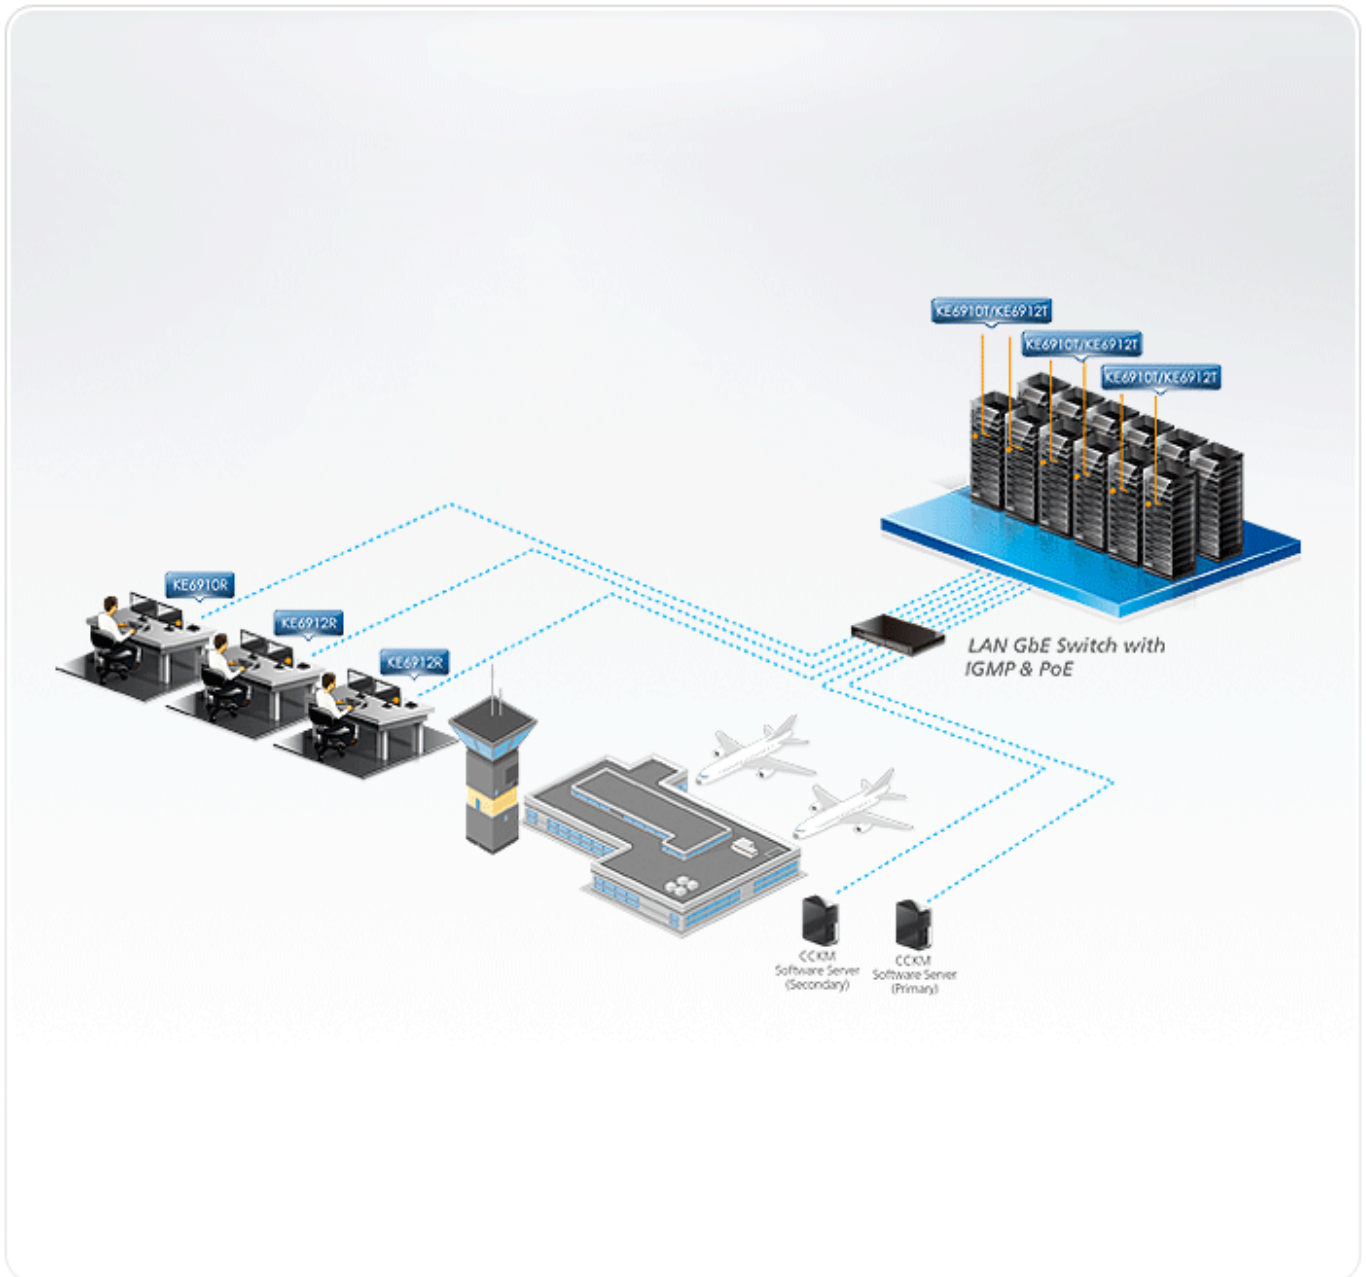

Zawartość opakowania

- 1 x nadajnik DVI-D Dual Link 2K KVM over IP KE6910T
- 1 x odbiornik DVI-D Dual Link 2K KVM over IP KE6910R
- 2 x zasilacz
- 2 x przewód zasilający
- 1 x kabel KVM (DVI-D dual-link, USB, Audio; 1.8m/6ft)
- 1 x zestaw nóżek do montażu (4 szt.)
- 1 x zestaw montażowy
- 1 x skrócona instrukcja obsługi