

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/emulator-edid-hdmi-true-4k-vc081a-p-1184.html>

Emulator EDID HDMI True 4K VC081A

Cena brutto	137,42 zł
Cena netto	111,73 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_VC081A
Kod producenta	VC081A-AT
Kod EAN	4710469340314
Producent	Aten

Opis produktu

Adapter emulator EDID True 4K HDMI VC081A, został zaprojektowany do emulowania i przechowywania jednego zestawu EDID z podłączonego wyświetlacza, ułatwiając jednocześnie transmisję wideo 4K. Poprzez uczenie się EDID z wyświetlacza HDMI i przekazywanie go do źródła wideo, VC081A pomaga wyeliminować problemy z komunikacją wideo, które występują z powodu braku synchronizacji danych EDID między źródłem wideo HDMI a podłączonym wyświetlaczem

Ten nowy produkt zawiera unikalny przycisk "Learn", który umożliwia efektywne uczenie się i zapisywanie EDID. Po nauczeniu się EDID, VC081A może być użyty do utrzymywania komputera lub serwera w stanie czuwania ze zdalnej lokalizacji poprzez IP zamiast monitora. VC081A jest idealnym urządzeniem do unikania problemów z pustym lub migającym ekranem spowodowanych błędami komunikacji pomiędzy źródłami i wyświetlaczami podczas integracji systemu Pro AV.

Funkcje:


- Zarządza komunikacją EDID pomiędzy podłączonymi urządzeniami
- Skutecznie uczy się i zapisuje EDID z podłączonego wyświetlacza HDMI za pomocą jednego przycisku i przekazuje go do źródła wideo
- Zgodny z funkcjami HDMI (3D, Deep Color, True 4K); oraz HDCP 2.2
- Najwyższa jakość wideo – do 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
- Wskaźniki LED informujące o statusie uczenia się
- Zasilany ze źródła HDMI
- Kompaktowa i lekka konstrukcja

Specyfikacja techniczna

Przełączniki	EDID Learning
Przełącznik trybu pracy	
Diody LED	Uczenie (niebieska x 1)
Stan	
Wejście wideo	1 x wtyk HDMI Typ A (czarne)
Interfejsy	100 Ω
Impedancja	
Wyjście wideo	1 x gniazdo HDMI Typ A (czarne)
Interfejsy	100 Ω
Impedancja	
Wideo	HDMI (3D, Deep Color, True 4K)
Zgodność	HDCP 2.2
	Consumer Electronic Control (CEC)
	Tryby EDID: Default / Uczenie
Ustawienia EDID	
Złącza	
Zasilanie	Zasilanie z szyny (5V DC z urządzenia źródłowego)
Pobór mocy	DC5V:0.1WBTU

Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 60 °C
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.08 kg (0.18 lb)
Wymiary(D x S x W)	4.40 x 2.40 x 1.18 cm (1.73 x 0.94 x 0.46 in.)
Partia w opakowaniu	20 pcs
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Schemat połączeń

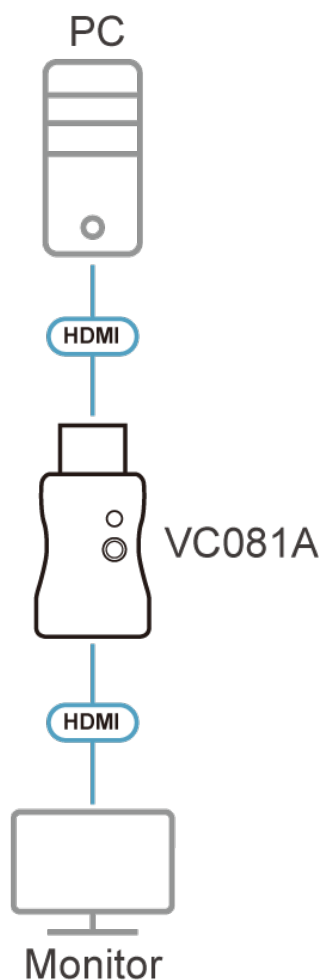

Zawartość opakowania

- 1 x Emulator EDID HDMI True 4K VC081A
- 1 x Instrukcja użytkownika

Produkty kompatybilne

CE820R, CE820L, CE820, VE8950T, VE8950R, VE8900T, VE8900R, VE1843, VE7835, VE7834, VE7832, VE7833, VE811, VE811R, VE811T, VE812