

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/extender-kvm-ps2-ce-350-p-242.html>

Extender KVM PS/2 CE-350



Cena brutto	1 724,34 zł
Cena netto	1 401,89 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CE350-AT-G
Kod producenta	CE350-AT-G
Kod EAN	4710423777125
Producent	Aten

Opis produktu

Przedłużacz KVM PS/2 CE350 zapewnia automatyczną kompensację sygnału na potrzeby obsługi urządzeń RS-232 — możliwość dostępu do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli PS/2 (klawiatura PS/2, monitor, mysz PS/2). Urządzenie ATEN CE350 umożliwia dostęp do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli, dlatego doskonale sprawdza się we wszelkich instalacjach, w których konsola musi znajdować się w wygodnym miejscu, a sam system w bezpiecznej lokalizacji, na przykład z dala od kurzu i brudu hali produkcyjnej lub placu budowy. Dzięki temu możliwe jest znaczne oddalenie urządzeń na duże odległości.

Specyfikacja techniczna

Function	CE350L	CE350R
Złącza		
Porty konsoli	1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe) 1 x SPHD-17 żeńskie (żółte)	1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe) Nie dotyczy
Porty KVM	1 x stereo typu mini jack (zielone) 1 x stereo typu mini jack (różowe) 1 x DB-9 Żeńskie (czarny) 1 x RJ-45 Żeńskie (czarny) 1 x gniazdo DC	1 x DB-9 Męskie (czarny) 1 x RJ-45 Żeńskie (czarny) 1 x gniazdo DC
RS-232		
Jednostka do jednostki		
Zasilanie		
Diody LED		
Lokalne	1 (zielony)	Nie dotyczy
Zdalne	1 (zielony)	1 (czerwone)
Połączenie	Nie dotyczy	1 (pomarańczowe)
Kompensacja obrazu	Nie dotyczy	1 (niebieski)
Przyciski naciskowe		
Wybór trybu działania	1 x przycisk naciskowy	Nie dotyczy
Emulacja		
Klawiatura/Mysz	PS/2	PS/2
Wideo	1920 x 1200 przy 60Hz (30 m); 1600 x 1200 przy 60 Hz (150 m); DDC, DDC2, DDC2B DC5.3V:2.87W:18BTU	1920 x 1200 przy 60Hz (30 m); 1600 x 1200 przy 60 Hz (150 m); DDC, DDC2, DDC2B DC5.3V:4.85W:26BTU
Pobór mocy		
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Właściwości fizyczne

Obudowa

Masa

Wymiary(D x S x W)

Metal

0.50 kg (1.1 lb)

20.20 x 8.64 x 2.50 cm

(7.95 x 3.4 x 0.98 in.)


Metal

0.50 kg (1.1 lb)

20.20 x 8.64 x 2.50 cm

(7.95 x 3.4 x 0.98 in.)

Schemat połączeń

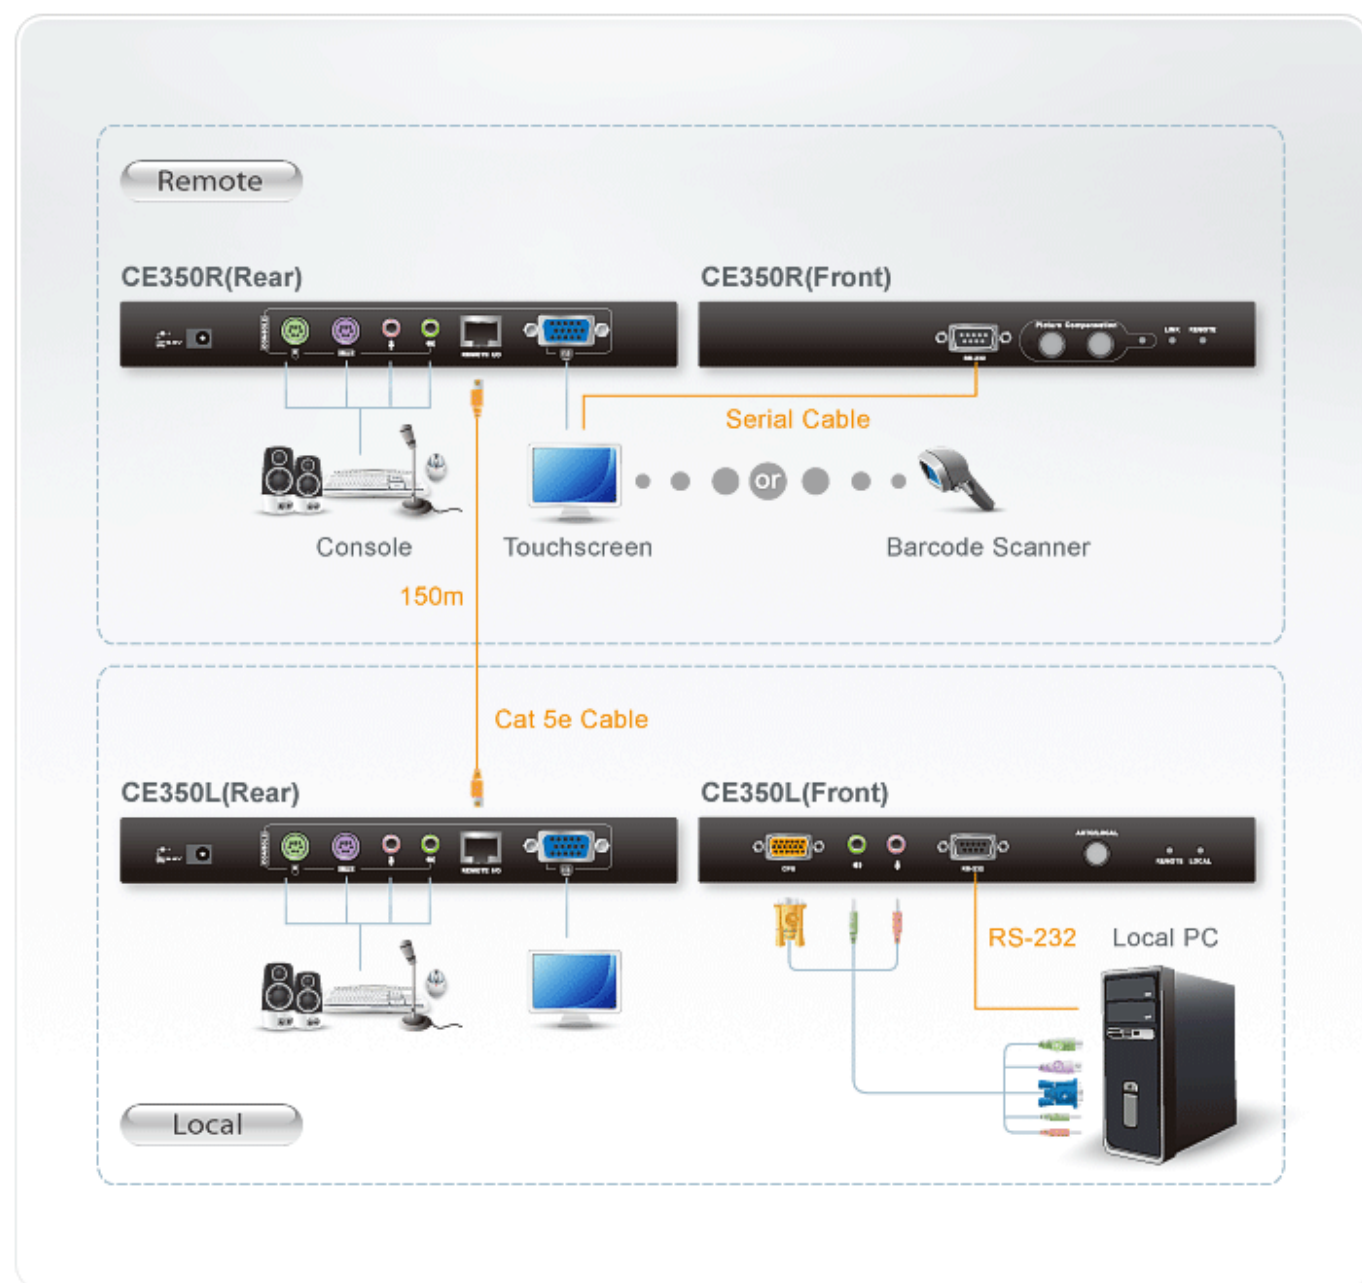

Zawartość opakowania

1x przedłużacz KVM PS/2 CE350L (moduł lokalny) 1x przedłużacz KVM PS/2 CE350R (moduł zdalny) 1x specjalny przewód KVM (VGA, PS/2, Audio; 1.8m/6ft) 2x zasilacz 1x zestaw do montażu 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

CS1732B,CS1734B,CS1308,CS1732A,CS1316,CS1734A,CS1708A,CS1716A,CL5708,ACS1208A,CL5716,ACS1216A,CS1754,CS1758,CS9134,CS9138,KH2508A,KH2516A,VE-RMK1U