

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/extender-portow-ps2-vga-ce370-p-243.html>

Extender portów PS/2 + VGA CE370



Cena brutto	1 854,52 zł
Cena netto	1 507,73 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CE370-AT-G
Kod producenta	CE370-AT-G
Kod EAN	4710423777132
Producent	Aten

Opis produktu


Przedłużacz KVM PS/2 CE370 zapewnia automatyczną kompensację sygnału na potrzeby obsługi urządzeń RS-232 — możliwość dostępu do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli PS/2 (klawiatura PS/2, monitor, mysz PS/2). Urządzenie ATEN CE370 umożliwia dostęp do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli. Dzięki temu doskonale sprawdza się we wszelkich instalacjach, w których konsola musi znajdować się w wygodnym miejscu, a sam system w bezpiecznej lokalizacji, na przykład z dala od kurzu i brudu hali produkcyjnej lub placu budowy. Używając ATEN CE370 możliwe jest znaczne oddalenie urządzeń na duże dystanse.

Specyfikacja techniczna

Function	CE370L	CE370RQ
Złącza		
Porty konsoli	1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe) 1 x SPHD-17 żeńskie (żółte)	1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe) Nie dotyczy
Porty KVM	1 x stereo typu mini jack (zielone) 1 x stereo typu mini jack (różowe) 1 x DB-9 Żeńskie (czarny) 1 x RJ-45 Żeńskie (czarny) 1 x gniazdo DC	1 x DB-9 Męskie (czarny) 1 x RJ-45 Żeńskie (czarny) 1 x gniazdo DC
RS-232		
Jednostka do jednostki		
Zasilanie		
Diody LED		
Lokalne	1 (zielony)	Nie dotyczy
Zdalne	1 (zielony)	Nie dotyczy
B	Nie dotyczy	1 (niebieski)
G	Nie dotyczy	1 (pomarańczowy/zielony)
R	Nie dotyczy	1 (czerwone)
Przyciski naciskowe		
Wybór trybu działania	1 x przycisk naciskowy	Nie dotyczy
Kolor	Nie dotyczy	1 x przycisk naciskowy
Wybór	Nie dotyczy	1 x przycisk naciskowy
Emulacja		
Klawiatura/Mysz	PS/2	PS/2
Wideo	1920 x 1200 przy 60Hz (150 m); 1280 x 1024 przy 60Hz (300 m); DDC, DDC2, DDC2B	1920 x 1200 przy 60Hz (150 m); 1280 x 1024 przy 60Hz (300 m); DDC, DDC2, DDC2B
Pobór mocy	DC5.3V:2.70W:17BTU	DC5.3V:4.53W:26BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0 - 50°C	0 - 50°C

Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.50 kg (1.1 lb)	0.49 kg (1.08 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)

Schemat połączeń

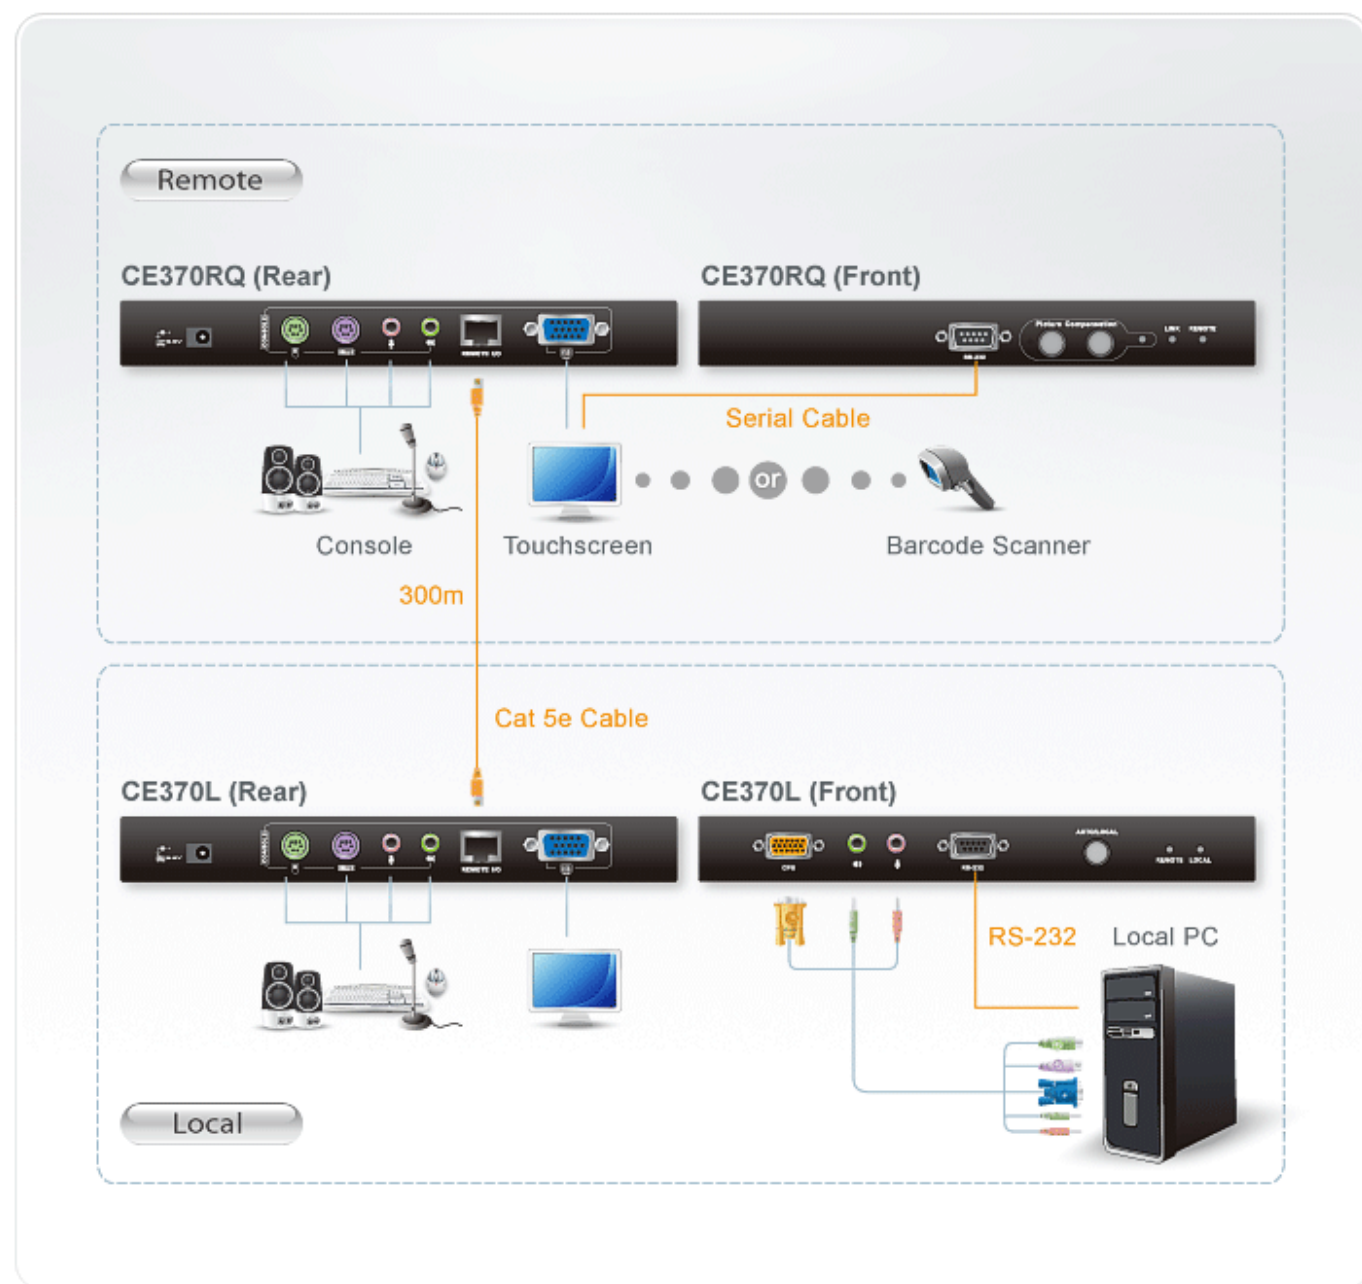

Zawartość opakowania

1x przedłużacz KVM PS/2 CE370L (moduł lokalny) 1x przedłużacz KVM PS/2 CE370RQ (moduł zdalny) 1x specjalny przewód KVM (VGA, PS/2, Audio; 1.8m/6ft) 2x zasilacz 1x zestaw do montażu 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

CS1732B,CS1734B,CS1308,CS1732A,CS1316,CS1734A,CS1708A,CS1716A,CL5708,ACS1208A,CL5716,ACS1216A,CS1754,CS1758,CS9134,CS9138,VE-RMK1U