

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/extender-portow-usb-ce775-p-259.html>

Extender portów USB CE775



Cena brutto	3 455,64 zł
Cena netto	2 809,45 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CE775-AT-G
Kod producenta	CE775-AT-G
Kod EAN	4710423778511
Producent	Aten

Opis produktu


Przedłużacze KVM ATEN CE775 Dual View z funkcją Deskew zapewniają zdalny dostęp do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli Dual View oddalonej nawet o 300 m. Funkcja Dual View zapewnia obsługę dwóch wyświetlaczy — obraz może być widoczny jednocześnie na dwóch monitorach. Zaawansowana funkcja PC Wake-Up umożliwia „obudzenie” komputera PC za pomocą przycisku na konsoli Dual View i interfejsu RS-232 — nie trzeba iść do znajdującego się w osobnym pomieszczeniu komputera i włączać go ręcznie. Użytkownik nie musi stale przemieszczać się między lokalnym komputerem i zdalną konsolą, dlatego całe rozwiązanie jest bardzo wydajne w obsłudze i elastyczne.

Specyfikacja techniczna

Function	CE775L	CE775R
Złącza		
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 2 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 2 x RJ-45 żeńskie (czarne) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)	2 x USB typ A żeńskie (białe) 2 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 2 x RJ-45 żeńskie (czarne) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)
Porty KVM	1 x SPHD-17 żeńskie (żółte) 1 x stereo typu mini jack (zielone) 1 x stereo typu mini jack (różowe) 1 x HDB-15 męskie (niebieskie)	Nie dotyczy
RS-232	1 x DB-9 żeńskie (czarny)	1 x DB-9 Męskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)	1 x gniazdo DC (czarne)
Przełączniki		
Wybór trybu działania	1 x przycisk naciskowy	1 x przycisk naciskowy
Wznowienie komputera	Nie dotyczy	1 x przycisk naciskowy
Wybór portu wyjścia wideo	Nie dotyczy	1 x przełącznik suwakowy
Tuner wzmocnienia wideo	Nie dotyczy	1 x pokrętło
Tuner kompensacji wideo	Nie dotyczy	1 x pokrętło
Tuner RGB	Nie dotyczy	3 x pokrętło
Diody LED		
Lokalne	1 (zielony)	Nie dotyczy
Zdalne	1 (zielony)	1 (zielony)
Połączenie	Nie dotyczy	1 (zielony)
Emulacja		
Klawiatura/Mysz	USB	USB
Wideo	1920 x 1200 przy 60Hz (150 m); 1280 x 1024 przy 60Hz (300 m)	1920 x 1200 przy 60Hz (150 m); 1280 x 1024 przy 60Hz (300 m)
Pobór mocy	DC5.3V:3.9W:23BTU	DC5.3V:8.6W:45BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0-50°C	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C	-20-60°C

Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.69 kg (1.52 lb)	0.69 kg (1.52 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.00 x 7.62 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.)	20.00 x 7.63 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.)

Schemat połączeń

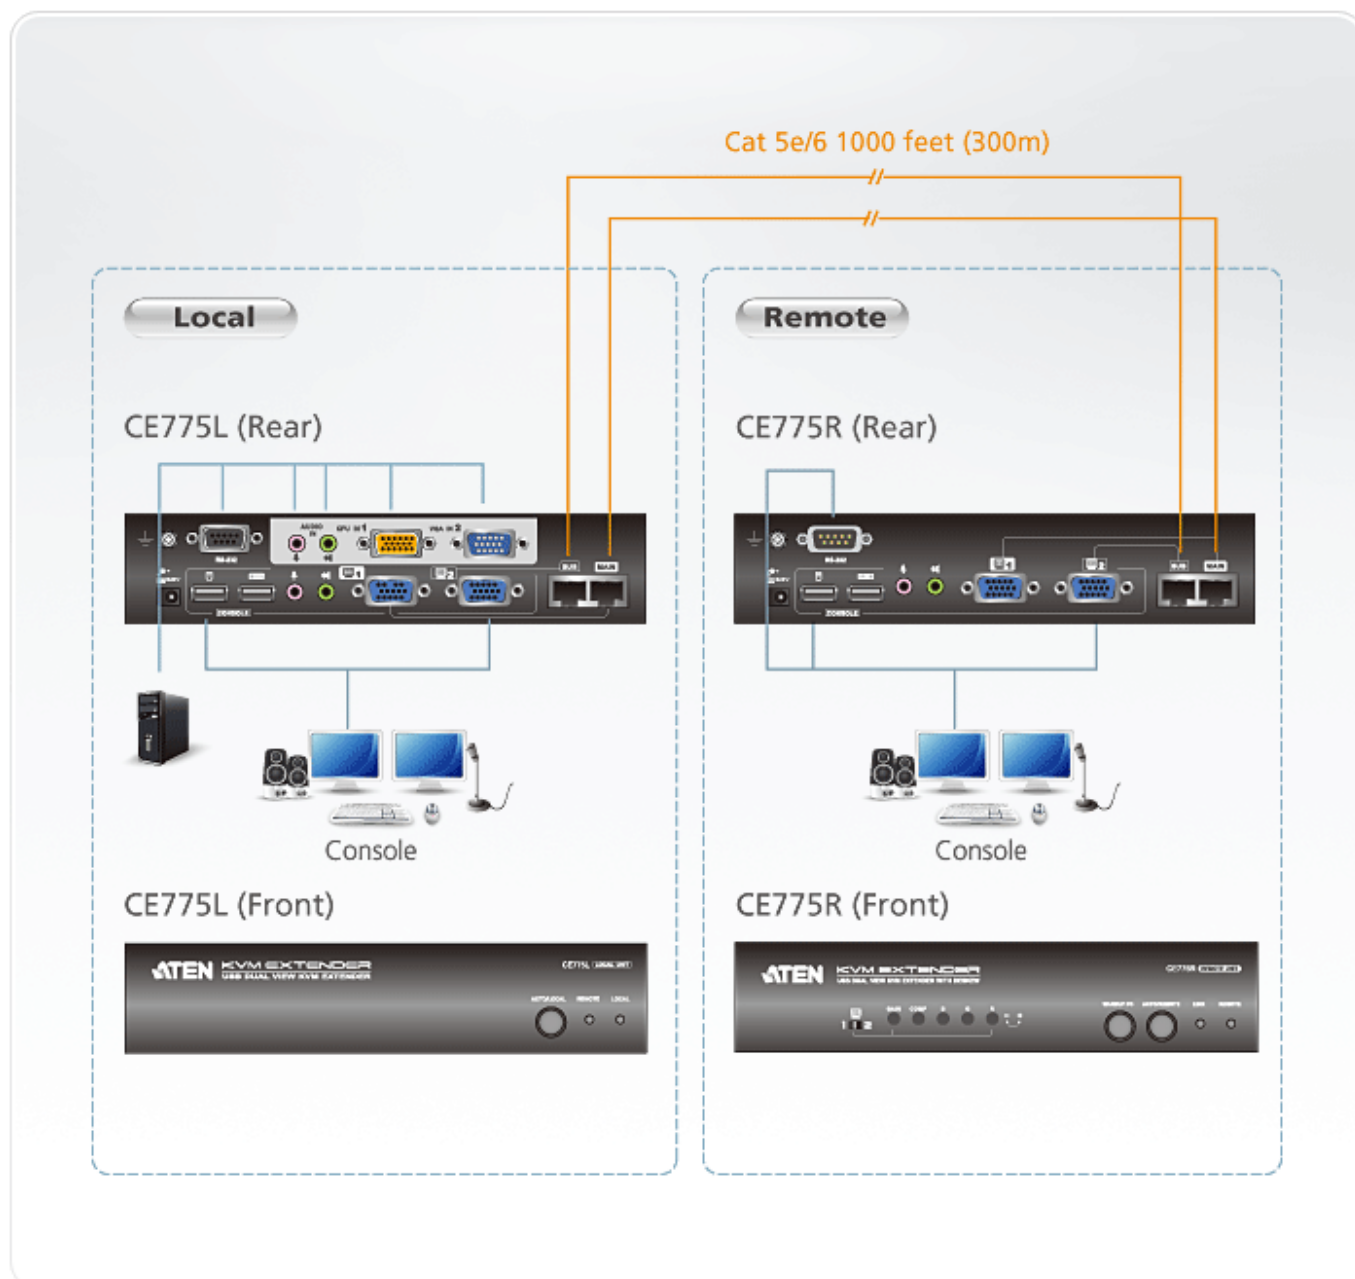

Zawartość opakowania

1x przedłużacz sygnału KVM USB CE775L (moduł lokalny) 1x przedłużacz sygnału wideo KVM USB CE775R (moduł zdalny) 1x przewód VGA (1.8m) 1x niestandardowy przewód KVM (VGA, USB, Audio; 1.8m/6ft) 2x zasilacz 1x zestaw do montażu 1x instrukcja obsługi

