

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/extender-portow-usb-dvi-ce600-p-244.html>

Extender portów USB + DVI CE600



Cena brutto	1 221,97 zł
Cena netto	993,49 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CE600-A7-G
Kod producenta	CE600-A7-G
Kod EAN	4710423774087
Producent	Aten

Opis produktu

CE600 to przedłużacz KVM z interfejsami DVI i USB, wyposażony w funkcję komunikacji szeregową RS-232. Umożliwia uzyskanie dostępu do systemu komputerowego z konsoli zdalnej (klawiatura USB, monitor, mysz). Urządzenie CE600 umożliwia dostęp do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli, dlatego doskonale sprawdza się we wszelkich instalacjach, w których konsola musi znajdować się w wygodnym miejscu, a sam system w bezpiecznej lokalizacji, na przykład z dala od kurzu i brudu hali produkcyjnej lub placu budowy. Dzięki temu możliwe jest znaczne oddalenie urządzeń na duże dystanse.


Specyfikacja techniczna

Function	CE600L	CE600R
Złącza		
Porty konsoli	Nie dotyczy	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x DVI-D żeńskie (białe) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)
Porty KVM	1 x DVI-D żeńskie (białe) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe) 1 x USB typ B żeńskie (białe)	Nie dotyczy
RS-232	1 x DB-9 Żeńskie (czarny)	1 x DB-9 Męskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC	1 x gniazdo DC
Podręczne/główne	2 x RJ-45 Żeńskie (czarny)	2 x RJ-45 Żeńskie (czarny)
Diody LED		
Połączenie	1 (zielony)	1 (zielony)
Zasilanie	1 (zielony)	1 (zielony)
Przełączniki		
Przełącznik EQ	Nie dotyczy	1 x przełącznik 8-pozycyjny
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik suwakowy	Nie dotyczy
Emulacja		
Klawiatura/Mysz	USB	USB
Wideo	1920 x 1200 przy 60Hz (30 m); 1024 x 768 przy 60 Hz (60 m); DC5.3V:1.92W:13BTU	1920 x 1200 przy 60Hz (30 m); 1024 x 768 przy 60 Hz (60 m); DC5.3V:1.69W:12BTU
Pobór mocy		
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0-50°C	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.48 kg (1.06 lb)	0.48 kg (1.06 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.20 x 8.54 x 2.50 cm	20.20 x 8.50 x 2.50 cm

(7.95 x 3.36 x 0.98 in.)

(7.95 x 3.35 x 0.98 in.)

Schemat połączeń

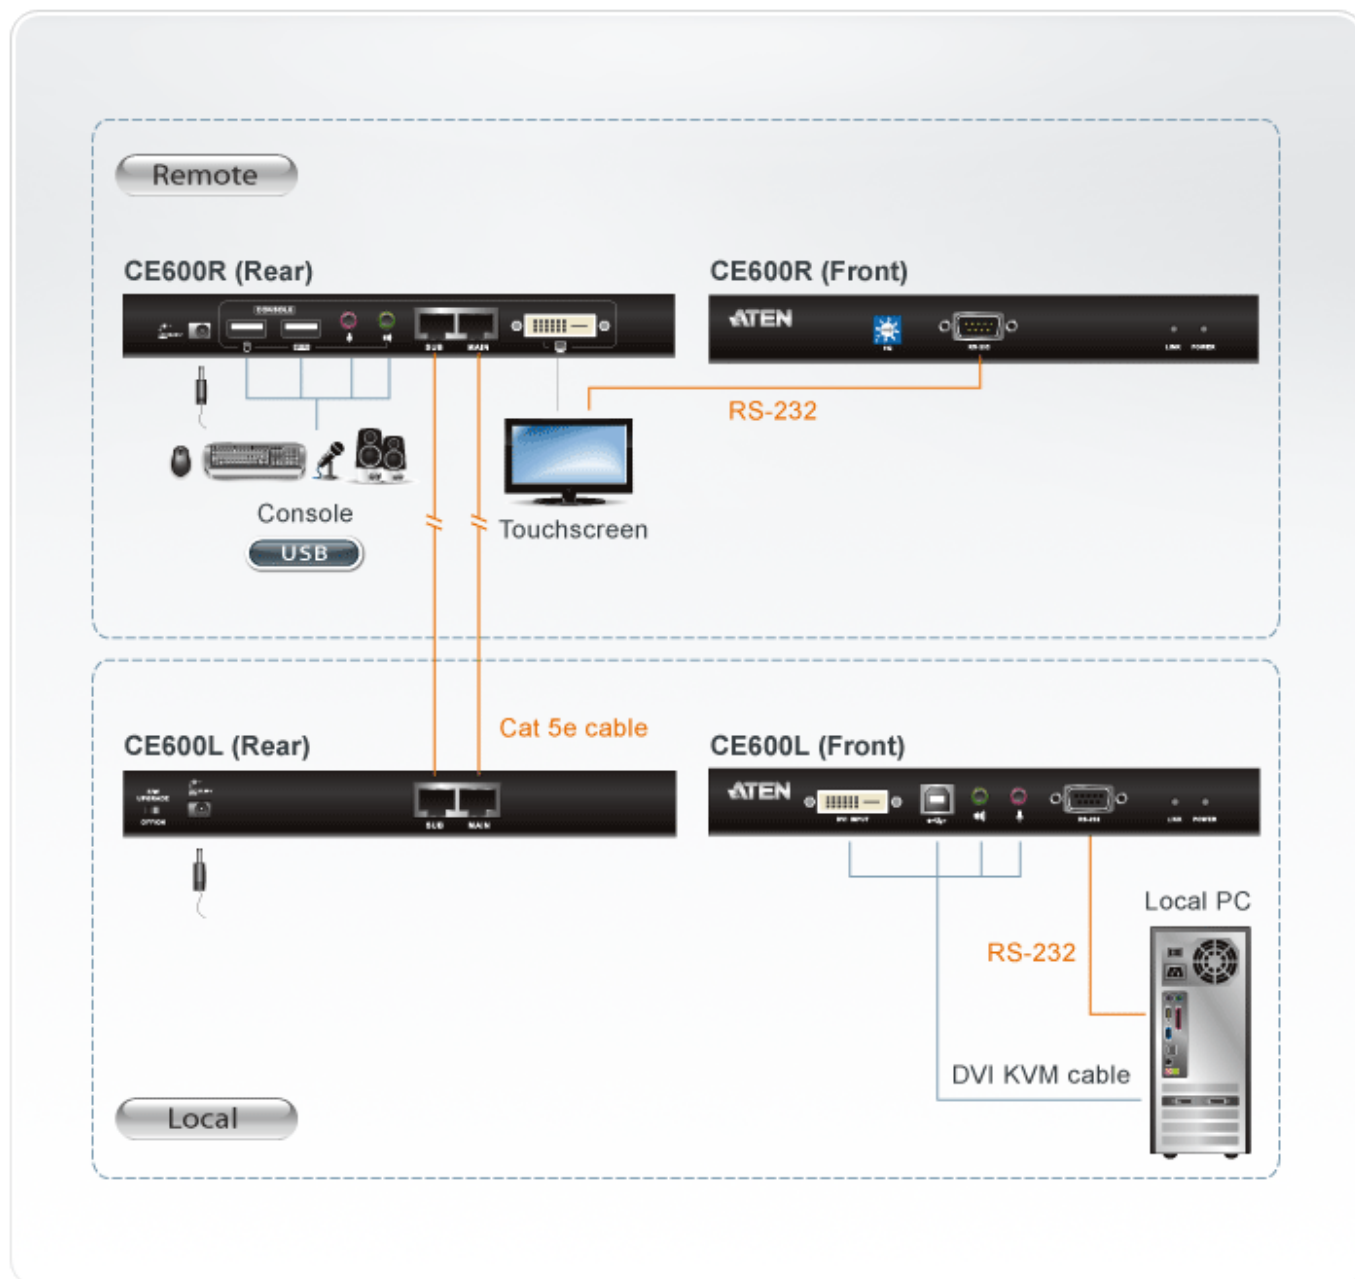

Zawartość opakowania

1x przedłużacz sygnału KVM DVI CE600L (moduł lokalny) 1x przedłużacz sygnału KVM DVI CE600R (moduł zdalny) 1x niestandardowy przewód KVM (DVI-D Single Link, USB, Audio; 1.8m/6ft) 2x zasilacz 1x zestaw do montażu 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

2L-2801,2L-7D02U,2L-7D03U,2L-7D05U,CS261,VE-RMK1U,2L-2910,2L-7D02DH