

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/extender-ps2-vga-audio-cat-5-kvm-1600-x-1200-150-m-ce350-p-1108.html>

## Extender PS/2 VGA / Audio Cat 5 KVM (1600 x 1200 @ 150 m) CE350

Cena brutto	<b>1 653,78 zł</b>
Cena netto	<b>1 344,53 zł</b>
Dostępność	<b>Mała ilość</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_CE350-AT-G</b>
Kod producenta	<b>CE350-AT-G</b>
Kod EAN	<b>4710423777125</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

**Ten produkt wkrótce przestanie być dostępny. Skontaktuj się z nami w celu ustalenia możliwości zamówienia lub poznania alternatywnego rozwiązania.**


CE350 oparty na PS / 2 KVM Extender z automatyczną kompensacją sygnału i funkcjonalnością szeregową RS-232 umożliwia dostęp do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli PS / 2 (klawiatura PS / 2, monitor i mysz PS / 2). Ponieważ umożliwia dostęp do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli, CE350 idealnie nadaje się do użycia w każdym typie instalacji, w której musisz umieścić konsolę w dogodnym miejscu, ale chcesz, aby sprzęt systemowy znajdował się w bezpiecznym miejscu - z dala od kurzu i brudu na hali fabrycznej lub silnego wpływu środowiska, na przykład na placu budowy. Pozwala to użytkownikom rozmieszczać sprzęt systemowy na duże odległości.

### Specyfikacja techniczna

Function	CE350L	CE350R
Złącza		
Porty konsoli	1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone)	1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone)
Porty KVM	1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe) 1 x SPHD-17 żeńskie (żółte)	1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe) Nie dotyczy
RS-232	1 x stereo typu mini jack (zielone) 1 x stereo typu mini jack (różowe)	
Jednostka do jednostki	1 x DB-9 Żeńskie (czarny)	1 x DB-9 Męskie (czarny)
Zasilanie	1 x RJ-45 Żeńskie (czarny)	1 x RJ-45 Żeńskie (czarny)
Diody LED	1 x gniazdo DC	1 x gniazdo DC
Lokalne	1 (zielony)	Nie dotyczy
Zdalne	1 (zielony)	1 (czerwony)
Linia	Nie dotyczy	1 (pomarańczowy)
Kompensacja obrazu	Nie dotyczy	1 (niebieski)
Przyciski naciskowe		
Wybór trybu działania	1 x przycisk naciskowy	Nie dotyczy
Emulacja		
Klawiatura/Mysz	PS/2	PS/2
Wideo	1920 x 1200 przy 60Hz (30 m);	1920 x 1200 przy 60Hz (30 m);

Pobór mocy	1600 x 1200 przy 60Hz (150 m): DDC, DDC2, DDC2B DC5.3V:2.87W:18BTU	1600 x 1200 przy 60Hz (150 m); DDC, DDC2, DDC2B DC5.3V:4.85W:26BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.50 kg ( 1.1 lb )	0.49 kg ( 1.08 lb )
Wymiary(D x S x W)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)

## Schemat połączeń

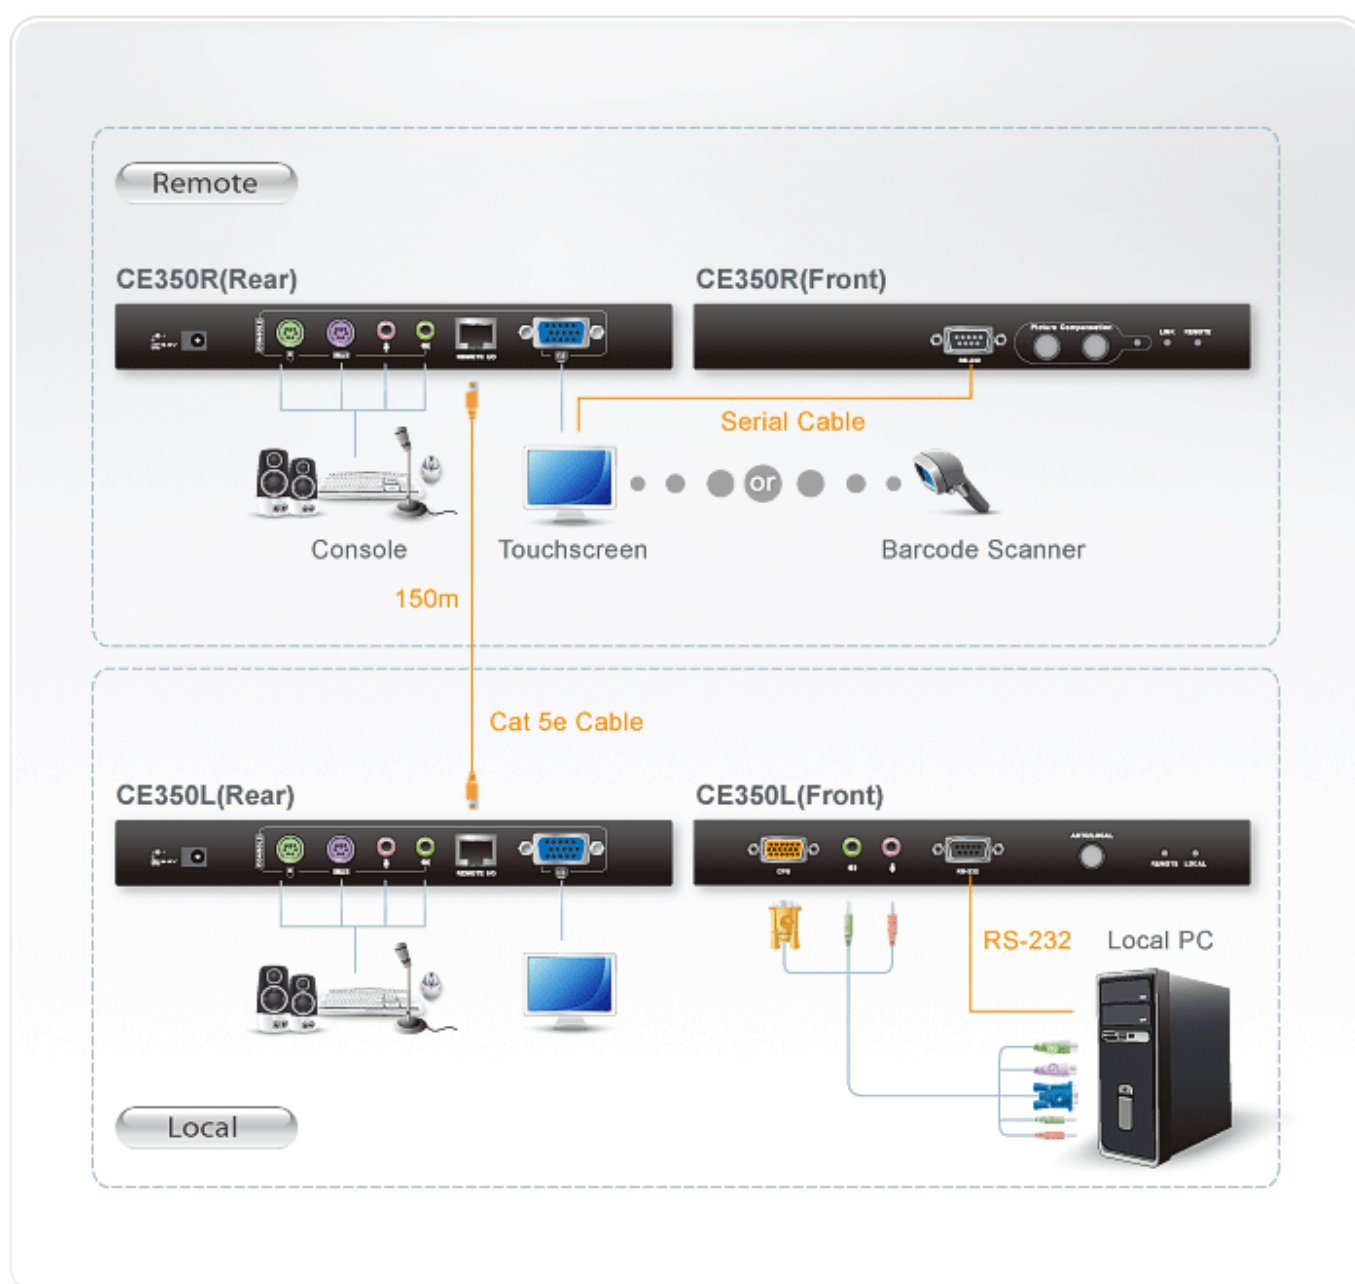

---

## Zawartość opakowania

1x przedłużacz KVM PS/2 CE350L (moduł lokalny)  
1x przedłużacz KVM PS/2 CE350R (moduł zdalny)  
1x specjalny przewód KVM (VGA, PS/2, Audio; 1.8m/6ft)  
2 x zasilacz  
1x zestaw do montażu  
1x instrukcja obsługi

## Produkty kompatybilne

KH2516A, KH2508A, 2A-130G, CS1316, CS1308, CL5716, CL5708, CS1716A, CS1708A, CS1734B, CS1732B, ACS1208A, CS9138, CS1758, CS9134, CS1754, CS1734A, CS1732A