

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/extender-usb-displayport-hdbaset20-kvm-wo-ethernet-port-version-4k-100m-ce920-p-1186.html>



Extender USB DisplayPort HDBaseT2.0 KVM w/o Ethernet port version, 4K @ 100m CE920

Cena brutto	4 616,96 zł
Cena netto	3 753,62 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CE920-AT-G
Kod producenta	CE920-AT-G
Kod EAN	4719264646775
Producent	Aten

Opis produktu

Ekstender ATEN CE920 USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 KVM integruje najnowsze technologie HDBaseT™ 2.0, zapewniając sygnał wideo 4K, stereo audio, USB i RS-232 do 100 metrów za pomocą pojedynczego kabla Cat6 / 2L-2910 Cat 6. HDBaseT™ 2.0 gwarantuje najbardziej niezawodną transmisję na rynku, a także umożliwia osiągnięcie dużego zasięgu, który rozszerza sygnały Full HD 1080P na odległość do 150 metrów. Dzięki łatwej instalacji kabli obsługujących różne sygnały, CE920 jest idealny do zastosowań, w których wymagany jest wygodny dostęp zdalny - takich jak centra kontroli transportu, placówki medyczne, magazyny przemysłowe i rozbudowane stacje robocze.

Uwaga: Model CE920-AT obsługuje funkcję Ethernet, a model CE920-ATA nie.


Specyfikacja techniczna

Function	CE920L	CE920R
Złącza		
Porty konsoli	N/D	1 x gniazdo DisplayPort (czarne) 3 x gniazdo USB Typ A 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (zielone) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (różowe) 1 x gniazdo RJ-45 (czarne)
Porty KVM	1 x gniazdo DisplayPort (czarne) 1 x gniazdo USB Typ B (białe) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (zielone) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (różowe) 1 x gniazdo RJ-45 (czarne)	Uwaga: Porty RJ-45 są dostępne dla wersji urządzenia z obsługą portu Ethernet N/D
RS-232	Uwaga: Porty RJ-45 są dostępne dla wersji urządzenia z obsługą portu Ethernet 1 x DB-9 żeńskie (czarne)	1 x DB-9 męskie (czarne)
Zasilanie	1 x gniazdo DC Jack z blokadą	1 x gniazdo DC Jack z blokadą
Jednostka do jednostki	1 x gniazdo RJ-45 (czarne)	1 x gniazdo RJ-45 (czarne)
Diody LED		
Zasilanie	1 (zielona)	1 (zielona)
Połączenie	1 (pomarańczowa)	1 (pomarańczowa)

Wyjście wideo	N/D	1 (pomarańczowa)
Przełączniki		
Przełącznik trybu dużego zasięgu	1 x przełącznik DIP	1 x przełącznik DIP
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik DIP	1 x przełącznik DIP
Przyciski naciskowe		
Przycisk wznowienia	N/D	1 x przycisk chwilowy
Wideo	Do 4K@90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1080P@100m (Cat 5e/6/6a) *Obsługa 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) DC5V:3.99W:19BTU	Do 4K@90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1080P@100m (Cat 5e/6/6a) *Obsługa 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) DC5V:6.74W:47BTU
Pobór mocy		
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0-40°C	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C	-20-60°C
Wilgotność	0-80% RH, bez kondensacji	0-80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.63 kg (1.39 lb)	0.64 kg (1.41 lb)
Wymiary(D x S x W)	18.20 x 12.19 x 2.87 cm (7.17 x 4.8 x 1.13 in.)	18.20 x 12.19 x 2.87 cm (7.17 x 4.8 x 1.13 in.)
Uwaga	DisplayPort v1.1 obsługuje rozdzielczości do 4Kx2K @ 30Hz.	DisplayPort v1.1 obsługuje rozdzielczości do 4Kx2K @ 30Hz.
Uwaga	Model CE920-AT obsługuje funkcję Ethernet, a model CE920-ATA nie. Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	Model CE920-AT obsługuje funkcję Ethernet, a model CE920-ATA nie.

Schemat połączeń

Uwaga: Model CE920-AT obsługuje funkcję Ethernet, a model CE920-ATA nie.

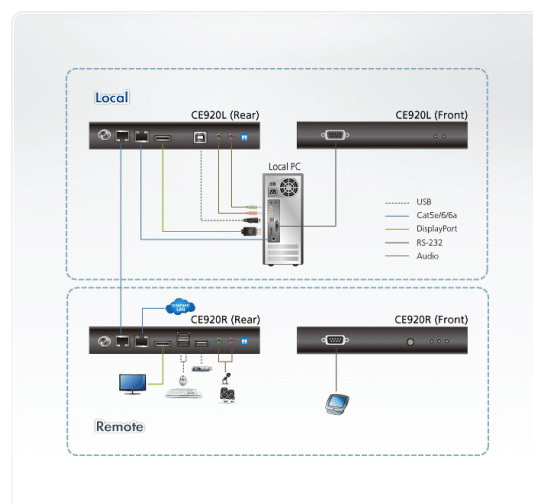

Zawartość opakowania

1x Ekstender CE920L USB DisplayPort HDBaseT 2.0 KVM (jednostka lokalna) 1x Ekstender CE920R USB DisplayPort HDBaseT 2.0 KVM (jednostka zdalna) 1x Kabel mikrofonowy 1x Kabel głośnikowy 1x kabel USB typu A do typu B 1x Kabel DisplayPort 2x zestawy montażowe 2x Adaptery mocy 1x Instrukcje dla użytkownika

Produkty kompatybilne

VC986,VS192,VS194,CE620,2L-2910,CE820,VS1814T,VS1818T,2L-7D02DP,VE-RMK1U,CE820L,CE820R