

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/extender-usb-displayport-hdbaset20-kvm-wo-ethernet-port-version-4k-100m-ce920-p-1186.html>



Extender USB DisplayPort HDBaseT2.0 KVM w/o Ethernet port version, 4K @ 100m CE920

Cena brutto	3 298,21 zł
Cena netto	2 681,48 zł
Dostępność	Mała ilość
Numer katalogowy	ATE_CE920-ATA-G
Kod producenta	CE920-ATA-G
Kod EAN	4710469341830
Producent	Aten

Opis produktu

Ekstender ATEN CE920 USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 KVM integruje najnowsze technologie HDBaseT™ 2.0, zapewniając sygnał wideo 4K, stereo audio, USB i RS-232 do 100 metrów za pomocą pojedynczego kabla Cat6 / 2L-2910 Cat 6. HDBaseT™ 2.0 gwarantuje najbardziej niezawodną transmisję na rynku, a także umożliwia osiągnięcie dużego zasięgu, który rozszerza sygnały Full HD 1080P na odległość do 150 metrów. Dzięki łatwej instalacji kabli obsługujących różne sygnały, CE920 jest idealny do zastosowań, w których wymagany jest wygodny dostęp zdalny - takich jak centra kontroli transportu, placówki medyczne, magazyny przemysłowe i rozbudowane stacje robocze.

Uwaga: Model CE920-AT obsługuje funkcję Ethernet, a model CE920-ATA nie.


Specyfikacja techniczna

Function	CE920L	CE920R
Złącza		
Porty konsoli	N/D	1 x gniazdo DisplayPort (czarne) 3 x gniazdo USB Typ A 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (zielone) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (różowe) 1 x gniazdo RJ-45 (czarne)
Porty KVM	1 x gniazdo DisplayPort (czarne) 1 x gniazdo USB Typ B (białe) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (zielone) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (różowe) 1 x gniazdo RJ-45 (czarne)	Uwaga: Porty RJ-45 są dostępne dla wersji urządzenia z obsługą portu Ethernet N/D
RS-232		
Zasilanie	1 x DB-9 żeńskie (czarne)	1 x DB-9 męskie (czarne)
Jednostka do jednostki	1 x gniazdo DC Jack z blokadą	1 x gniazdo DC Jack z blokadą
Diody LED	1 x gniazdo RJ-45 (czarne)	1 x gniazdo RJ-45 (czarne)
Zasilanie	1 (zielona)	1 (zielona)
Połączenie	1 (pomarańczowa)	1 (pomarańczowa)
Wyjście wideo	N/D	1 (pomarańczowa)

Przełączniki		
Przełącznik trybu dużego zasięgu	1 x przełącznik DIP	1 x przełącznik DIP
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik DIP	1 x przełącznik DIP
Przyciski naciskowe		
Przycisk wznowienia	N/D	1 x przycisk chwilowy
Wideo	Do 4K@90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1080P@100m (Cat 5e/6/6a) *Obsługa 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) DC5V:3.99W:19BTU	Do 4K@90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1080P@100m (Cat 5e/6/6a) *Obsługa 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) DC5V:6.74W:47BTU
Pobór mocy		
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0-40°C	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C	-20-60°C
Wilgotność	0-80% RH, bez kondensacji	0-80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.63 kg (1.39 lb)	0.64 kg (1.41 lb)
Wymiary(D x S x W)	18.20 x 12.19 x 2.87 cm (7.17 x 4.8 x 1.13 in.)	18.20 x 12.19 x 2.87 cm (7.17 x 4.8 x 1.13 in.)
Uwaga	DisplayPort v1.1 obsługuje rozdzielczości do 4Kx2K @ 30Hz.	DisplayPort v1.1 obsługuje rozdzielczości do 4Kx2K @ 30Hz.
Uwaga	Model CE920-AT obsługuje funkcję Ethernet, a model CE920-ATA nie. Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	Model CE920-AT obsługuje funkcję Ethernet, a model CE920-ATA nie.

Schemat połączeń

Uwaga: Model CE920-AT obsługuje funkcję Ethernet, a model CE920-ATA nie.

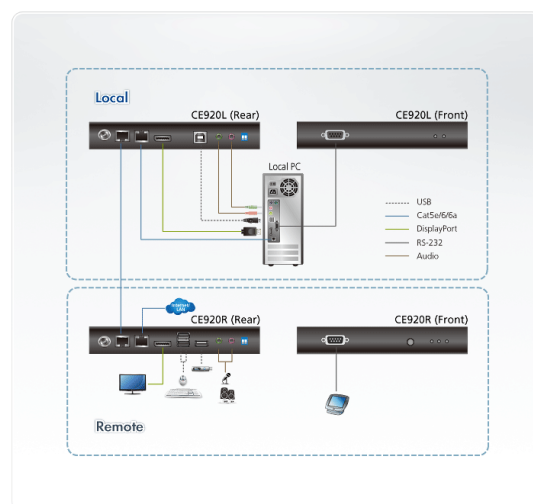

Zawartość opakowania

- 1x Ekstender CE920L USB DisplayPort HDBaseT 2.0 KVM (jednostka lokalna)
- 1x Ekstender CE920R USB DisplayPort HDBaseT 2.0 KVM (jednostka zdalna)
- 1x przewód mikrofonowy
- 1x przewód głośnikowy
- 1x kabel USB typu A do typu B
- 1x kabel DisplayPort
- 2x zestawy montażowe
- 2x zasilacz
- 1x skrócona instrukcja użytkownika

Produkty kompatybilne

VC986, VS192, VS194, CE620, 2L-2910, CE820, VS1814T, VS1818T, 2L-7D02DP, VE-RMK1U, CE820L, CE820R