

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/extender-usb-dvi-dual-view-hdbaset-20-kvm-ce624-p-250.html>

## Extender USB DVI Dual View HDBaseT 2.0 KVM CE624

Cena brutto	<b>5 419,54 zł</b>
Cena netto	<b>4 406,12 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_CE624-AT-G</b>
Kod producenta	<b>CE624-AT-G</b>
Kod EAN	<b>4719264645143</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu


Ekstender ATEN CE624 USB DVI Dual View HDBaseT™ 2.0 KVM integruje najnowsze technologie HDBaseT™ 2.0, aby oferować najbardziej niezawodną z dostępnych na rynku transmisję wideo, dźwięku, sygnałów USB i RS-232. Urządzenie CE624 dostarcza wysokiej jakości obrazu wideo DVI Dual View, 2-kanałowego dźwięku cyfrowego PCM, sygnałów USB 2.0 i RS-232 na odległość do 100 metrów od komputera źródłowego za pośrednictwem pojedynczego kabla Cat6/6a. Dzięki prostej instalacji kabla obsługującego szereg różnych sygnałów, urządzenie CE624 jest idealne do zastosowań, w których wymagany jest wygodny dostęp zdalny – w miejscach, takich jak centra kontroli transportu, placówki medyczne, magazyny przemysłowe i rozszerzone stacje robocze.

### Specyfikacja techniczna

Function	CE624L	CE624R
Złącza		
Porty konsoli	Nie dotyczy	2 x DVI-D żeńskie (białe) 3 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)
Porty KVM	2 x DVI-D żeńskie (białe) 1 x USB typ B żeńskie (białe) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)	Nie dotyczy
RS-232	1 x DB-9 żeńskie (czarny)	1 x DB-9 męskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC z blokadą	1 x gniazdo DC z blokadą
Podrzedne/głównie	1 x RJ-45 żeńskie (czarny)	1 x RJ-45 żeńskie (czarny)
Jednostka do jednostki	1 x RJ-45 żeńskie (czarny)	1 x RJ-45 żeńskie (czarny)
Diody LED		
Połączenie	1 (pomarańczowy)	1 (pomarańczowy)
Zasilanie	1 (zielony)	1 (zielony)
Wyjście wideo	Nie dotyczy	2 (pomarańczowy)
Przełączniki		
Przełącznik trybu dużego zasięgu	1 x przełącznik suwakowy	1 x przełącznik suwakowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik suwakowy	1 x przełącznik suwakowy
Przyciski naciskowe		
Przycisk wznowienia	Nie dotyczy	1 x przycisk
Wideo	Do 1600x1200 & 1920x1200 przy 90 m (Cat 5e) / 100 m (cat 6/6a) 1080P przy 100 m	Do 1600x1200 & 1920x1200 przy 90 m (Cat 5e) / 100 m (cat 6/6a) 1080P przy 100 m
Pobór mocy	DC5V:4.93W:23BTU	DC5V:7.2W:49BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0-40°C	0-40°C

Temperatura przechowywania	-20-60°C	-20-60°C
Wilgotność	0-80% wilgotności względnej, bez kondensacji	0-80% wilgotności względnej, bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.80 kg ( 1.76 lb )	0.81 kg ( 1.78 lb )
Wymiary(D x S x W)	17.42 x 15.94 x 2.88 cm (6.86 x 6.28 x 1.13 in.)	17.42 x 15.94 x 2.88 cm (6.86 x 6.28 x 1.13 in.)

## Schemat połączeń

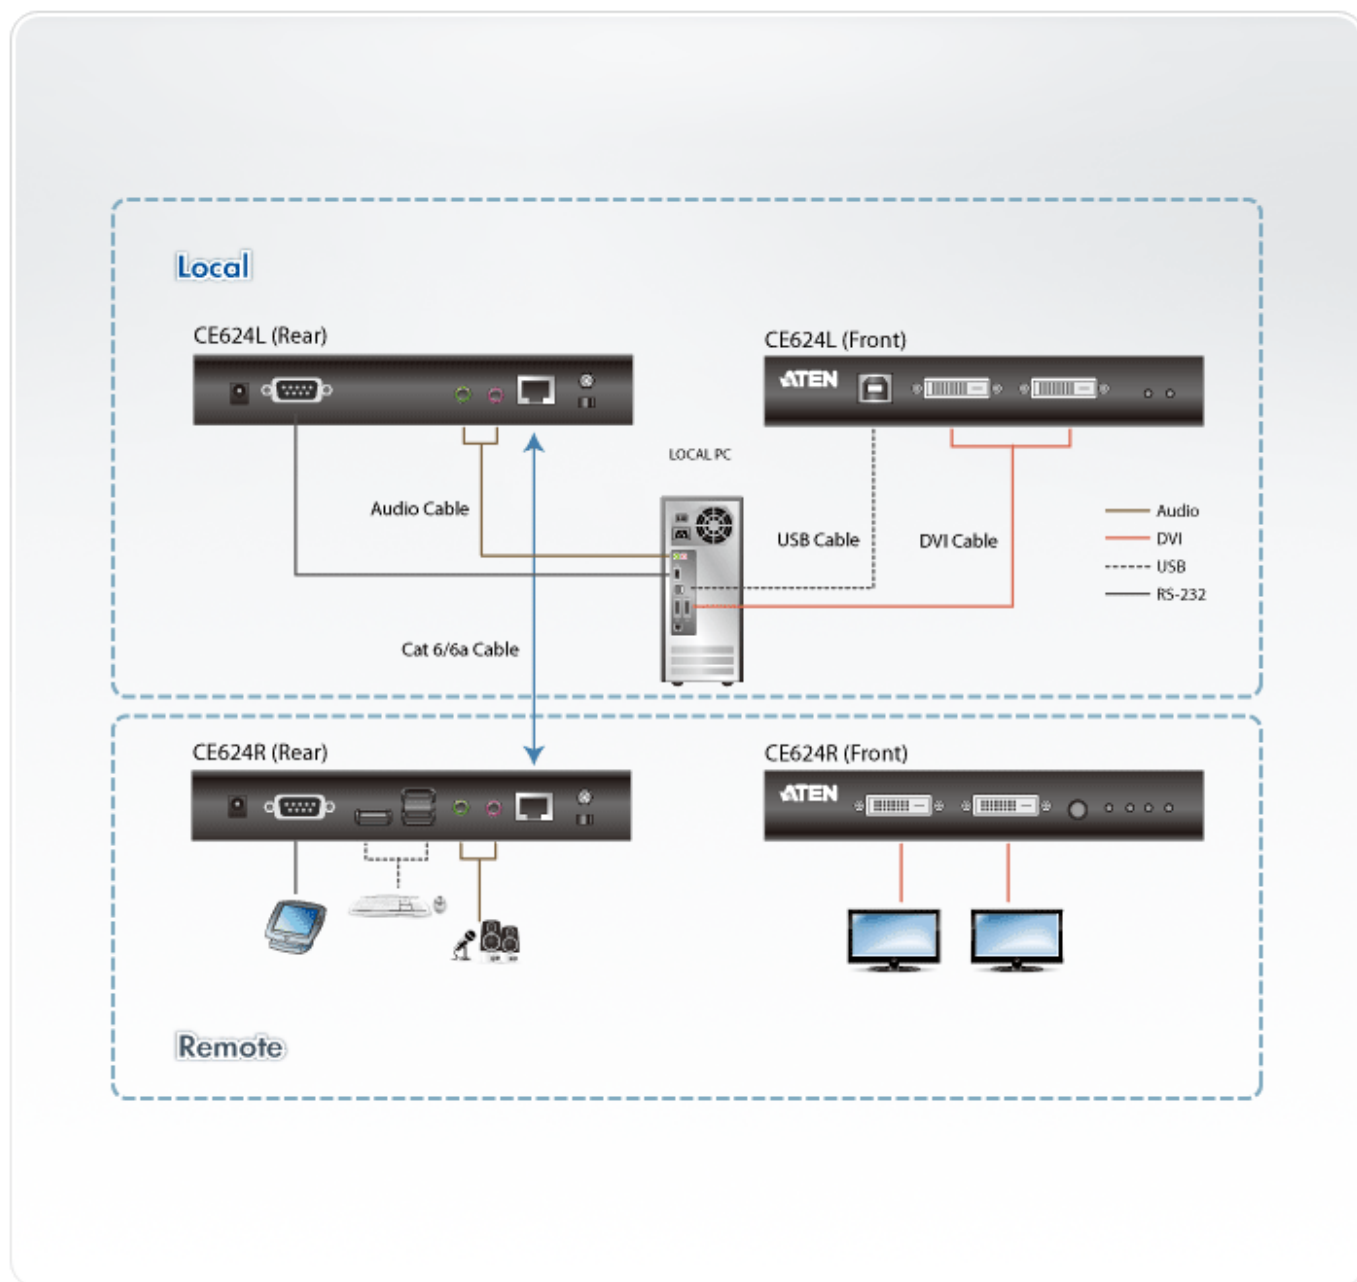

## Zawartość opakowania

1x Ekstender CE624L USB DVI Dual View HDBaseT 2.0 KVM (urządzenie lokalne) 1x Ekstender CE624R USB DVI Dual View HDBaseT 2.0 KVM (urządzenie zdalne) 2x Kable DVI-D (1,8 m) 1x Zestaw kabla z różową wtyczką audio typu jack (1,8 m) 1x

---

Zestaw kabla z zieloną wtyczką audio typu jack (1,8 m) 1x Kabel USB (1,8 m) 2x Zasilacze sieciowe 8x Stopek 2x Zestawy montażowe 1x Instrukcja obsługi

## Produkty kompatybilne

VC965,VC960,2L-2901,2A-127G,2A-128G,2L-2801,VC160A,2L-7D02U,2L-7D03U,2L-7D05U,2L-7D02V,VE-RMK1U,2L-7D02DH,2L-2910