

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/extender-usb-dvi-dual-view-hdbaset-20-kvm-ce624-p-250.html>

Extender USB DVI Dual View HDBaseT 2.0 KVM CE624

Cena brutto	5 416,73 zł
Cena netto	4 403,83 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CE624-AT-G
Kod producenta	CE624-AT-G
Kod EAN	4719264645143
Producent	Aten

Opis produktu


Ekstender ATEN CE624 USB DVI Dual View HDBaseT™ 2.0 KVM integruje najnowsze technologie HDBaseT™ 2.0, aby oferować najbardziej niezawodną z dostępnych na rynku transmisję wideo, dźwięku, sygnałów USB i RS-232. Urządzenie CE624 dostarcza wysokiej jakości obrazu wideo DVI Dual View, 2-kanałowego dźwięku cyfrowego PCM, sygnałów USB 2.0 i RS-232 na odległość do 100 metrów od komputera źródłowego za pośrednictwem pojedynczego kabla Cat6/6a. Dzięki prostej instalacji kabla obsługującego szereg różnych sygnałów, urządzenie CE624 jest idealne do zastosowań, w których wymagany jest wygodny dostęp zdalny – w miejscach, takich jak centra kontroli transportu, placówki medyczne, magazyny przemysłowe i rozszerzone stacje robocze.

Specyfikacja techniczna

Function	CE624L	CE624R
Złącza		
Porty konsoli	Nie dotyczy	2 x DVI-D żeńskie (białe) 3 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)
Porty KVM	2 x DVI-D żeńskie (białe) 1 x USB typ B żeńskie (białe) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)	Nie dotyczy
RS-232	1 x DB-9 żeńskie (czarny)	1 x DB-9 męskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC z blokadą	1 x gniazdo DC z blokadą
Podrzedne/głównie	1 x RJ-45 żeńskie (czarny)	1 x RJ-45 żeńskie (czarny)
Jednostka do jednostki	1 x RJ-45 żeńskie (czarny)	1 x RJ-45 żeńskie (czarny)
Diody LED		
Połączenie	1 (pomarańczowy)	1 (pomarańczowy)
Zasilanie	1 (zielony)	1 (zielony)
Wyjście wideo	Nie dotyczy	2 (pomarańczowy)
Przełączniki		
Przełącznik trybu dużego zasięgu	1 x przełącznik suwakowy	1 x przełącznik suwakowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik suwakowy	1 x przełącznik suwakowy
Przyciski naciskowe		
Przycisk wznowienia	Nie dotyczy	1 x przycisk
Wideo	Do 1600x1200 & 1920x1200 przy 90 m (Cat 5e) / 100 m (cat 6/6a) 1080P przy 100 m	Do 1600x1200 & 1920x1200 przy 90 m (Cat 5e) / 100 m (cat 6/6a) 1080P przy 100 m
Pobór mocy	DC5V:4.93W:23BTU	DC5V:7.2W:49BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0-40°C	0-40°C

Temperatura przechowywania	-20-60°C	-20-60°C
Wilgotność	0-80% wilgotności względnej, bez kondensacji	0-80% wilgotności względnej, bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.80 kg (1.76 lb)	0.81 kg (1.78 lb)
Wymiary(D x S x W)	17.42 x 15.94 x 2.88 cm (6.86 x 6.28 x 1.13 in.)	17.42 x 15.94 x 2.88 cm (6.86 x 6.28 x 1.13 in.)

Schemat połączeń

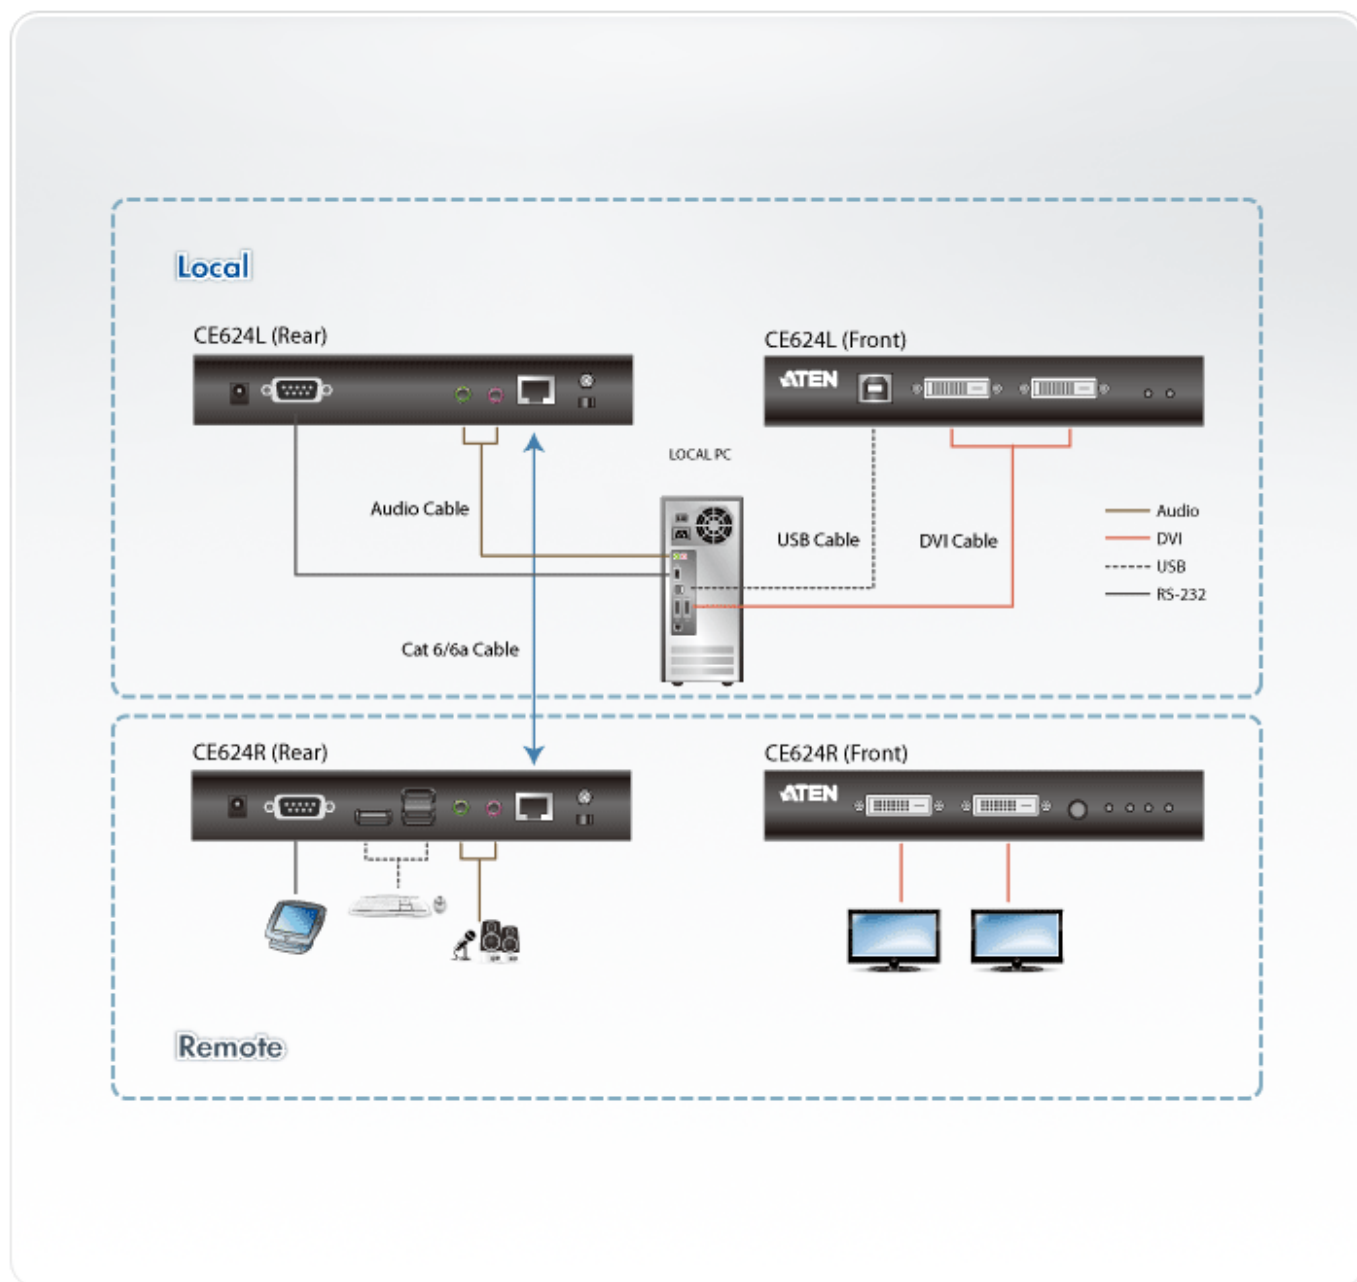

Zawartość opakowania

1x Ekstender CE624L USB DVI Dual View HDBaseT 2.0 KVM (urządzenie lokalne) 1x Ekstender CE624R USB DVI Dual View HDBaseT 2.0 KVM (urządzenie zdalne) 2x Kable DVI-D (1,8 m) 1x Zestaw kabla z różową wtyczką audio typu jack (1,8 m) 1x

Zestaw kabla z zieloną wtyczką audio typu jack (1,8 m) 1x Kabel USB (1,8 m) 2x Zasilacze sieciowe 8x Stopek 2x Zestawy montażowe 1x Instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

VC965,VC960,2L-2901,2A-127G,2A-128G,2L-2801,VC160A,2L-7D02U,2L-7D03U,2L-7D05U,2L-7D02V,VE-RMK1U,2L-7D02DH,2L-2910