

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/extender-usb-hdmi-hdbaset-20-kvm-bez-funkcji-ethernet-4k-100-m-ce820-p-1276.html>



Extender USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM bez funkcji Ethernet (4K @ 100 m) CE820

Cena brutto	2 950,92 zł
Cena netto	2 399,11 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CE820-ATA-G
Kod producenta	CE820-ATA-G
Kod EAN	4710469341823
Producent	Aten

Opis produktu

ATEN CE820 USB HDMI HDBaseT™ 2.0 KVM Extender łączy najnowsze technologie HDBaseT™ 2.0, zapewniając sygnał wideo 4K HDMI, stereo audio, USB, Ethernet i RS-232 do 100 metrów za pomocą pojedynczego kabla Cat6 / 2L-2910 Cat 6. HDBaseT™ 2.0 gwarantuje najbardziej niezawodną transmisję na rynku, a także umożliwia osiągnięcie dużego zasięgu, który rozszerza sygnały Full HD 1080P na odległość do 150 metrów. Dzięki łatwej instalacji kabli obsługujących różne sygnały, CE820 jest idealny do zastosowań, w których wymagany jest wygodny dostęp zdalny - takich jak centra kontroli transportu, placówki medyczne, magazyny przemysłowe i rozbudowane stacje robocze.


Model CE820-AT obsługuje funkcję Ethernet, a model CE820-ATA nie

Specyfikacja techniczna

Function	CE820L	CE820R
Złącza		
Porty konsoli	N/A	1 x HDMI Female (Black) 3 x USB Type A Female 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink) 1 x RJ-45 Female (Black)
Porty KVM	1 x HDMI Female (Black) 1 x USB Type B Female (White) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink) 1 x RJ-45 Female (Black)	N/A
RS-232	1 x DB-9 Female (Black)	1 x DB-9 Male (Black)
Zasilanie	1 x DC Jack with locking	1 x DC Jack with locking
Jednostka do jednostki	1 x RJ-45 Female (Black)	1 x RJ-45 Female (Black)
Diody LED		
Zasilanie	1 (Green)	1 (Green)
Połączenie	1 (Orange)	1 (Orange)
Wyjście wideo	N/A	1 (Orange)
Przełączniki		
Przełącznik trybu dużego zasięgu	1 x Slide Switch	1 x Slide Switch
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x Slide Switch	1 x Slide Switch
Przyciski naciskowe		
Przycisk wznowienia	N/A	1 x Push button
Wideo	Up to 4K@90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1080P@100m (Cat 5e/6/6a)	Up to 4K@90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1080P@100m (Cat 5e/6/6a)

Pobór mocy	*4K supported: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) DC5V:2.87W:13BTU	*4K supported: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) DC5V:5.37W:40BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0-40°C	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C	-20-60°C
Wilgotność	0-80% RH, Non-condensing	0-80% RH, Non-condensing
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.63 kg (1.39 lb)	0.65 kg (1.43 lb)
Wymiary(D x S x W)	18.20 x 12.19 x 2.87 cm (7.17 x 4.8 x 1.13 in.)	18.20 x 12.19 x 2.87 cm (7.17 x 4.8 x 1.13 in.)

Schemat połączeń

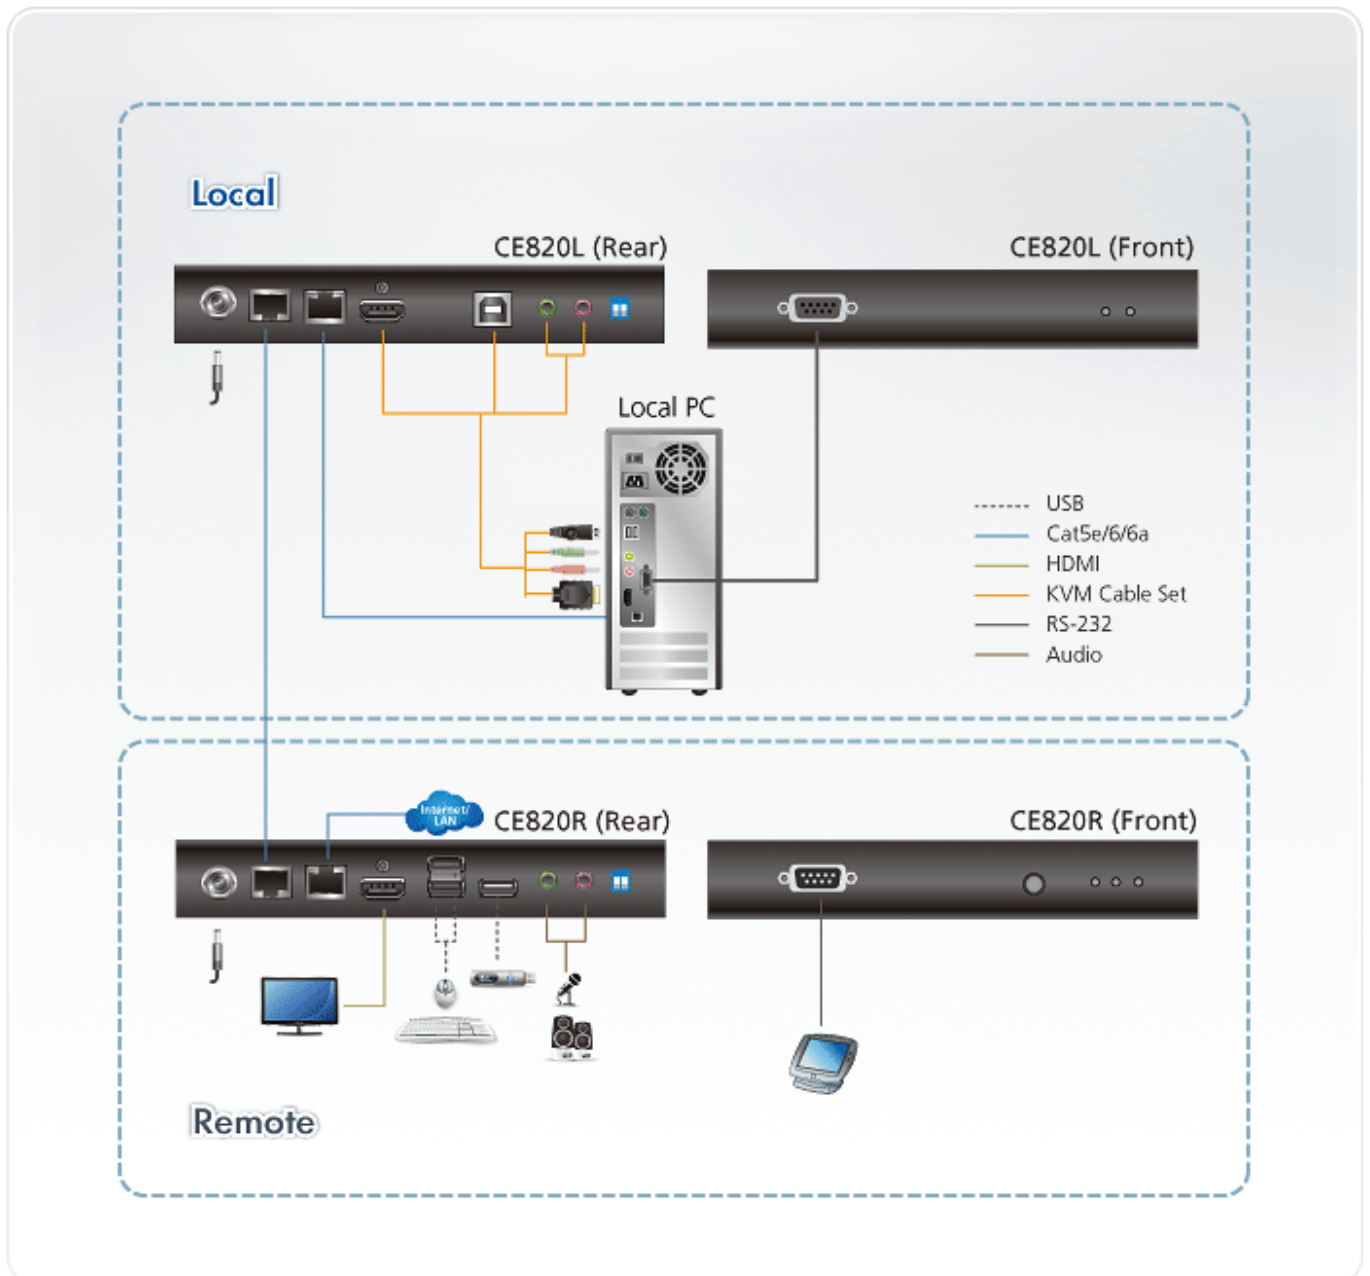

Zawartość opakowania

1x CE820L USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM Extender (jednostka lokalna) 1x CE820R USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM Extender (jednostka zdalna) 1x Zestaw kabli HDMI KVM (HDMI, USB, audio, 1,8 m) 2x Zasilacz 2x Zestaw montażowy 1x Instrukcja dla użytkownika

Produkty kompatybilne

VS0108HA, VC985, VC986, VM3404H, VM3909H, VC080, VC960, VC980, VS182B, VS182A, VS184A, VS1814T, VS1818T, 2X-EA12, VC480, VC840, VC812, VC060, VC160A, VC880, 2L-7D02UH, CE620, VE-RMK1U, 2L-2910, CE920, VC081