

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/extender-usb-vga-audio-cat-5-kvm-z-prostowaniem-1280-x-1024-przy-300-m-ce770-p-257.html>



Extender USB VGA / Audio Cat 5 KVM z prostowaniem (1280 x 1024 przy 300 m) CE770

Cena brutto	1 520,86 zł
Cena netto	1 236,48 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CE770-AT-G
Kod producenta	CE770-AT-G
Kod EAN	4710423776432
Producent	Aten

Opis produktu


CE770 to przedłużacz KVM oparty na interfejsie USB i wyposażony w funkcję Deskew. Automatyczna kompresja sygnału i obsługa transmisji szeregowej RS-232 dają możliwość dostępu do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli USB.

Specyfikacja techniczna

Function	CE770L	CE770RQ
Złącza		
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe) 1 x DB-9 męskie (czarne)	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe) 1 x DB-9 męskie (czarne)
Porty KVM	1 x SPHD-17 żeńskie (żółte) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)	Nie dotyczy
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)	1 x gniazdo DC (czarne)
Jednostka do jednostki	1 x RJ-45 Żeńskie (czarny)	1 x RJ-45 Żeńskie (czarny)
Diody LED		
Lokalne	1 (zielony)	Nie dotyczy
Zdalne	1 (zielony)	Nie dotyczy
B	Nie dotyczy	1 (niebieski)
G	Nie dotyczy	1 (pomarańczowy/zielony)
R	Nie dotyczy	1 (czerwone)
Przyciski naciskowe		
Wybór trybu działania	1 x przycisk naciskowy	Nie dotyczy
Kolor	Nie dotyczy	1 x przycisk naciskowy
Wybór	Nie dotyczy	1 x przycisk naciskowy
Emulacja		
Klawiatura/Mysz	USB	USB
Wideo	1920 x 1200 przy 60Hz (150 m); 1024 x 1280 przy 60 Hz (300m); DDC, DDC2, DDC2B	1920 x 1200 przy 60Hz (150 m); 1024 x 1280 przy 60 Hz (300m); DDC, DDC2, DDC2B
Pobór mocy	DC5.3V:2.74W:17BTU	DC5.3V:4.54W:26BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	-20 - 60°C

Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.49 kg (1.08 lb)	0.49 kg (1.08 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)

Schemat połączeń

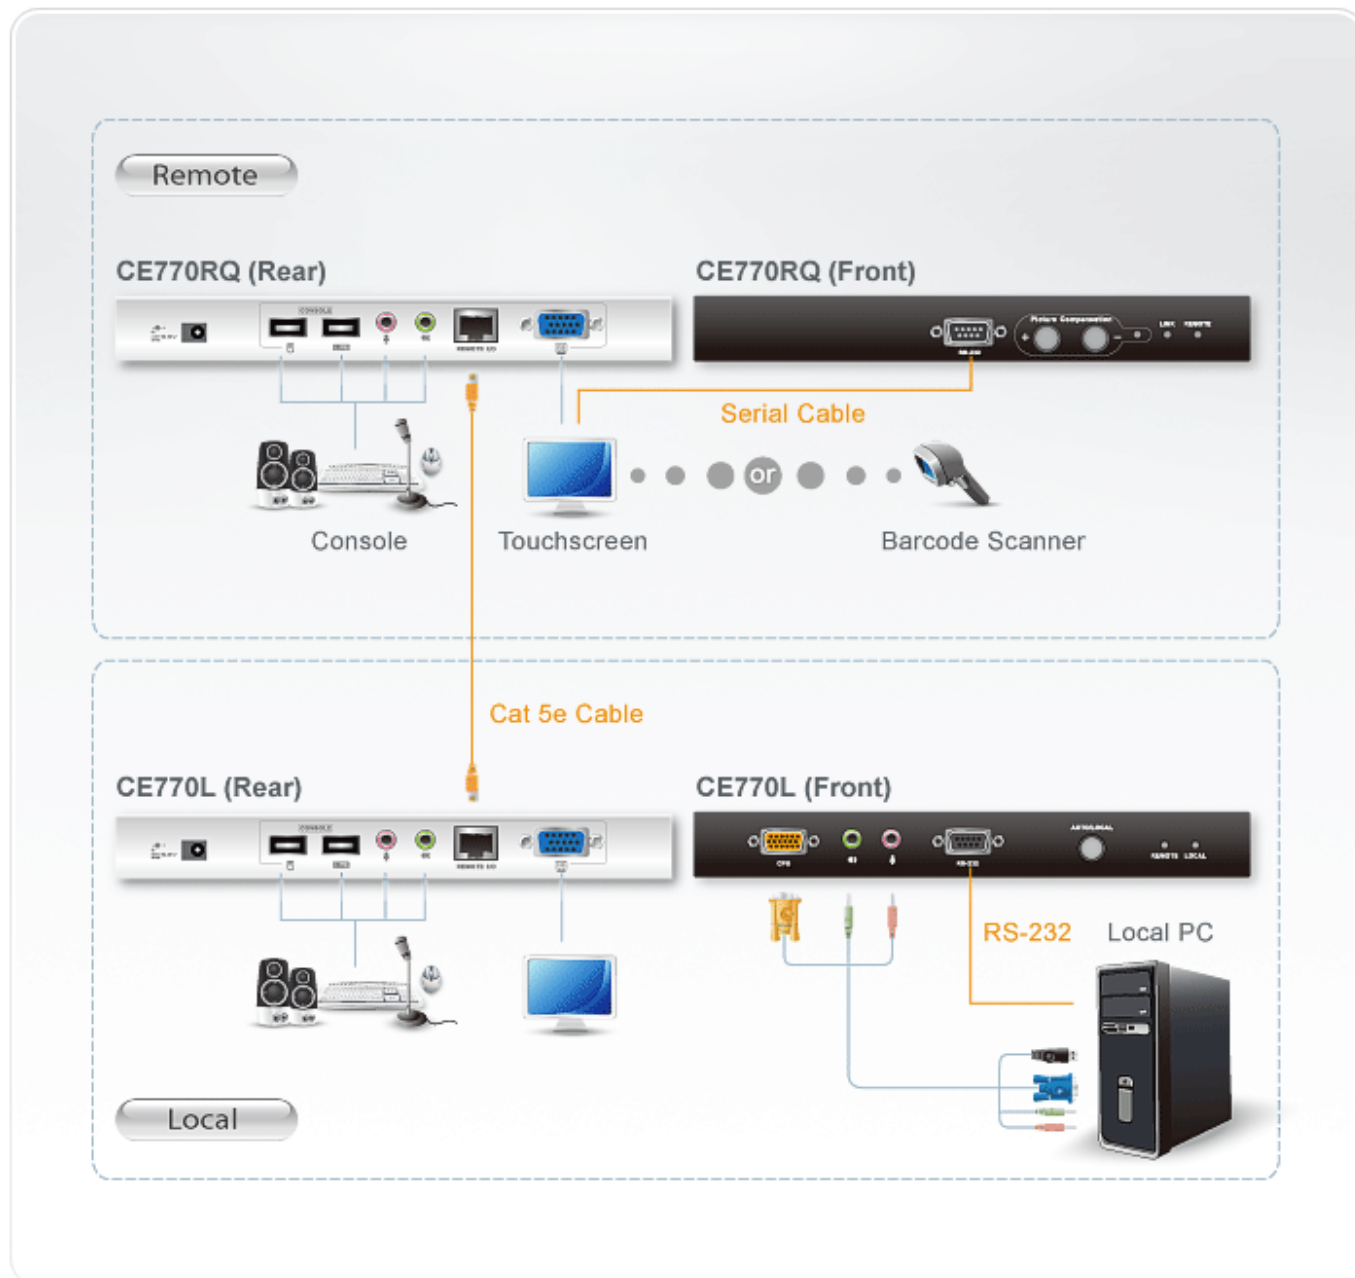

Zawartość opakowania

1x przedłużacz sygnału KVM USB CE770L (moduł lokalny) 1x przedłużacz sygnału wideo KVM USB CE770RQ (moduł zdalny) 1x niestandardowy przewód KVM(VGA, USB, Audio; 1.8m/6ft) 2x zasilacz 1x zestaw do montażu 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

CS82U,CS84U,CS1732B,CS1734B,CS1308,CS1732A,CS1316,CS1734A,CS1708A,CS1716A,CL5708,CL5716,CS1754,CS1758,CS72U,CS74U,VE-RMK1U