

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/extender-usb-vga-cat-5-kvm-1280-x-1024-przy-150-m-ce700a-p-254.html>

## Extender USB VGA Cat 5 KVM (1280 x 1024 przy 150 m) CE700A

Cena brutto	<b>632,92 zł</b>
Cena netto	<b>514,54 zł</b>
Dostępność	<b>Mała ilość</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_CE700A-AT-G</b>
Kod producenta	<b>CE700A-AT-G</b>
Kod EAN	<b>4710423776593</b>
Producent	<b>Aten</b>


### Opis produktu

Przedłużacz KVM USB CE700A zapewnia wysoką jakość obrazu i ma wbudowane zabezpieczenia antyelektrostatyczne i antyprzebiegiowe. Zapewnia dostęp do komputera z ze zdalnej konsoli USB (klawiatura USB, monitor, mysz USB) oddalonej nawet na 150 m.

### Specyfikacja techniczna

Function	CE700AL	CE700AR
Złącza		
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
Porty KVM	1 x SPHD-17 żeńskie (zielone)	Nie dotyczy
Jednostka do jednostki	1 x RJ-45 Żeńskie (czarny)	1 x RJ-45 Żeńskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)	1 x gniazdo DC (czarne)
Przyciski naciskowe		
Wybór trybu działania	1 x przycisk naciskowy	Nie dotyczy
Diody LED		
Lokalne	1 (zielony)	Nie dotyczy
Zdalne	1 (zielony)	1 (zielony)
Połączenie	Nie dotyczy	1 (zielony)
Emulacja		
Klawiatura/Mysz	USB	USB
Pobór mocy	DC5.3V:2.17W:14BTU	DC5.3V:1.59W:12BTU
Wideo	1920 x 1200 przy 60 Hz (30m) 1600 x 1200 przy 60Hz (100m) 1280 x 1024 przy 60Hz (150m)	1920 x 1200 przy 60 Hz (30m) 1600 x 1200 przy 60Hz (100m) 1280 x 1024 przy 60Hz (150m)
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.33 kg ( 0.73 lb )	0.32 kg ( 0.7 lb )
Wymiary(D x S x W)	12.70 x 8.65 x 2.50 cm (5 x 3.41 x 0.98 in.)	12.70 x 8.14 x 2.50 cm (5 x 3.2 x 0.98 in.)

## Schemat połączeń

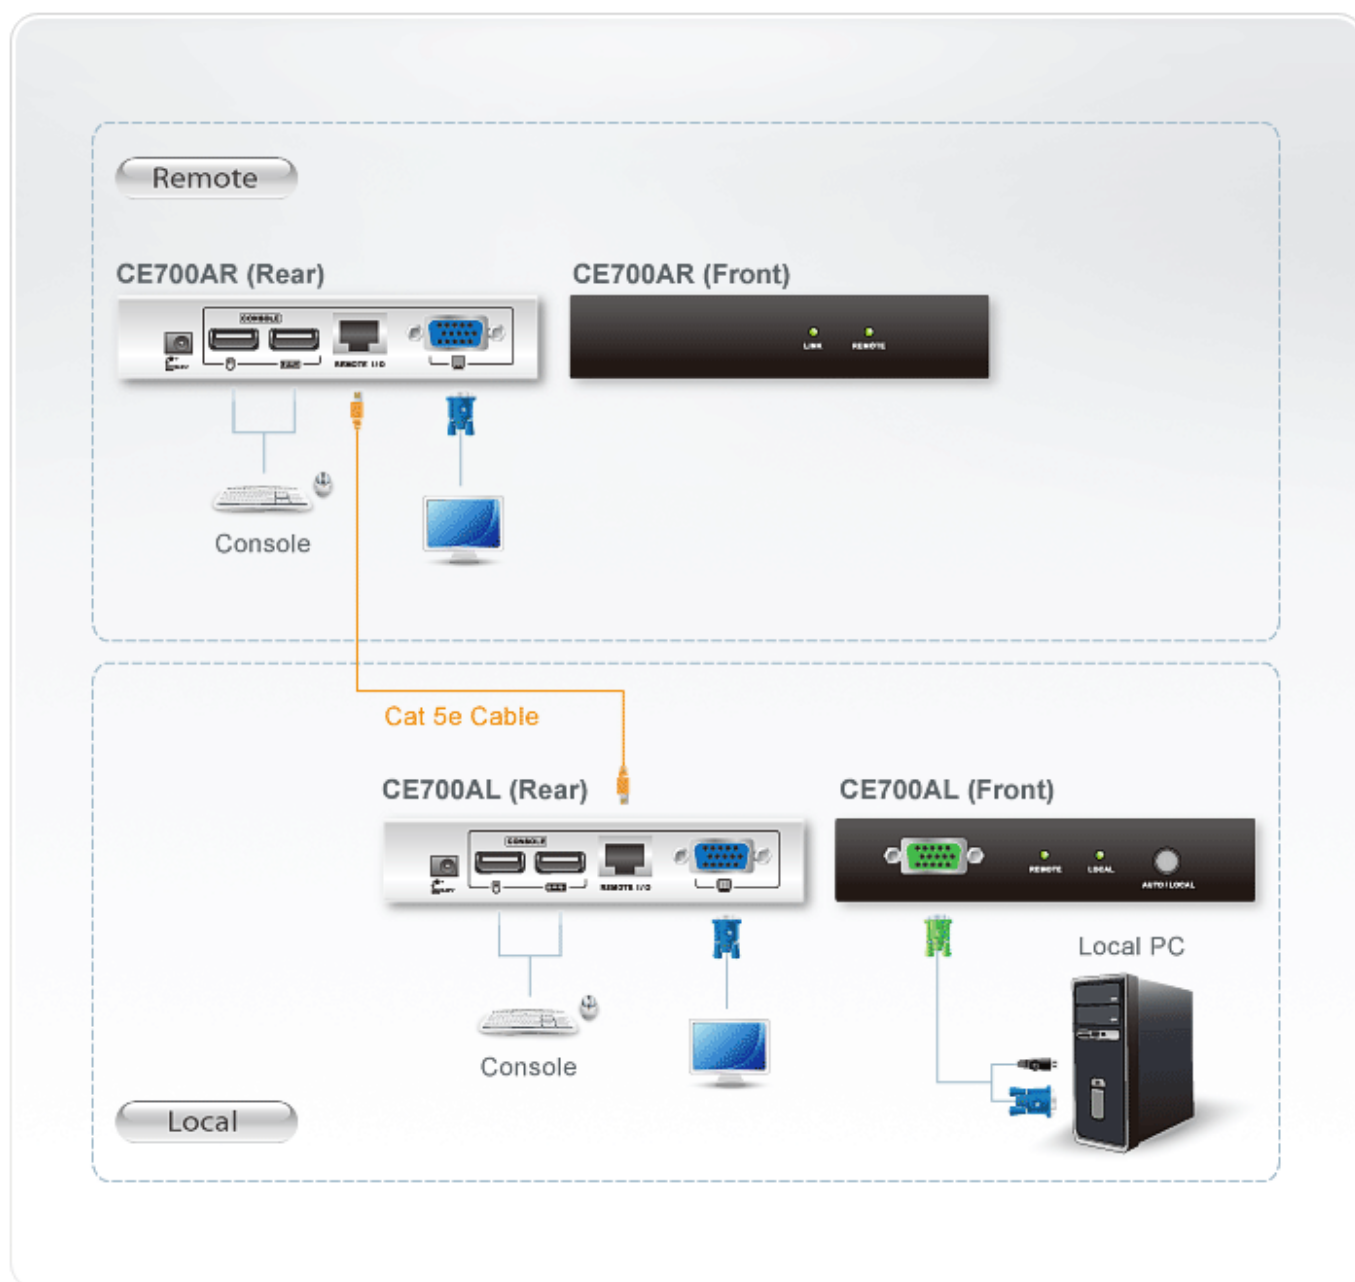

## Zawartość opakowania

1x przedłużacz sygnału KVM USB CE700AL (moduł lokalny) 1x przedłużacz sygnału wideo KVM USB CE700AR (moduł zdalny)  
2x zasilacz 1x specjalny przewód KVM (VGA, USB; 1.8m/6ft) 1x zestaw do montażu 1x instrukcja obsługi

## Produkty kompatybilne

CS1732B,CS1734B,CS1308,CS1732A,CS1316,CS1734A,CS1708A,CS1716A,CL5708,CL5716,CS1754,CS1758,KH2516A,VE-RMK1U