

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/jednomonitorowy-nadajnik-ekstendera-kvm-over-ip-displayport-4k-ke9950t-p-1249.html>



Jednomonitorowy nadajnik ekstendera KVM over IP DisplayPort 4K KE9950T

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto | 11 205,16 zł |
| Cena netto | 9 109,88 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | ATE_KE9950TAXG |
| Kod producenta | KE9950T-AX-G |
| Kod EAN | 4719264648731 |
| Producent | Aten |

Opis produktu

Jednomonitorowy ekstender KVM over IP 4K DisplayPort - KE9950 składa się z, bazującego na protokole IP, wysokiej klasy nadajnika, KE9950T, który łączy się z komputerem oraz odbiornika KE9950R zapewniającego dostęp do konsoli z oddalonej lokalizacji. KE9950 umożliwia dostęp do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli USB (klawiatura USB, mysz USB, monitor DisplayPort) przez intranet, co pozwala użytkownikom na zlokalizowanie komputerów w bezpiecznym i kontrolowanym temperaturą środowisku, które jest odizolowane od stacji roboczej użytkownika..

KE9950 obsługuje jeden wyświetlacz DisplayPort na każdym końcu, zapewniając rozdzielczość wideo do 3840 x 2160 @30Hz (4:4:4), a także bezbłędną i bezstratną jakość kompresji wideo z minimalnym opóźnieniem.

Ekstender KE9950 obsługuje połączenia przez port RJ-45 lub gniazdo SFP, a także zapewnia podwójne zasilacze w celu zapewnienia redundancji. Nadajnik i odbiornik mogą być połączone bezpośrednio do siebie lub, poprzez szybką opartą na miedzi lub światłowodach, sieć LAN, zapewniając całodobową dostępność zdalnego dostępu do serwerów. Ekstender posiada port dla modułu światłowodowego* SFP 1Gbps, umożliwiając połączenia przez sieć światłowodową na odległość do 10 km.

Urządzenie KE9950 może być ustawiony na biurku, zamontowany na ścianie lub z tyłu szafy Rack dzięki oszczędzającej miejsce konstrukcji 0U. Jako ekstender oparty o IP i mogący pracować w układach matrycowych, KE9950 może pracować w układzie punkt-punkt/punkt-wiele punktów/wiele punktów-wiele punktów lub zostać zintegrowany z systemem KVM over IP Matrix (wiele punktów-wiele punktów) w połączeniu z oprogramowaniem KE Matrix Management Software (CCKM), zapewniając bardziej elastyczne aplikacje w różnych środowiskach pracy.

Po zintegrowaniu z oprogramowaniem KE Matrix Management, KE9950 obsługuje więcej zaawansowanych możliwości takich jak: boundless switching, "Push" i "Pull", ściany wideo i konfiguracje wielomonitorowe, a także planowanie profili, które zapewniają nieprzerwany dostęp, łatwe i szybkie w obsłudze zarządzanie i kontrolowanie KE9950 poprzez sieć.

Kolejne funkcje obejmują automatyczne wykrywanie wszystkich rozszerzeń serii KE** w tej samej podsieci w celu szybkiej instalacji lub konfiguracji, uwierzytelnianie i autoryzację za pomocą nazwy użytkownika / hasła oraz możliwość definiowania różnych typów połączeń, które mogą być przełączane i współdzielone. Funkcje bezpieczeństwa zapewniają również dodatkową ochronę, obsługując szyfrowanie AES dla zabezpieczonych transmisji danych, podczas gdy funkcje uwierzytelniania użytkowników RADIUS, LDAP, AD lub zdalnych zapewniają dodatkową warstwę bezpieczeństwa połączenia. Ponadto, dzięki obsłudze OSD, RS-232 i Auto MDIX, KE6912 jest najbardziej ekonomicznym i wygodnym sposobem na uzyskanie pełnego cyfrowego wyniesienia sterowania do dowolnego miejsca w intranecie.

Niezależnie od tego, czy użytkownik monitoruje, obsługuje, kontroluje lub rozszerza dostęp do komputera, system KVM over IP Matrix można dostosować do nieskończenie wielu różnych środowisk pracy i ustawień stacji roboczych, zapewniając rozwiązania w centrach zarządzania ruchem, centrach nadzoru w handlu detalicznym, pomieszczeniach sytuacyjnych obiektów, centrach kontroli dowodzenia, centrach kontroli procesów w zakładach użyteczności publicznej, systemach monitorowania dystrybucji nadawczej, sieciowych centrach operacyjnych (NOC) i wielu innych branżach, w których wymagana jest tego typu kontrola i sterowanie.

*Moduły SFP (2A-136G / 2A-137G) są sprzedawane oddzielnie. Aby uzyskać informacje handlowe skontaktuj się ze sprzedawcą


produktów ATEN.

**Więcej informacji o ekstenderach z serii KE znajduje się na stronie www.aten.com.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------------|---|
| Złącza | |
| Porty konsoli | 2 x gniazdo USB Typ A (białe) 1 x gniazdo DisplayPort (czarne) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (zielone) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (różowe) 1 x DB-9 męskie (czarne) |
| Porty KVM | 1 x gniazdo USB Typ B (białe) 1 x gniazdo DisplayPort (czarne) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (zielone) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (różowe) 1 x DB-9 żeńskie (czarne) |
| Zasilanie | 2 x gniazdo DC Jack (czarne) |
| Porty LAN | 1 x gniazdo RJ-45 (czarne) 1 x slot SFP |
| Przełączniki | |
| Menu ekranowe | N/D |
| Wideo | N/D |
| Grafika | N/D |
| Wybór trybu | 1 x przełącznik suwakowy (RS-232 Config/Access Control: Auto / Local) |
| Resetowanie | 1 x zagłębiony przycisk chwilowy |
| Diody LED | |
| 10/100/1000 Mb/s | 1 (10: pomarańczowa / 100: pomarańczowa & zielona / 1000: zielona) |
| Zasilanie | 1 (niebieska) |
| Lokalne | 1 (zielona) |
| Zdalne | 1 (zielona) |
| Emulacja | |
| Klawiatura/Mysz | USB |
| Pobór mocy | DC5V:9.51W:49BTU |
| Rozdzielczość wideo | Do 3840 x 2160 @ 30Hz |
| Środowiskowe | |
| Temperatura robocza | 0-50°C |
| Temperatura przechowywania | -20-60°C |
| Wilgotność | 0-95% RH, bez kondensacji |
| Właściwości fizyczne | |
| Obudowa | Metal |
| Masa | 1.12 kg (2.47 lb) |
| Wymiary(D x S x W) | 21.50 x 16.29 x 4.18 cm (8.46 x 6.41 x 1.65 in.) |
| Uwaga | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |

Schemat połączeń

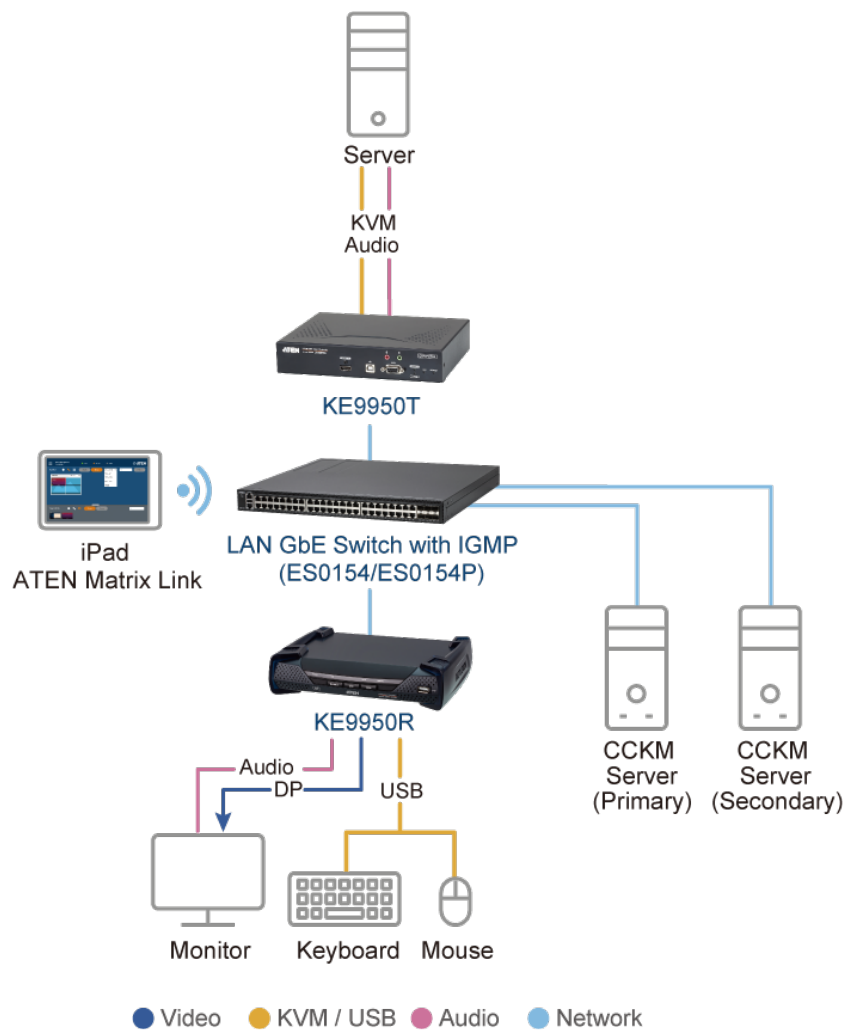

Zawartość opakowania

- 1x nadajnik ekstendera KE9950T 4K DisplayPort Single Display KVM over IP
- 1x kabel DisplayPort
- 1x kabel USB 2.0 Typ-A do Typ-B
- 1x zasilacz sieciowy
- 1x przewód zasilający
- 1x zestaw nóżek (4 sztuki)
- 1x zestaw montażowy
- 1x skrócona instrukcja obsługi