

Jednostka eco PDU PE6324L



Cena brutto	3 513,74 zł
Cena netto	2 856,69 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_PE6324LG-AX
Kod producenta	PE6324LG-AX
Kod EAN	4719264641879
Producent	Aten

Opis produktu

- 0U 24-gniazdowa, niskoprofilowa jednostka eco PDU
- Pomiar na poziomie sekcji
- Obsługa funkcji proaktywnej ochrony przed przeciążeniem (POP)/sterowanie przełączaniem gniazdek

Jednostki NRGencePE6324L eco PDU to niskoprofilowe, inteligentne jednostki PDU, zawierające 24 gniazd prądu przemiennego, dostępne w szeregu konfiguracji gniazd IEC lub NEMA. Seria niskoprofilowych gniazd ma mniejszy obszar wejść na jednostce PDU, zapewniając więcej miejsca na instalację centrów danych.


Specyfikacja techniczna

Function	PE6324LG
Elektryczne	
Nominalne napięcie wejściowe	100 - 240 V AC
Maksymalny prąd wejściowy	32 A (maks.)
Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz
Połączenie wejściowe	IEC 60309 32 A
Moc wejściowa	7360 VA (maks.)
Typ gniazda	Łącznie: 21 x IEC320 C13 + 3 x IEC320 C19 Sekcja 1-1: Gniazda 1-8; 7 x C13 + 1 x C19 Sekcja 1-2: Gniazda 9-16; 7 x C13 + 1 x C19 Sekcja 2: Gniazda 17 - 24; 7 x C13 + 1 x C19
Nominalne napięcie wyjściowe	100 - 240 V AC
Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo)	C13: 10 A (maks.) C19: 16 A (maks.)
Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja)	16 A (maks.)
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem)	32A (maks.)
Wyłączniki	2 x wyłącznik slim 16 A
Pomiar	Monitorowanie prądu, napięcia, VA, PF i kWh na sekcję
Przełączanie gniazd	Tak
Porty czujnika środowiskowego	2
Dokładność pomiaru	Zakres napięcia: 100-250 V AC +/-1% Zakres mocy: 100 W ~ wydajność maksymalna +/-2% Zakres natężenia: 0,1-1 A +/-0,1 A; 1-20 A +/-1%
Właściwości fizyczne	
Wymiary(D x S x W)	177.50 x 6.60 x 4.40 cm (69.88 x 2.6 x 1.73 in.)
Masa	5.76 kg (12.69 lb)
Długość przewodu zasilającego	1,6 m
Środowiskowe	
Temperatura (praca/przechowywanie)	0-50°C / -20-60°C
Wilgotność (praca i przechowywanie)	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Zgodność
Weryfikacja EMC
Weryfikacja bezpieczeństwa

CE, C-Tick, inne na żądanie
CE-LVD, inne na żądanie

Schemat połączeń

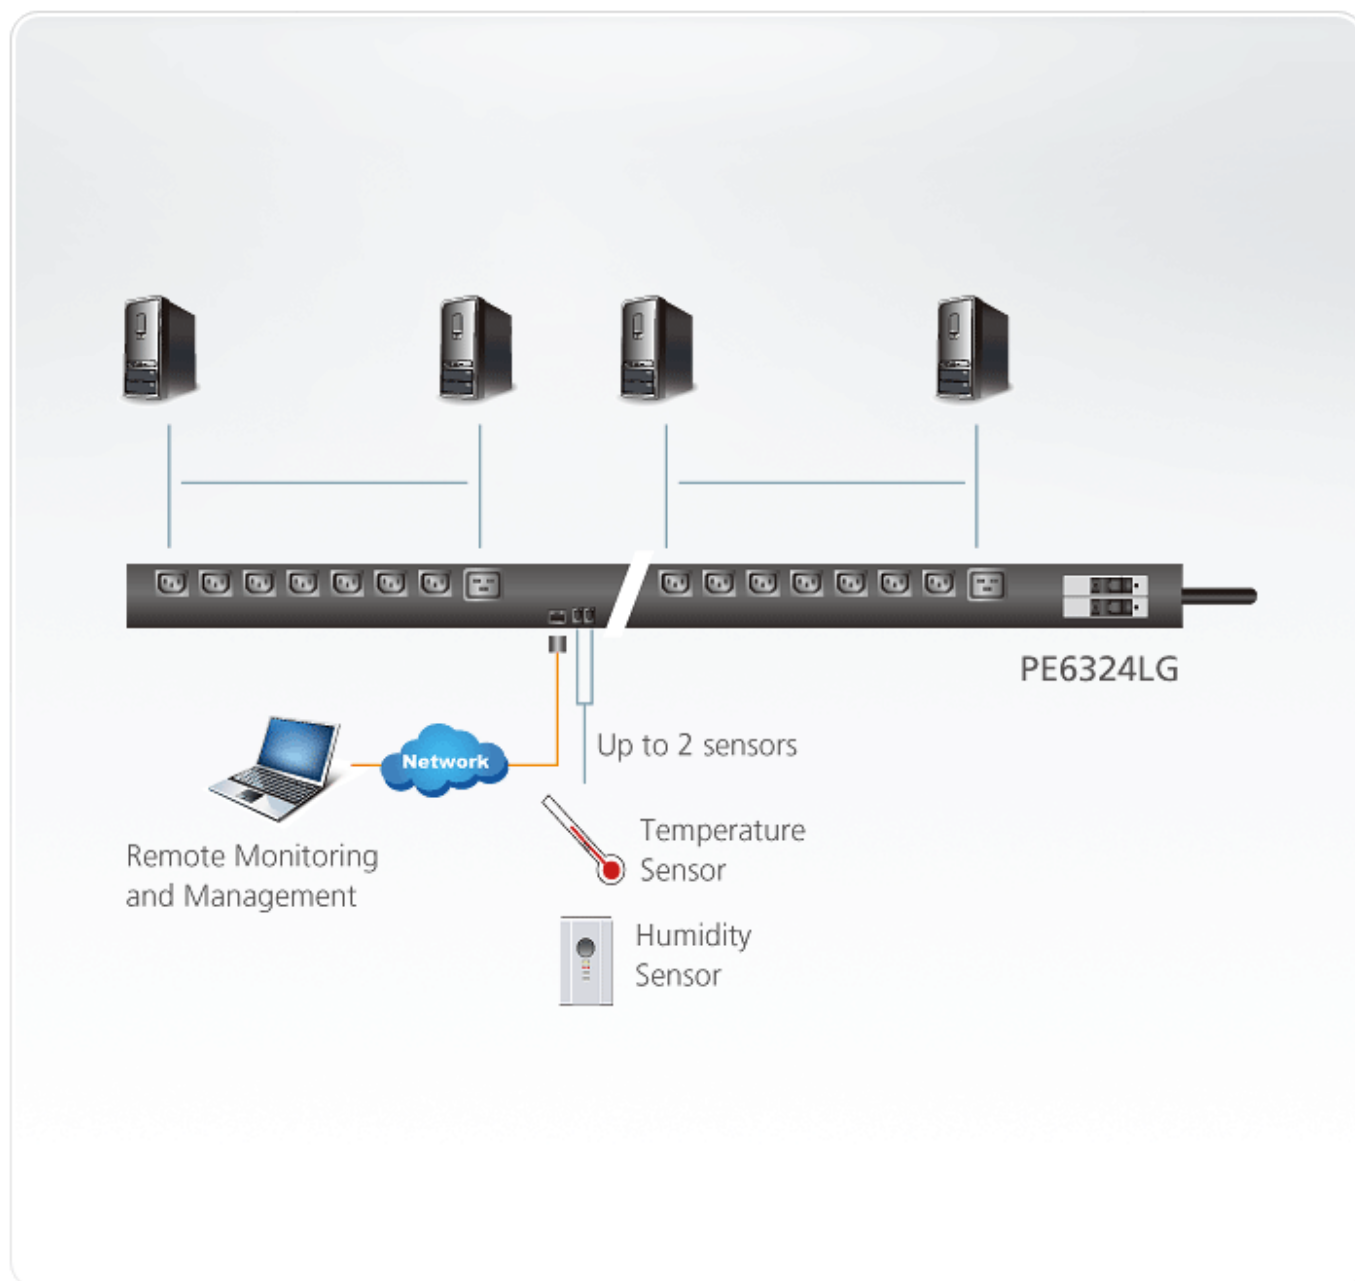

Zawartość opakowania

1x jednostka PE6324L eco PDU 1x zestaw montażowy 1x CD-ROM (instrukcja, oprogramowanie eco Sensors) 1x instrukcja obsługi