

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/konsola-kvm-lcd-ps2-usb-vga-cl3116nx-p-1151.html>

Konsola KVM LCD (PS/2 / USB / VGA) CL3116NX

Cena brutto	6 186,57 zł
Cena netto	5 029,73 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CL3116NX
Kod producenta	CL3116NX-ATA-AG
Kod EAN	4719264648984
Producent	Aten

Opis produktu

Przełącznik KVM ATEN CL3116 LCD zapewnia oszczędność miejsca i usprawnione podejście do technologii przełącznika KVM dzięki integracji klawiatury, 18,5-calowego monitora LCD z podświetleniem LED oraz panelu dotykowego w przesuwnej obudowie 1U do montażu w szafie rack. narzędzie do wyposażania urządzeń do montażu w stojaku w wąskich przestrzeniach. Dodatkowo ekskluzywnie oświetlenie LED zapewnia użytkownikom odpowiednią widoczność podczas pracy w warunkach słabego oświetlenia.

CL3116 może sterować maksymalnie 16 komputerami; gdy 16 dodatkowych przełączników KVM jest połączonych kaskadowo, jeden przełącznik CL3116 LCD KVM może sterować maksymalnie 256 komputerami. Aby osiągnąć większą wydajność operacyjną, CL3116 oferuje tryb Broadcast, w którym konsola rozdziela polecenia do wszystkich komputerów, aby wykonywać operacje jednocześnie. Poza tym tryb automatycznego skanowania spełnia potrzeby ciągłego monitorowania określonej grupy komputerów i tworzenia niezawodnego środowiska pracy dla użytkowników.


Aby zwiększyć bezpieczeństwo informacji, CL3116 zapewnia dwupoziomowe zabezpieczenie hasłem, które uniemożliwia nieautoryzowanym użytkownikom przeglądanie i kontrolowanie komputerów. Dla większej wygody CL3116 jest wyposażony w dodatkowy port myszy USB, który można podłączać podczas pracy, który obsługuje tylko urządzenie HID dla klawiatury i myszy.

Specyfikacja techniczna

Funkcja	CL3116NX
Połączenia komputerowe	
Bezpośredni	16
Maksymalnie	256 (via Cascade)
Wybór portu	OSD, klawisz skrótów, przycisk
Złącza	
Porty KVM	16 x SPHD żeńskie (żółte)
Firmware Upgrade	1 x żeńskie złącze audio 3,5 mm (czarne)
Zasilanie	1 x IEC 60320/C14
Zewnętrzny port myszy	1 x żeńskie złącze USB typu A (przód)
Przełączniki	
Wybór portu	16 x przycisk
Reset	1 x Semi-recessed Pushbutton
Firmware Upgrade	1 x przełącznik suwakowy
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy
Sterowanie LCD	4 x przycisk
Zasilanie LCD	1 x LED przycisk
Diody LED	
Online	16 (pomarańczowy)
Wybrane	16 (zielone)
Zasilanie	1 x KVM Console (ciemnozielona)

Lock	1 x LCD (pomarańczowy) 1 x Num Lock (zielone) 1 x Caps Lock (zielone) 1 x Scroll Lock (zielone) 1 x Oświetlenie LED
Oświetlenie LED	
Panel Spec	
Moduł LCD	18.5" TFT-LCD
Rozdzielczość	1366 x 768 @ 60 Hz
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (H), 160° (V)
Rozstaw pikseli	0.3 mm x 0.3 mm
Kolor wsparcia	16.77M colors
Współczynnik kontrastu	1000 : 1
Luminancja	250 cd/m ²
Video	
Rozdzielczość wejściowego wideo	up to 1920 x 1200 @ 60 Hz; 1366 x 768 @ 60 Hz, DDC2B 1-255 seconds
Scan Interval	
Emulation	
Klawiatura / mysz	PS/2, USB
Maksymalna moc wejściowa	100-240 V AC, 50-60 Hz, 1 A
Zużycie energii	AC110V:14.1W:70BTU AC220V:14.9W:74BTU
Środowiskowy	
Temperatura pracy	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, Non-condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal + Plastic
Typ szyny	Single Rail
Waga	10.60 kg (23.35 lb)
Wymiary (dł. X szer. X wys.)	48.06 x 63.17 x 4.28 cm (18.92 x 24.87 x 1.69 in.)
Wymiary korpusu (dł. X szer. X wys.)	44.92 x 58.4 x 4.28 cm (17.69 x 22.99 x 1.69 in.)

Schemat połączeń

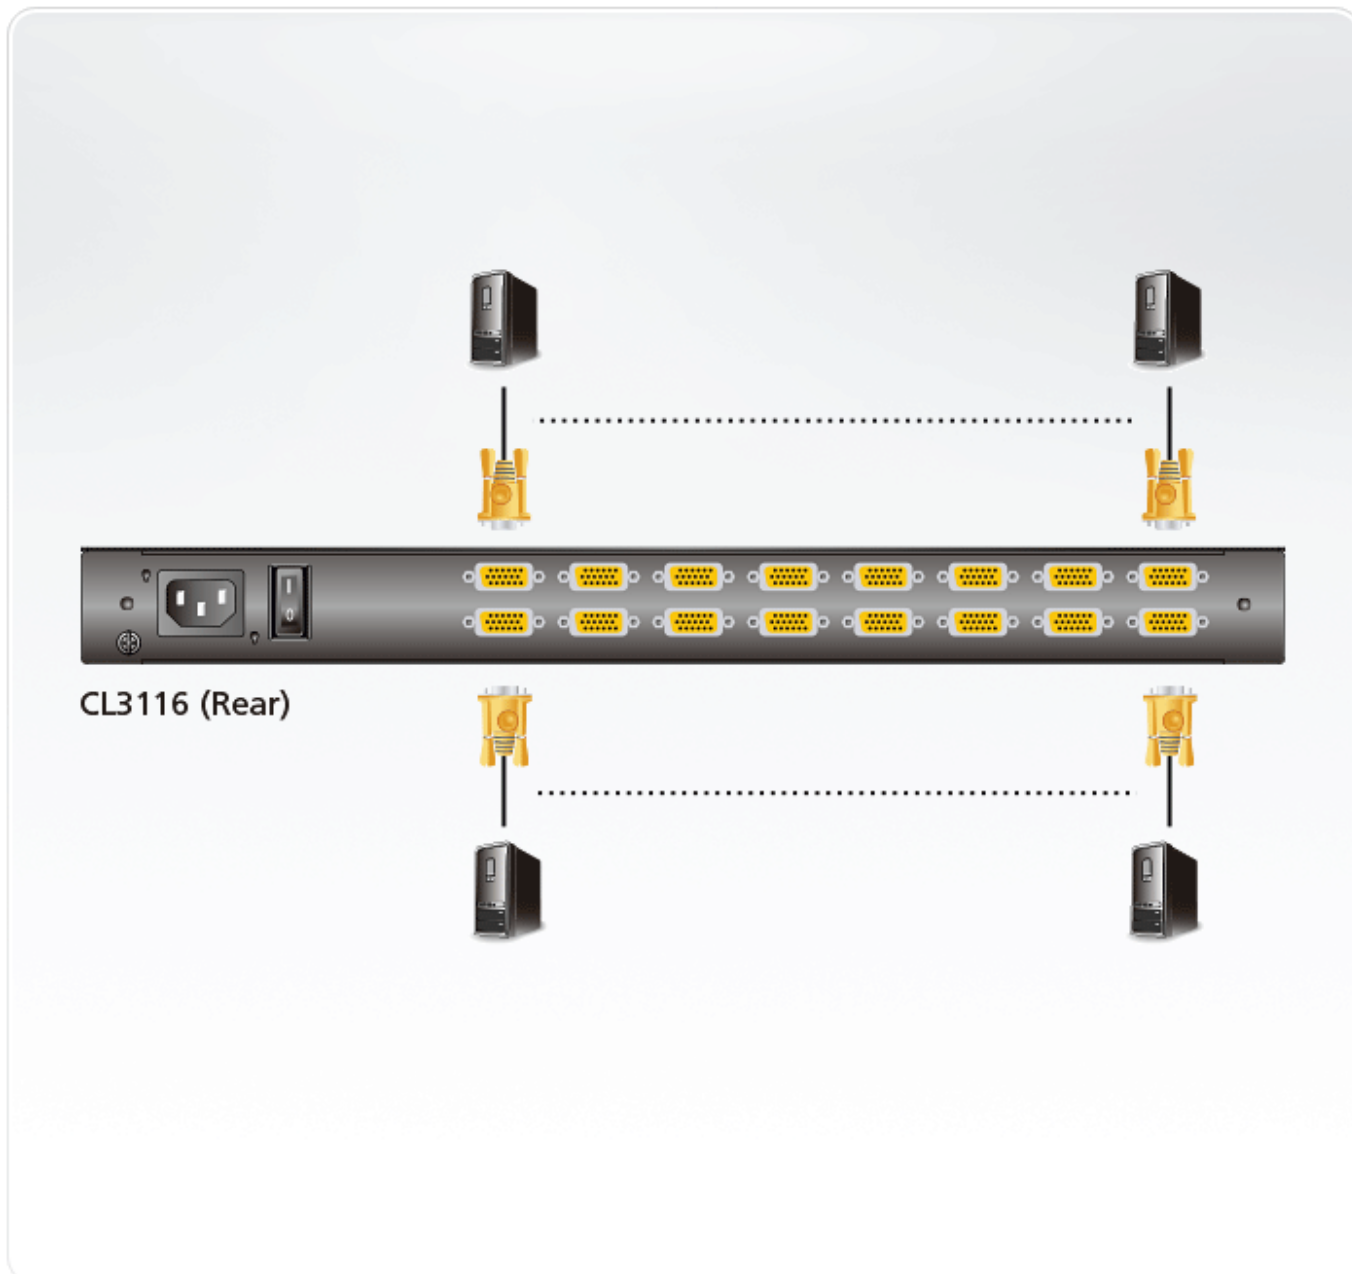

Zawartość opakowania

- 1x CL3116 LCD KVM Switch ze standardowym zestawem do montażu w stojaku
- 2x niestandardowe kable KVM (VGA, USB; 1,8 m / 6 stóp)
- 1x kabel do aktualizacji oprogramowania
- 1x przewód zasilający
- 1x instrukcja obsługi