

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/konsola-lcd-17-cl5708im-p-29.html>

## Konsola LCD 17" CL5708IM



Cena brutto	<b>5 851,06 zł</b>
Cena netto	<b>4 756,95 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_CL5708IM-ATA-AG</b>
Kod producenta	<b>CL5708IM-ATA-AG</b>
Kod EAN	<b>4719264645600</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

CL5708I Slideaway™ Przełącznik LCD KVM jest jednostką sterującą, która pozwala na dostęp do wielu komputerów z jednego PS/2 lub konsoli USB KVM (klawiatura, wideo i mysz). Jedno urządzenie CL5708I może kontrolować do 8 komputerów. Do urządzenia CL5708I ponadto można podłączyć aż 15 dodatkowych przełączników KVM i dzięki temu sterować aż 128 komputerami z jednej konsoli KVM.


### Specyfikacja techniczna

Function	CL5708IM
Połączenia komputera	
Bezpośrednie	8
Maksymalnie	128 (via Daisy-chain)
Wybór portu	OSD, Hotkey, Pushbuttons
Złącza	
Porty zewnętrzne konsoli	1 x SPHD-18 Male (Yellow)
Port myszy zewnętrznej	1 x USB Type-A Female
Porty KVM	8 x SPHD-17 Female (Yellow)
Porty połączenia łańcuchowego	1 x DB-25 Male (Black)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-11 Female
Zasilanie	1 x 3-prong AC Socket
Port USB	1 x USB Type A Female
Porty LAN	1 x RJ-45 Female
Przełączniki	
Resetowanie	1 x Semi-recessed Pushbutton
Zasilanie	1 x Rocker Switch
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x Switch
Regulacja LCD	4 x Pushbutton
Wł./wył. LCD	1 x LED Pushbutton (Orange)
Wybór portu	2 x Pushbutton
Wybór stacji	2 x Pushbutton
Diody LED	
ID portu	2 x 7-segment LED Display (Yellow)
ID stacji	2 x 7-segment LED Display (Yellow)
Zasilanie	1 (Dark Green)
Blokada	1 x Num Lock (Green)
	1 x Caps Lock (Green)
	1 x Scroll Lock (Green)
Online	8 x (Orange)
10/100 Mb/s	1 (Orange/Green)
Specyfikacje panelu	
Módulo LCD	17" TFT-LCD
Czas odpowiedzi	5 ms

---

Kąt widzenia	170° (H), 160° (V)
Rozstaw pikseli	0.264 mm x 0.264 mm
Obsługa kolorów	16.7M colors
Współczynnik kontrastu	1000:1
Luminancja	250 cd/m?
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2, USB
Wideo	
Lokalne	1280 x 1024 @75 Hz; DDC2B
Zdalne	1920 x 1200 @60 Hz
Opóźnienie czasu skanowania	1-255 sec.
Znamionowa moc wejściowa	100-240V AC, 50-60Hz, 1A
Pobór mocy	AC110V:26.8W:138BTU AC220V:27.7W:143BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0-80% RH, Noncondensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal + Plastic
Masa	13.49 kg ( 29.71 lb )
Wymiary(D x S x W)	48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.)

## Schemat połączeń

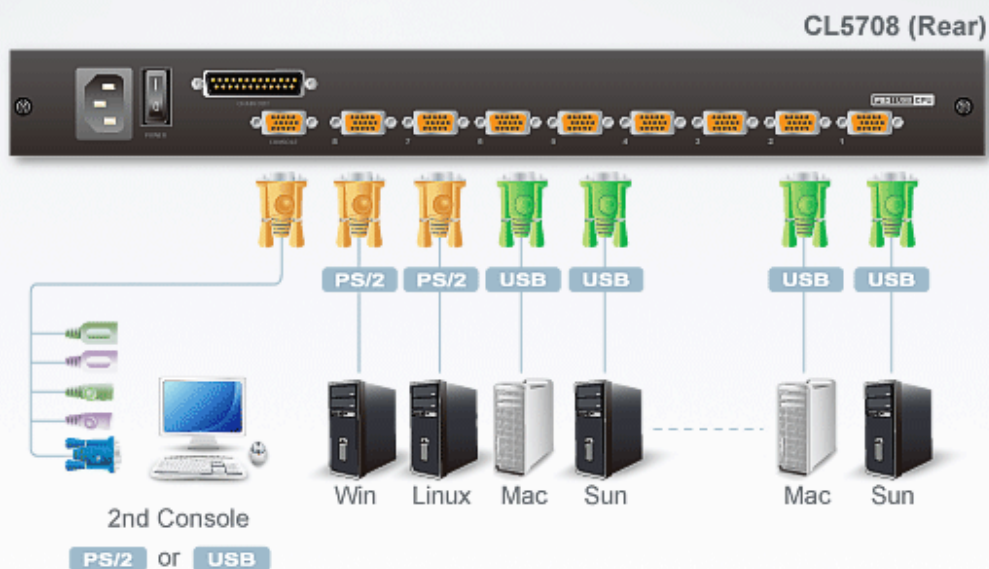

## Zawartość opakowania

1x Przełącznik CL5708I LCD KVM over IP ze standardowym zestawem do montażu w szafie Rack 2x Niestandardowe Kable KVM (VGA 1x Niestandardowy Kabel Konsoli (VGA 1x Kabel Aktualizacji Oprogramowania 1x Kabel zasilający 1x Instrukcja użytkownika

## Produkty kompatybilne

ACS1208A,ACS1216A,2L-1700,CC2000,2L-5201P,2L-5202P,2L-5203P,2L-5206P,2L-5201U,2L-5202U,2L-5203U,2L-5205U,CS1708A,CS1716A,2L-5702P,2L-1701,2L-1703,2L-1705,UC232A,2L-1715,2X-010G,2X-011G,2X-012G