

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/konsola-lcd-17-kl1516aim-p-563.html>

Konsola LCD 17" KL1516AiM



Cena brutto	10 373,56 zł
Cena netto	8 433,77 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_KL1516AIM-AXA-AG
Kod producenta	KL1516AIM-AXA-AG
Kod EAN	4719264642609
Producent	Aten

Opis produktu

Przełącznik KVM KL1516Ai Dual Rail LCD to moduł sterujący, który zapewnia bezpieczny dostęp do maks. 16 komputerów z jednej konsoli (tj. klawiatury, monitora i myszy). Moduł ten, zajmujący wysokość 1U w stelażu, ma wysuwaną konstrukcję i obejmuje zintegrowany monitor LCD, klawiaturę i touchpad.

Ekran LCD i klawiatura/touchpad wysuwają się niezależnie względem siebie. Dla zwiększenia dostępnej przestrzeni w centrum przetwarzania danych moduł klawiatury/touchpada można wsunąć, gdy nie jest potrzebny, a moduł LCD odchylić tak, że nie odstaje od stelaża. To bardzo ułatwia obsługę.


Przełącznik KL1516Ai zapewnia łączność opartą na protokole IP, dzięki czemu operatorzy lokalny i zdalny mogą monitorować komputery w ramach danej instalacji i uzyskiwać do nich dostęp. Ponieważ KL1516Ai działa na bazie protokołu komunikacyjnego TCP/IP, można do niego uzyskać dostęp z dowolnego komputera w sieci LAN, WAN lub Internet — bez względu na to, czy znajduje się w pomieszczeniu obok, po drugiej stronie ulicy, czy na drugim końcu świata.

Specyfikacja techniczna

Function	KL1516AiM
Połączenia komputera	
Bezpośrednie	16
Maksymalnie	256 (połączenie łańcuchowe)
Połączenia konsoli	
Lokalne	1
Zdalne	1
Wybór portu	Menu ekranowe, przycisk skrótu, przycisk naciskowy
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 16 x RJ-45 Żeńskie
Porty KVM	1 x DB-25 Męskie (czarny)
Porty połączenia łańcuchowego	1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Zasilanie	1 x RJ-11 Żeńskie (czarny)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x USB typ A (żeńskie)
Port myszy zewnętrznej	1 x RJ-45 Żeńskie
Porty LAN	1 x RJ-45 Żeńskie
PON	
Przełączniki	
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy
Zasilanie LCD	1 x przycisk naciskowy
Regulacja LCD	4 x przycisk naciskowy
Wybór portu	16 x przycisk naciskowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x suwak

Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Wybór stacji	2 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Wybór stacji	2 x 7-segmentowy (pomarańczowy)
Online	16 (zielony)
Wybór	16 (pomarańczowe)
Zasilanie	1 (niebieski)
Blokada	1 x Num Lock (zielony)
	1 x Caps Lock (zielony)
	1 x Scroll Lock (zielony)
Połączenie	1 (zielony)
10/100 Mb/s	1 (pomarańczowy/zielony)
Zasilanie LCD	1 (pomarańczowe)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2; USB
Wideo	1280 x 1024 przy 75 Hz; DDC2B (50 m, lokalnie); 1600 x 1200 przy 60 Hz; DDC2B (40 m, zdalnie)
Specyfikacje panelu	
Rozstaw pikseli	0,264 mm x 0,264 mm
Obsługa kolorów	16,7 mln kolorów
Luminancja	250 cd/m ²
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (w poziomie), 160° (w pionie)
Módulo LCD	17-calowy TFT-LCD
Współczynnik kontrastu	41.66736111111111
Odstęp czasu skanowania	1-255 s
Znamionowa moc wejściowa	100-240V AC, 50/60 Hz, 1A
Pobór mocy	AC110V:21.2W:110BTU AC220V:23.1W:119BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	15.24 kg (33.57 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.)

Schemat połączeń

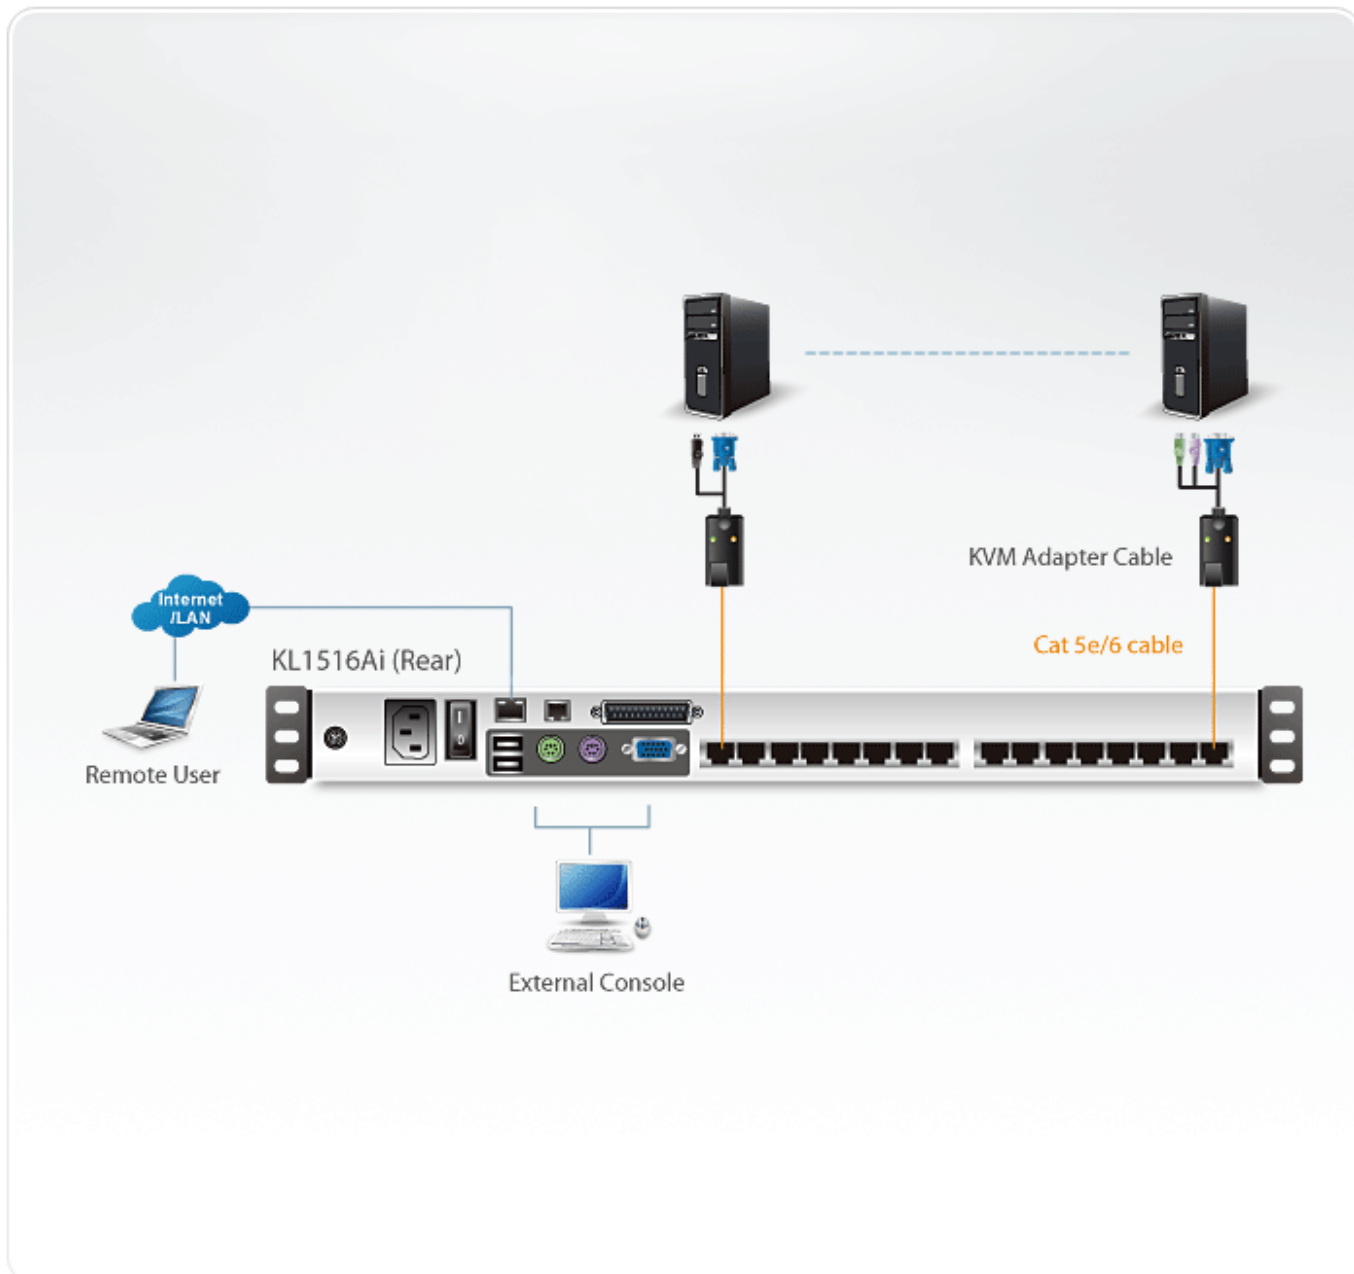

Zawartość opakowania

1x przełącznik KVM KL1516Ai Dual Rail LCD 1x przewód zasilający 1x standardowy zestaw do montażu w stelażu 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzętowego 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

CS1708A,CS1716A,ACS1208A,ACS1216A,KH1508A,KH1516A,2L-1700,CC2000 3.0