

Konsola LCD 17.3' CL6700MW



| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto | 5 830,72 zł |
| Cena netto | 4 740,42 zł |
| Dostępność | Oczekujemy |
| Numer katalogowy | ATE_CL6700MW-ATA-AG |
| Kod producenta | CL6700MW-ATA-AG |
| Kod EAN | 4719264642517 |
| Producent | Aten |

Opis produktu

Konsola LCD DVI CL6700MW to konsola LCD KVM ze zintegrowanym 17-calowym panelem LCD DVI, pełną klawiaturą i touchpadem — wszystko to w ramach jednej, wysuwanej konstrukcji do montażu stelażowego, zajmującej wysokość 1U i zapewniającej obsługę audio. CL6700 pełni rolę frontowej wysuwanej konsoli na potrzeby obsługi przełączników KVM DVI. Osoby, które dysponują już kompatybilnym przełącznikiem KVM, a muszą oszczędnie gospodarować miejscem i wymagają wysokiej wydajności, na pewno skorzystają na tej konsoli, ponieważ rozwiązanie to eliminuje konieczność kupowania przełącznika KVM.

CL6700MW: ekran LCD 17.3" z rozdzielczością Full HD 1920 x 1080



CL6700N: ekran LCD 19" z rozdzielczością 1280 x 1024 (zaprzeszano produkcji)

Specyfikacja techniczna

| | |
|--|--|
| Function | CL6700MW |
| Specyfikacje panelu | |
| Moduł LCD | 17,3" cala |
| Rozstaw pikseli | 0,294 mm x 0,294 mm |
| Obsługa kolorów | 16,7 mln kolorów |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
| Luminancja | 250 cd/m ² |
| Czas odpowiedzi | 5 ms |
| Kąt widzenia | 170° (w poziomie), 160° (w pionie) |
| Połączenia komputera | 1 |
| Wybór konsoli | Przycisk skrót |
| Złącza | |
| Porty zewnętrzne konsoli | 2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x DVI-D żeńskie (białe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) |
| Porty KVM | 1 x USB typ B żeńskie (białe) 1 x DVI-I żeńskie (białe) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) |
| Mysz zewnętrzna/urządzenie peryferyjne | 1 x USB typ A żeńskie (czarne) |
| Zasilanie | 1 x gniazdo AC 3-bolcowe |
| Przełączniki | |
| Resetowanie | 1 x przycisk naciskowy samo-cofający |
| Zasilanie | 1 x przełącznik kołyskowy |
| Aktualizacja oprogramowania układowego | 1 x suwak |
| Zasilanie LCD | 1 x przycisk naciskowy |
| Regulacja LCD | 4 x przycisk naciskowy |
| Diody LED | |
| Zasilanie | 1 (zielony) |

| | |
|----------------------------|---|
| Blokada | 1 (zielony) |
| Emulacja | |
| Klawiatura/Mysz | USB |
| Wideo | 1280 x 1024 przy 75 Hz, DDC2B |
| Znamionowa moc wejściowa | 100-240 V AC; 50-60Hz; 1 A |
| Pobór mocy | TBD |
| Środowiskowe | |
| Temperatura robocza | 0-50°C |
| Temperatura przechowywania | -20-60°C |
| Wilgotność | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji |
| Właściwości fizyczne | |
| Obudowa | Metal |
| Masa | 12.22 kg (26.92 lb) |
| Wymiary(D x S x W) | 48.00 x 58.92 x 4.40 cm (18.9 x 23.2 x 1.73 in.) |

Schemat połączeń

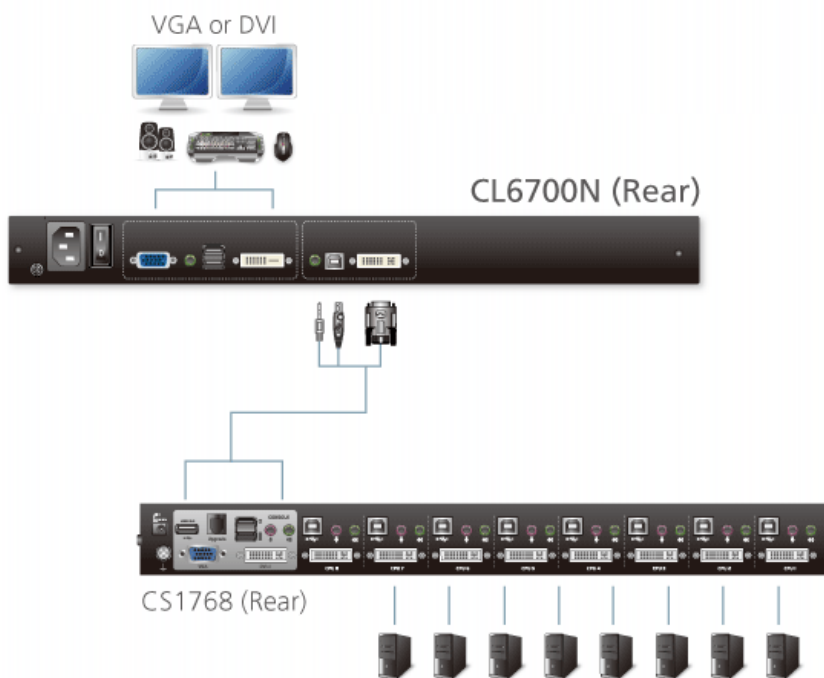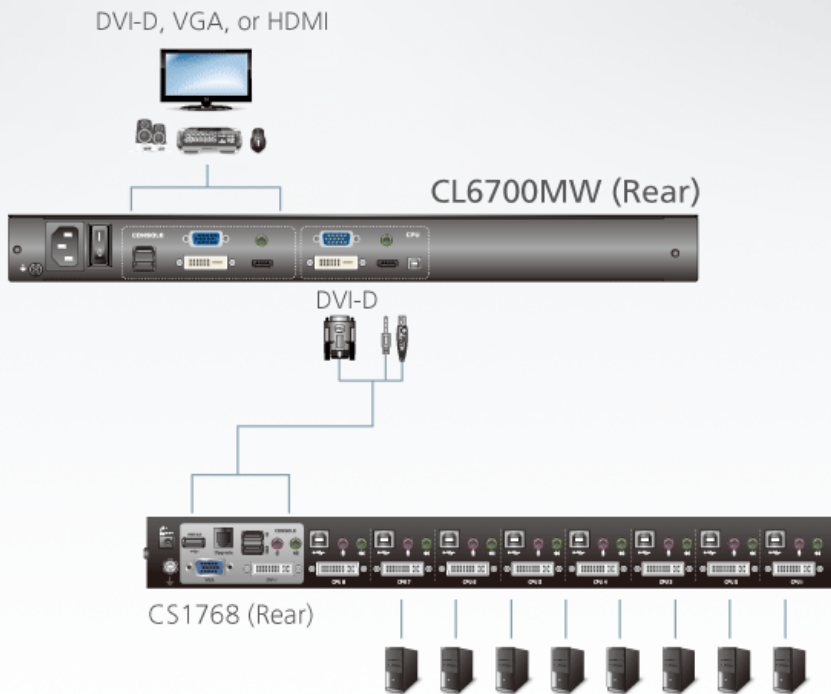

Zawartość opakowania

1x konsola LCD DVI CL6700 ze standardowym zestawem do montażu w stelażu 1x przewód KVM (DVI-D, USB, Audio; 1.8m/6ft)
1x przewód zasilający 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzętowego 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

KE6900T,KE6900R,KE6900,2L-7D02UI,2L-7D03UI,2L-7D02U,2L-7D03U,2L-7D05U,2X-010G,2X-011G,CE620,CE611,CS1768,CS1308,CS1316