

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/konsola-lcd-18-5-cl3100nx-p-1158.html>

## Konsola LCD 18,5" CL3100NX



Cena brutto	<b>4 353,57 zł</b>
Cena netto	<b>3 539,51 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_CL3100NX-ATA-AG</b>
Kod producenta	<b>CL3100NX-ATA-AG</b>
Kod EAN	<b>4719264646812</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

CL3100 to kompaktowa konsola LCD KVM z pojedynczą szyną, ekranem LED o przekątnej 18,5" oraz z wbudowaną podświetlaną klawiaturą i touchpadem. Ma niewielką głębokość montażu, pasuje zarówno do wszystkich 19-calowych szaf, a w szczególności do płytanych szaf. CL3100 stanowi idealne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić miejsce w specjalnych warunkach, takich jak wnętrze wozu transmisyjnego czy kompaktowe pomieszczenia kontrolne.

Konsola CL3100NX posiada ekskluzywne oświetlenie LED do oświetlania klawiatury i touchpada, aby zapewnić lepszą widoczność. Krótka konstrukcja konsoli umożliwia pracę z urządzeniami do montażu w szafach w wąskich przestrzeniach. Blokada konsoli umożliwia bezpieczne zablokowanie szuflady na konsoli, gdy nie jest używana.

Najważniejsze cechy:


- Obsługuje wejście wideo VGA; obsługuje konsolę zewnętrzną ze złączami USB / VGA
- 18,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1366 x 768 przy 60 Hz
- Konsola zewnętrzna obsługuje wejściowe rozdzielczości wideo do 1920 x 1200 przy 60 Hz
- Obsługa audio do podłączania głośników
- Dodatkowy port myszy USB z możliwością podłączenia na gorąco na przednim panelu (działa również jako port peryferyjny USB)
- Wybór konsoli za pomocą skrótów
- Standardowa 105-klawiszowa klawiatura
- Obsługa języków klawiatury: angielski (USA), angielski (UK), francuski, niemiecki, niemiecki (szwajcarski), grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, rosyjski, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny i turecki
- Nie wymaga oprogramowania
- Aktualizacja oprogramowania układowego
- Obsługuje hot-plugging

### Specyfikacja techniczna

Funkcja	CL3100NX
Połączenia komputera	1
Bezpośrednie	Hotkey
Wybór konsoli	
Złącza	
Porty zewnętrzne konsoli	1 x HDB-15 Female (Blue) 2 x USB Type A Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green) 1 x SPHD Female (Yellow) 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
Porty KVM	1 x USB Type A Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Black)
Port USB	1 x 3-prong AC Socket
Aktualizacja oprogramowania układowego	
Zasilanie	
Przełączniki	
Resetowanie	1 x Semi-recessed Pushbutton
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x Slide Switch
Zasilanie	1 x Rocker Switch

Zasilanie LCD	1 x Pushbutton
Regulacja LCD	4 x Pushbutton
Diody LED	
Zasilanie	1 x KVM Console (Dark Green)
	1 x LCD (Orange)
Blokada	1 x Num Lock (Green)
	1 x Caps Lock (Green)
	1 x Scroll Lock (Green)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	
Input Video Resolution	1920 x 1200 @ 60 Hz
Specyfikacje panelu	
Móduło LCD	18.5" TFT-LCD
Resolution	1366 x 768 @ 60Hz
Rozstaw pikseli	0.3 mm x 0.3 mm
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (H), 160° (V)
Współczynnik kontrastu	1000 : 1
Obsługa kolorów	16.7M colors
Luminancja	250 cd/m <sup>2</sup>
Znamionowa moc wejściowa	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Pobór mocy	AC110:13.8W:80BTU AC220:14.1W:81BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0-80% RH, Non-condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal + Plastic
Masa	9.07 kg ( 19.98 lb )
Wymiary(D x S x W)	48.06 x 47.70 x 4.28 cm (18.92 x 18.78 x 1.69 in.)
Wymiary obudowy (D x S x W)	44.92 x 43.00 x 4.28 cm
Uwaga	Body Dimensions exclude I/O ports, handles, and mounting brackets.

## Schemat połączeń

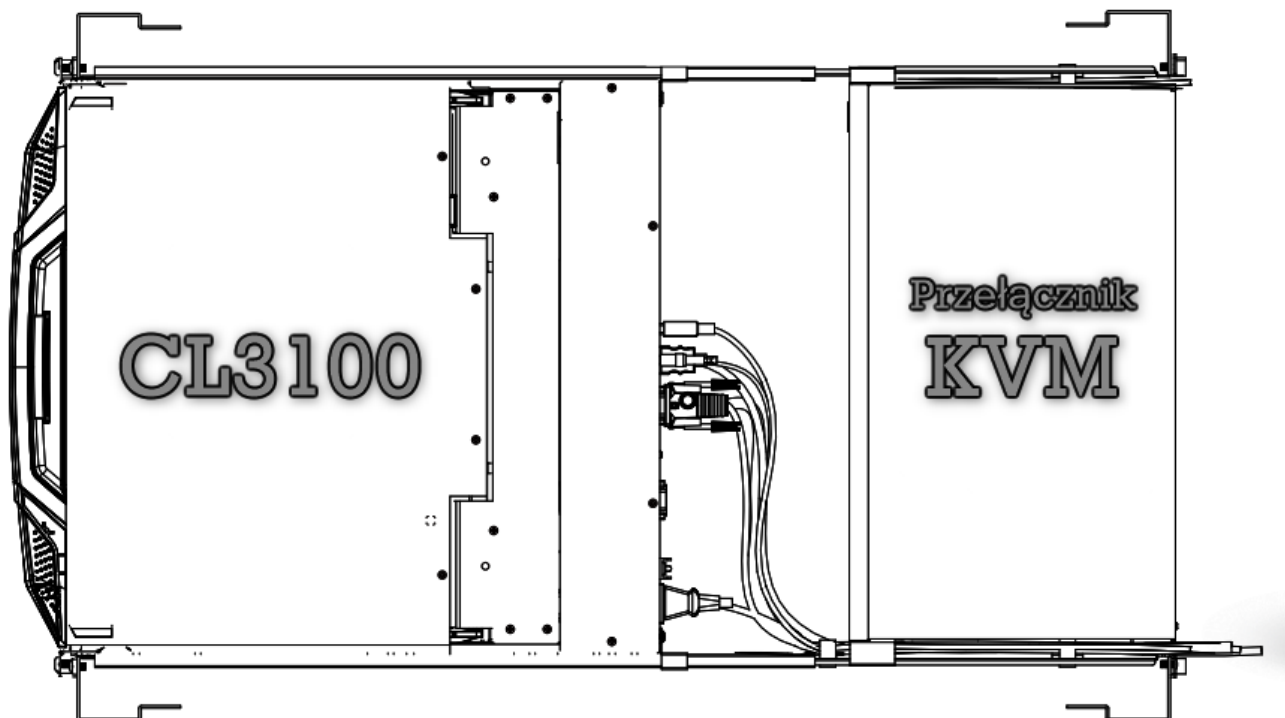

## Zawartość opakowania

1x Konsola KVM CL3100 ze standardowym zestawem do montażu  
1x Kabel USB VGA KVM (VGA, USB, Audio; 1.8 m/6 ft)  
1x Kabel aktualizacji oprogramowania  
1x Przewód zasilający  
1x Instrukcja

Dodatkowo:

1 x Standardowy zestaw szyn montażowych 2K-0001  
2 paski na rzepy  
1 x Zestaw śrub M4 \* 6 typu I (2 śruby)  
1 x Zestaw śrub z łbem płaskim M3 \* 5 (9 śrub)  
1 x Zestaw stabilizujący Hind KVM (4 uszy rack)

## Produkty kompatybilne

- [2L-5202U Przewód KVM USB](#)
- [KA7570 Adapter USB KVM](#)

