

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/konsola-lcd-185-cl3700nx-usb-hdmi-1366x768-p-1023.html>



Konsola LCD 18.5" CL3700NX (USB / HDMI) 1366x768

Cena brutto	4 620,63 zł
Cena netto	3 756,63 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CL3700NX-ATA-AG
Kod producenta	CL3700NX-ATA-AG
Kod EAN	4719264647512
Producent	Aten

Opis produktu

ATEN CL3700NX USB HDMI LCD to jednoszynowa konsola LCD, dedykowana do 19-calowych szaf, a w szczególności szaf płyt (ze względu na niewielką głębokość). Posiada podświetlany ekran LED, o przekątnej 18,5 " wraz ze zintegrowaną klawiaturą i touchpadem. Model ten jest rozwiązaniem przeznaczonym do miejsc z ograniczoną przestrzenią, takich jak np. wnętrza wozów transmisyjnych czy kompaktowe serwerownie.


CL3700NX posiada panoramiczny monitor LCD o rozdzielczości 1366 x 768, który zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu oraz duży obszar widzenia. Konsola ma wbudowany port dla zewnętrznej myszy USB na przednim panelu urządzenia. Na tylnym panelu posiada również porty dla drugiej konsoli KVM (klawiatura / mysz USB i monitor HDMI).

Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	1
Bezpośrednie	Hotkey
Wybór konsoli	
Złącza	
Porty zewnętrzne konsoli	1 x HDMI żeńskie
	2 x USB Typ A żeńskie
Porty KVM	1 x HDMI żeńskie
	1 x USB Typ B żeńskie
Port USB	1 x USB Typ A żeńskie
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x 3.5mm Audio Jack żeńskie (czarne)
Zasilanie	1 x 3-bolcowe gniazdo AC
Przełączniki	
Resetowanie	1 x częściowo wpuszczony Pushbutton
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x Slide Switch
Zasilanie	1 x Rocker Switch
Zasilanie LCD	1 x Pushbutton
Regulacja LCD	4 x Pushbutton
Diody LED	
Zasilanie	1 x KVM Konsola (ciemny zielony)
	1 x LCD (pomarańczowy)
Blokada	1 x NumLock (zielony)
	1 x CapsLock (zielony)
	1 x ScrollLock (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	
Rozdzielczość wejściowa wideo	1366 x 768 @ 60Hz

Specyfikacje panelu	
Moduł LCD	18.5" TFT-LCD
Rozdzielczość	1920 x 1080 @ 60Hz
Rozstaw pikseli	0.3 mm x 0.3 mm
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (H), 160° (V)
Współczynnik kontrastu	1000 : 1
Obsługa kolorów	16.7M colors
Luminancja	250 cd/m²
Znamionowa moc wejściowa	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Pobór mocy	AC110V:13.6W:79BTU AC220V:13.5W:78BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0-80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal + Plastik
Masa	9.01 kg (19.85 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.06 x 47.70 x 4.28 cm (18.92 x 18.78 x 1.69 in.)
Wymiary obudowy (D x S x W)	44.92 x 43.00 x 4.28 cm

Schemat połączeń

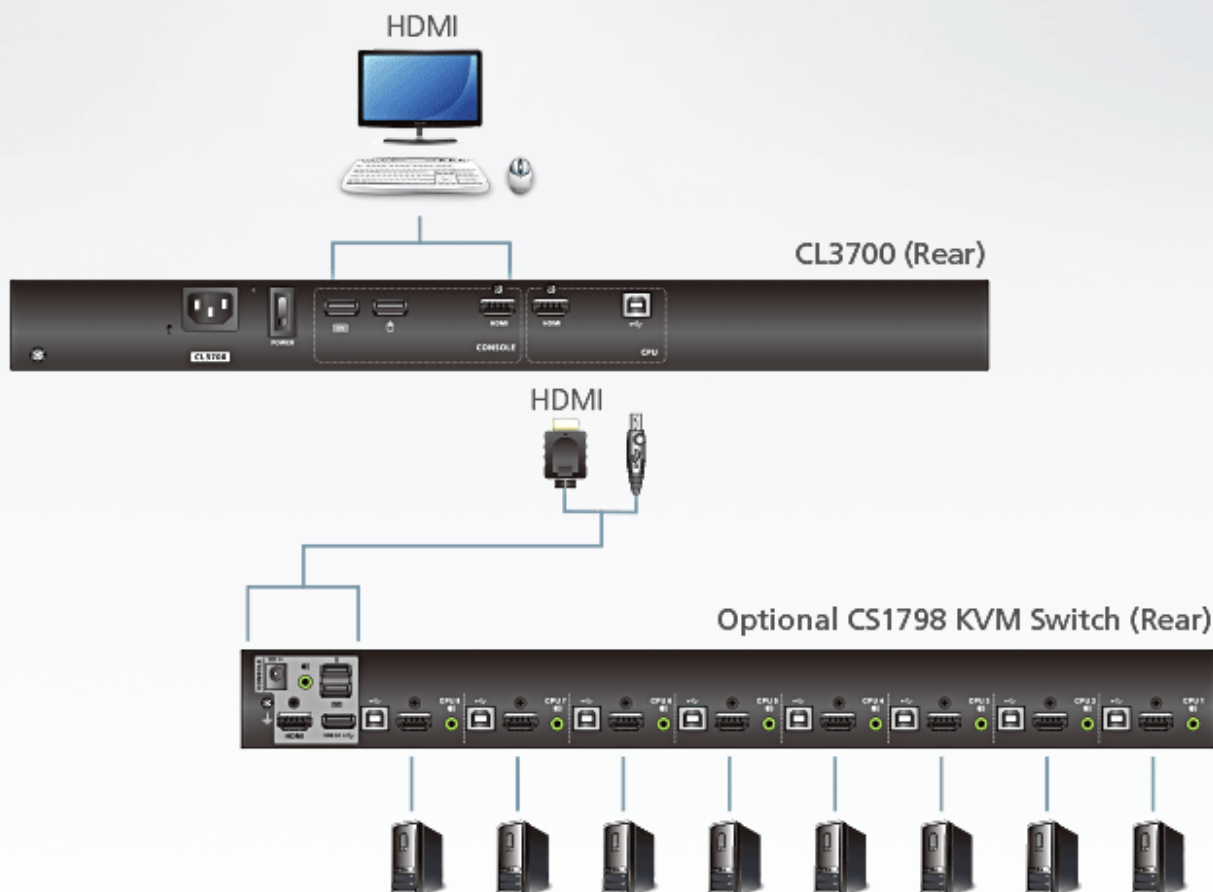

Zawartość opakowania

- 1x Konsola CL3700 LCD KVM ze standardowym zestawem do montażu
- 1x Kabel USB HDMI KVM (HDMI, USB, Audio; 1.8 m/6 ft)
- 1x Kabel aktualizacji oprogramowania
- 1x Przewód zasilający
- 1x Instrukcja

Produkty kompatybilne

CS1798,CS17916,CS1768,2L-7D02UH,2X-041G,2X-042G