



# Konsola LCD 19" CL3000N

Cena brutto	<b>5 267,44 zł</b>
Cena netto	<b>4 282,48 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_CL3000N</b>
Kod producenta	<b>CL3000N-ATA-AG</b>
Kod EAN	<b>4719264642470</b>
Producent	<b>Aten</b>

## Opis produktu


Lekka konsola LCD PS/2-USB CL3000 jest konsolą LCD KVM, pełniącą rolę frontowej konsoli kompatybilnych przełączników KVM.

## Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	1
Wybór konsoli	Przycisk skrótu
Złącza	
Porty zewnętrzne konsoli	2 x USB typ A żeńskie (czarne) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x SPHD-18 męskie (żółte) 1 x USB typ A żeńskie (czarne) 1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Porty KVM	
Port USB	
Zasilanie	
Przełączniki	
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Zasilanie	1 x przełącznik kołkowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x suwak
Zasilanie LCD	1 x przycisk naciskowy
Regulacja LCD	4 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Zasilanie	1 (zielony)
Blokada	1 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	
Specyfikacje panelu	
Módulo LCD	PS/2, USB
Rozstaw pikseli	19-calowy TFT-LCD
Obsługa kolorów	0,294 mm x 0,294 mm
Współczynnik kontrastu	16,7 mln kolorów
Luminancja	1000:1
Czas odpowiedzi	250 cd/m <sup>2</sup>
Kąt widzenia	5 ms
Wideo	170° (w poziomie), 160° (w pionie)
Znamionowa moc wejściowa	1280 x 1024 przy 75 Hz, DDC2B
Pobór mocy	100-240 V AC; 50-60 Hz; 1 A
	AC110V:23.8W:122BTU
	AC220V:25.4W:130BTU
Test odporności na losowe wibracje	Warunki testowe certyfikacji MIL-STD-810G: • Zakres częstotliwości: 5-500 Hz • G rms: wartość osi X, Y 0,76 G rms, oś Z 1,07 G rms • Czas trwania testu: 1 godz./oś

Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Aluminium
Masa	9.00 kg ( 19.82 lb )
Wymiary(D x S x W)	48.00 x 58.92 x 4.40 cm (18.9 x 23.2 x 1.73 in.)

## Schemat połączeń

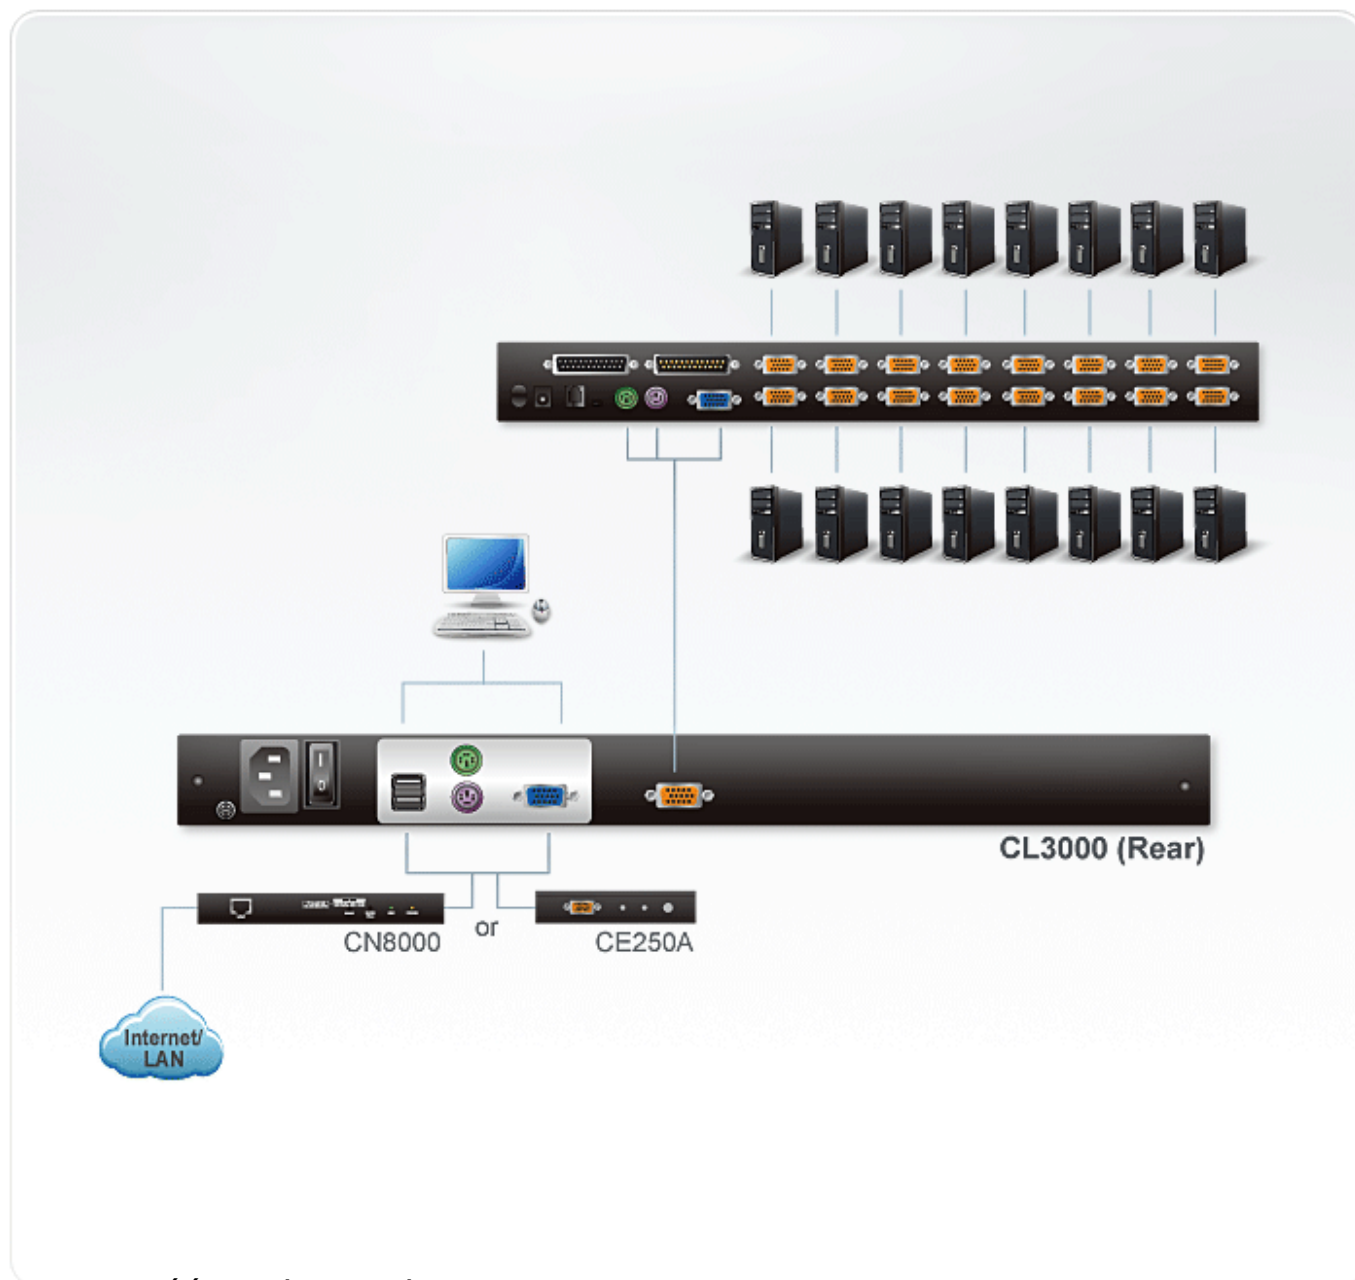

## Zawartość opakowania

1x lekka konsola LCD PS/2-USB CL3000 ze standardowym zestawem do montażu w szelaku 1x specjalny przewód KVM (VGA, USB, PS/2; 1.8m/6ft) 1x przewód zasilający 1x instrukcja obsługi

---

## Produkty kompatybilne

2L-5201P,2L-5202P,2L-5203P,2L-5206P,2L-5201U,2L-5202U,2L-5203U,2L-5205U,2L-5702P,2X-010G,2X-011G,2X-012G,CS1308,CS1316