



Konsola LCD 19" CL3000N

Cena brutto	6 575,22 zł
Cena netto	5 345,71 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CL3000N-ATA-AG
Kod producenta	CL3000N-ATA-AG
Kod EAN	4719264642470
Producent	Aten

Opis produktu

Lekka konsola LCD PS/2-USB CL3000 jest konsolą LCD KVM, pełniącą rolę frontowej konsoli kompatybilnych przełączników KVM.

Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	1
Wybór konsoli	Przycisk skrótu
Złącza	
Porty zewnętrzne konsoli	2 x USB typ A żeńskie (czarne) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x SPHD-18 męskie (żółte)
Porty KVM	1 x USB typ A żeńskie (czarne)
Port USB	1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Zasilanie	
Przełączniki	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Resetowanie	1 x przełącznik kołyskowy
Zasilanie	1 x suwak
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przycisk naciskowy
Zasilanie LCD	4 x przycisk naciskowy
Regulacja LCD	
Diody LED	
Zasilanie	1 (zielony)
Blokada	1 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2, USB
Specyfikacje panelu	
Módulo LCD	19-calowy TFT-LCD
Rozstaw pikseli	0,294 mm x 0,294 mm
Obsługa kolorów	16,7 mln kolorów
Współczynnik kontrastu	1000:1
Luminancja	250 cd/m ²
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (w poziomie), 160° (w pionie)
Wideo	1280 x 1024 przy 75 Hz, DDC2B
Znamionowa moc wejściowa	100-240 V AC; 50-60 Hz; 1 A
Pobór mocy	AC110V:23.8W:122BTU AC220V:25.4W:130BTU
Test odporności na losowe wibracje	Warunki testowe certyfikacji MIL-STD-810G: • Zakres częstotliwości: 5-500 Hz • G rms: wartość osi X, Y 0,76 G rms, os Z 1,07 G rms


Środowiskowe
Temperatura robocza
Temperatura przechowywania
Wilgotność
Właściwości fizyczne
Obudowa
Masa
Wymiary(D x S x W)

• Czas trwania testu: 1 godz./oś

0-40°C
-20-60°C
0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Aluminium
9.00 kg (19.82 lb)
48.00 x 58.92 x 4.40 cm
(18.9 x 23.2 x 1.73 in.)

Schemat połączeń

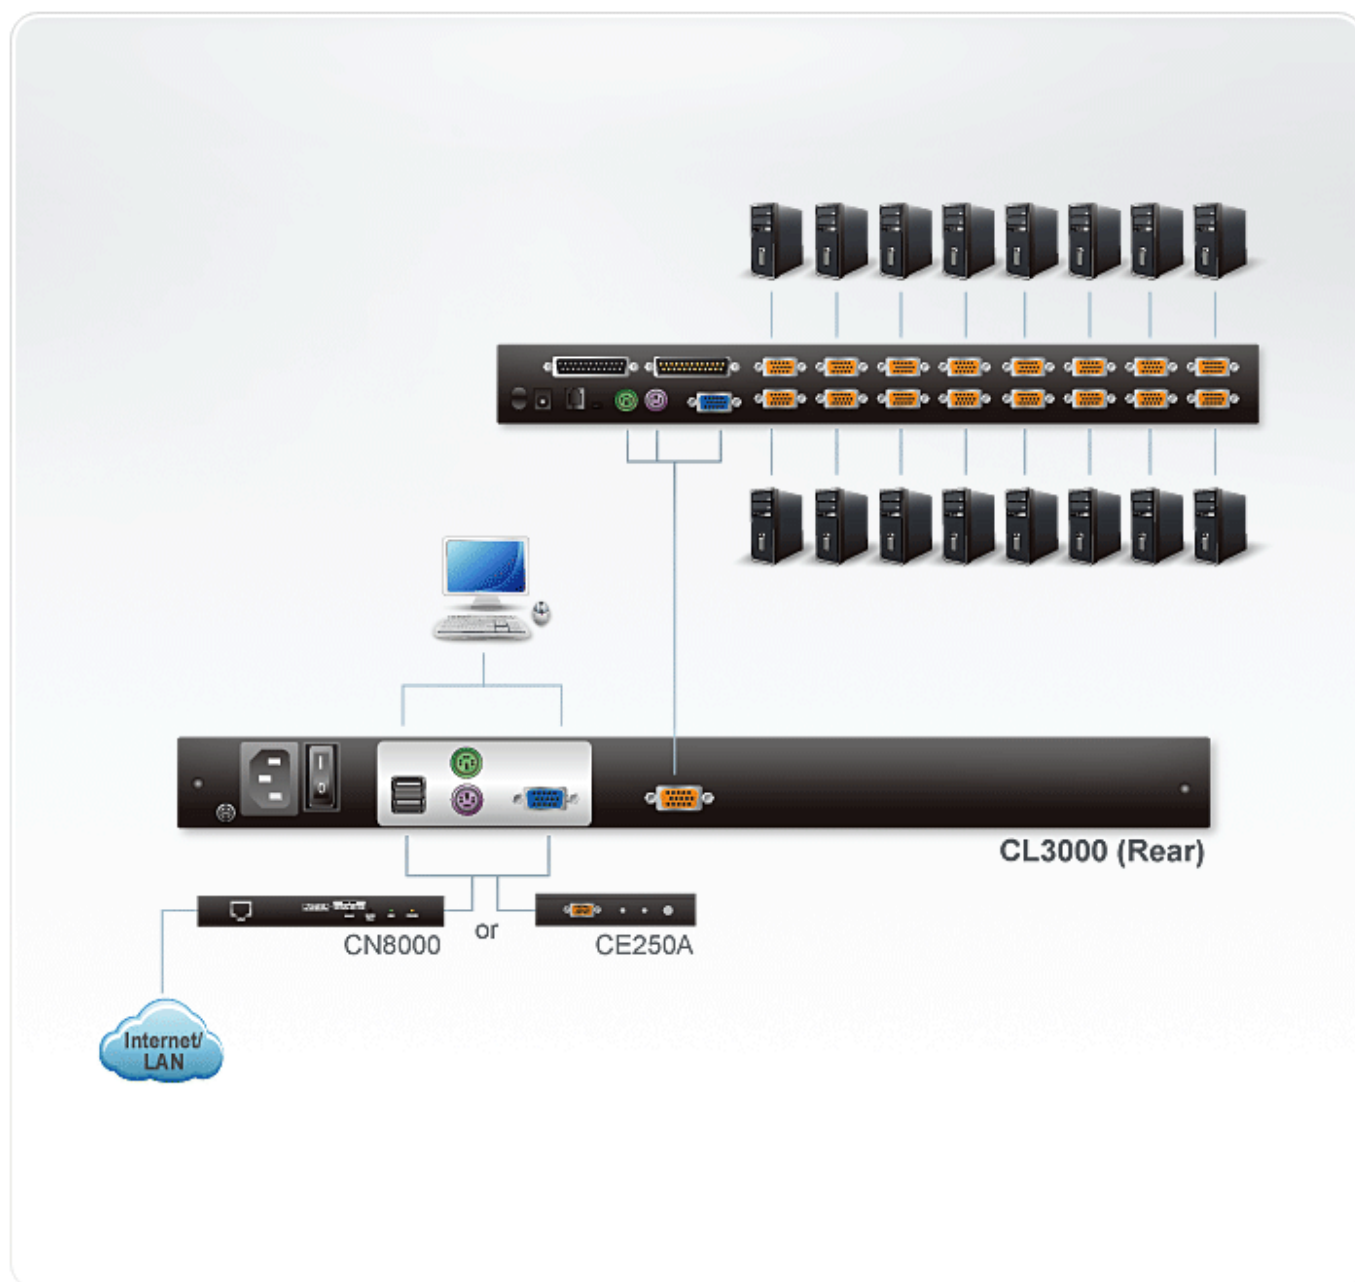

Zawartość opakowania

1x lekka konsola LCD PS/2-USB CL3000 ze standardowym zestawem do montażu w stelażu 1x specjalny przewód KVM (VGA, USB, PS/2; 1.8m/6ft) 1x przewód zasilający 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

2L-5201P,2L-5202P,2L-5203P,2L-5206P,2L-5201U,2L-5202U,2L-5203U,2L-5205U,2L-5702P,2X-010G,2X-011G,2X-012G,CS1308,CS1316