



Konsola LCD 19' CL5808N

Cena brutto	7 206,06 zł
Cena netto	5 858,60 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CL5808N
Kod producenta	CL5808N-ATA-AG
Kod EAN	4719264642531
Producent	Aten

Opis produktu


Przełącznik KVM LCD Slideaway™ Dual Rail CL5808 to moduł sterujący, który zapewnia dostęp do wielu komputerów z dwóch konsol PS/2 lub USB. Na panelu tylnym znajduje się dodatkowy port konsoli na potrzeby zarządzania przełącznikiem KVM LCD z opcjonalnych konsol zewnętrznych.

Specyfikacja techniczna

Specyfikacje panelu	
Módulo LCD	19-calowy TFT-LCD
Rozstaw pikseli	0,294 mm x 0,294 mm
Obsługa kolorów	16,7 mln kolorów
Współczynnik kontrastu	1000:1
Luminancja	250 cd/m ²
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (w poziomie), 160° (w pionie)
Połączenia komputera	
Bezpośrednie	8
Maksymalnie	256 (połączenie łańcuchowe)
Wybór portu	Menu ekranowe, przycisk skrótu, przycisk naciskowy
Złącza	
Porty zewnętrzne konsoli	1 x SPHD-18 męskie (żółte)
Port myszy zewnętrznej	1 x USB typ A żeńskie (białe)
Porty KVM	8 x SPHD-17/18 żeńskie (żółte)
Porty połączenia łańcuchowego	1 x DB-25 Męskie (czarny)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-11 Żeńskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Port USB	1 x USB typ A żeńskie
Przełączniki	
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x suwak
Regulacja LCD	4 x przycisk naciskowy
Wł./wył. LCD	1 x przycisk naciskowy LED (pomarańczowy)
Wybór portu	2 x przycisk naciskowy (LCD); 8 x przycisk naciskowy (klawiatura)
	2 x przycisk naciskowy
Wybór stacji	
Diody LED	
Online	8 (pomarańczowe)
Wybór	8 (zielony)
ID stacji	2 x 7-segmentowy wyświetlacz LED (pomarańczowy)
Zasilanie	1 (ciemnozielony)
Blokada	1 (zielony)

Emulacja	PS/2, USB
Klawiatura/Mysz	1280 x 1024 przy 75 Hz; DDC2B
Wideo	1-255 s
Odstęp czasu skanowania	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Znamionowa moc wejściowa	AC110V:25.2W:129BTU
Pobór mocy	AC220V:27.2W:138BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal + plastik
Masa	14.48 kg (31.89 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.00 x 68.04 x 4.40 cm (18.9 x 26.79 x 1.73 in.)

Schemat połączeń

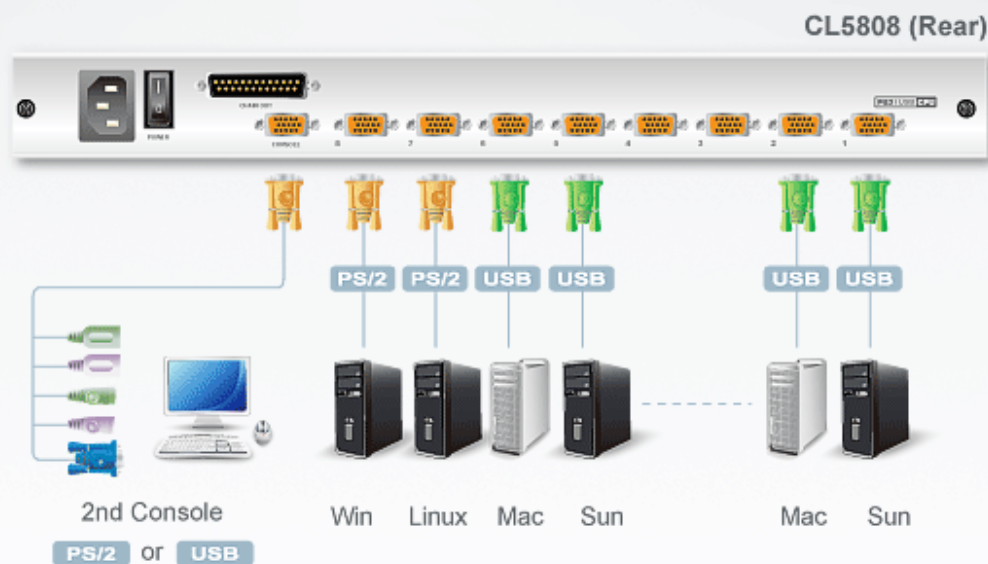

Zawartość opakowania

1x przełącznik CL5808 ze standardowym zestawem do montażu w stelażu 2x specjalny przewód KVM (VGA, USB, PS/2; 1.8m/6ft) 1x przewód konsoli (VGA, USB, PS/2; 27cm/0.88ft) 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzętowego 1x przewód zasilający 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

2L-5301UP,2L-5302UP,2L-5303UP,2L-5201P,2L-5202P,2L-5203P,2L-5206P,2L-5201U,2L-5202U,2L-5203U,2L-5205U,CS1708A,C S1716A,ACS1208A,ACS1216A,2L-5702P,2L-1700,2L-1701,2L-1703,2L-1705,2L-1715,KH0116,2X-010G,2X-011G,2X-012G